




**SERIE NAVE**  
**DEVIATORE**  
**CODICE 232628**

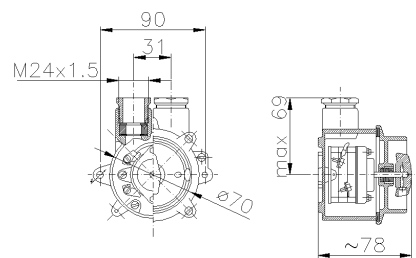

### Scheda Tecnica

#### Caratteristiche elettriche

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Corrente nominale            | 10A           |
| Tensione di Alimentazione    | 250V~ 50/60Hz |
| Poli                         | 2P            |
| Tensione nominale isolamento | -             |
| Classe di isolamento         | I             |
| Schema CAM                   | -             |
| Funzione Apparecchio Comando | Deviatore     |
| Tipo di protezione           | Nessuna       |

#### Dati interruttore

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Corrente termica             | 16 A                                             |
| Corrente lcc nominale        | -                                                |
| Tipo morsetti                | A vite - serraggio indiretto                     |
| Sezione conduttori (Cu)      | Min: 1 mm <sup>2</sup> ;Max: 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Coppia di serraggio morsetti | 1 Nm                                             |
| Contatti ausiliari di stato  | -                                                |
| Lucchettabilità manovra      | -                                                |
| Categoria di impiego         | -                                                |

#### Caratteristiche meccaniche

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Materiale corpo                | Ottone                                |
| Trattamento superficiale       | -                                     |
| Finitura superficiale          | -                                     |
| Colore                         | Grigio RAL 7040                       |
| Esecuzione                     | Da parete                             |
| Dimensioni                     | 90X104X78 mm                          |
| Profondità                     | -                                     |
| Dimensione mostrina            | -                                     |
| Tipo ingressi                  | M24                                   |
| Grado di protezione IP         | IP66                                  |
| Grado protezione IP addizional | -                                     |
| Resistenza agli urti           | IK08 secondo IEC/EN 62262             |
| Resistenza al Glow wire        | -                                     |
| Autoestinguenza secondo UL94   | -                                     |
| Categoria di corrosione        | Equivalente a C3(M)/C2(H) (ISO 12944) |
| Peso Netto                     | 0,95 KG                               |
| Temp. Ambiente di Esercizio    | Min: -40°C ;Max: +70°C                |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio   | Min: -50°C ;Max: +80°C                |

#### Norme e Direttive

##### Omologazioni e Marchi

|           |                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| Direttive | 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/35/UE (LVD) |
|-----------|--------------------------------------------------------|

|                      |                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norme di Riferimento | EN 60529:1991, EN 60529:1991/A1:2000, EN 60529:1991/A2:2013, EN 60947-1:2007, EN 60947-1:2007/A1:2011, EN 60947-1:2007/A2:2014, EN 60947-3:2009, EN 60947-3:2009/A1:2012, EN 60947-3:2009/A2:2015, EN IEC 63000:2018, UNAV 2162:1985 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.