




**SERIE RONDO'**  
**Pulsante**  
**CODICE 261021**

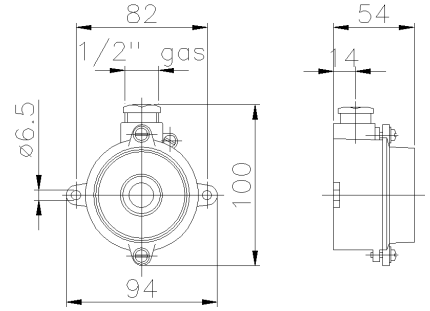

### Scheda Tecnica

#### Caratteristiche elettriche

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Corrente nominale            | 10A            |
| Tensione di Alimentazione    | 400V 50/60Hz   |
| Poli                         | 1-NA           |
| Tensione nominale isolamento | -              |
| Classe di isolamento         | I              |
| Schema CAM                   | -              |
| Funzione Apparecchio Comando | Altre funzioni |
| Tipo di protezione           | -              |

#### Dati interruttore

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Corrente termica            | -                                                |
| Corrente lcc nominale       | -                                                |
| Tipo morsetti               | A vite - serraggio indiretto                     |
| Sezione conduttori (Cu)     | Min: 1 mm <sup>2</sup> ;Max: 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Contatti ausiliari di stato | -                                                |
| Lucchettabilità manovra     | -                                                |
| Categoria di impiego        | -                                                |

#### Caratteristiche meccaniche

|                                |                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Materiale corpo                | Lega di alluminio                                          |
| Trattamento superficiale       | Passivazione a fluorozirconatura                           |
| Finitura superficiale          | Vernice poliestere atossica anti UV polimerizzata in forno |
| Colore                         | Grigio RAL 7035 (Base), Blu RAL 5012 (Coperchio)           |
| Esecuzione                     | Da parete                                                  |
| Dimensioni                     | 94X80 mm                                                   |
| Profondità                     | -                                                          |
| Dimensione mostrina            | -                                                          |
| Tipo ingressi                  | M20                                                        |
| Grado di protezione IP         | IP55                                                       |
| Grado protezione IP addizional | -                                                          |
| Resistenza agli urti           | IK10 secondo IEC/EN 62262                                  |
| Resistenza al Glow wire        | -                                                          |
| Autoestinguenza secondo UL94   | -                                                          |
| Categoria di corrosione        | -                                                          |
| Peso Netto                     | 0,2 KG                                                     |
| Temp. Ambiente di Esercizio    | Min: -25°C ;Max: +70°C                                     |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio   | Min: -50°C ;Max: +80°C                                     |

#### Norme e Direttive

|                       |                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omologazioni e Marchi | CE, UKCA, CB IMQ, IMQ                                                                      |
| Direttive             | 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/35/UE (LVD)                                     |
| Norme di Riferimento  | EN 60669-1:2018, EN 60669-1:2018/AC:2018-11, EN 60669-1:2018/AC:2020-02, EN IEC 63000:2018 |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.