




**SERIE CAM**  
**Interruttore/Sezionatore**  
**CODICE 292552**

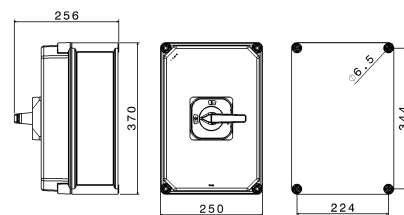

### Scheda Tecnica

#### Caratteristiche elettriche

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Corrente nominale            | 160A          |
| Tensione di Alimentazione    | 690V~ 50/60Hz |
| Poli                         | 3P            |
| Tensione nominale isolamento | 690 V         |
| Classe di isolamento         | II            |
| Schema CAM                   | 2             |
| Funzione Apparecchio Comando | Interruttore  |
| Tipo di protezione           | Nessuna       |

#### Caratteristiche meccaniche

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Materiale corpo                 | Resina Termoisolante Palazzoli            |
| Trattamento superficiale        | -                                         |
| Finitura superficiale           | -                                         |
| Colore                          | Blu RAL 5015 (Coperchio), RAL 7042 (Base) |
| Esecuzione                      | Da parete                                 |
| Dimensioni                      | 370X250X255 mm                            |
| Profondità                      | -                                         |
| Dimensione mostrina             | -                                         |
| Tipo ingressi                   | Finestra tipo B                           |
| Grado di protezione IP          | IP65                                      |
| Grado protezione IP addizionale | -                                         |
| Resistenza agli urti            | IK10 secondo IEC/EN 62262                 |
| Resistenza al Glow wire         | 960°C                                     |
| Autoestinguenza secondo UL94    | V-0                                       |
| Categoria di corrosione         | -                                         |
| Peso Netto                      | 5,89 KG                                   |
| Temp. Ambiente di Esercizio     | Min: -25°C ;Max: +60°C                    |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio    | Min: -50°C ;Max: +80°C                    |

#### Dati interruttore

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Corrente termica             | 160 A                   |
| Corrente Icc nominale        | 40,5 kA                 |
| Tipo morsetti                | M8X25                   |
| Sezione conduttori (Cu)      | Min: ;Max:              |
| Coppia di serraggio morsetti | 15-22 Nm                |
| Contatti ausiliari di stato  | Max 2 (opzionali)       |
| Lucchettabilità manovra      | 2 lucchetti Ø4,5 mm max |

#### Categoria di impiego

| a      | Tensione | Corrente / Potenza |
|--------|----------|--------------------|
| Rating | Voltage  | Current / Power    |
| AC-22A | 230 V    | 200 A              |
|        | 400 V    | 200 A              |
|        | 500 V    | 200 A              |
|        | 690 V    | 160 A              |
| AC-23A | 230 V    | 160 A              |
|        | 400 V    | 160 A              |
|        | 500 V    | 160 A              |
|        | 690 V    | 160 A              |
| AC-23A | 230 V    | 48 kW              |
|        | 400 V    | 80 kW              |
|        | 500 V    | 112 kW             |
|        | 690 V    | 144 kW             |

#### Norme e Direttive

|                       |                                                                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omologazioni e Marchi | UKCA, CE                                                                                                                                                |
| Direttive             | 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/35/UE (LVD)                                                                                                  |
| Norme di Riferimento  | EN 60947-1:2007, EN 60947-1:2007/A1:2011, EN 60947-1:2007/A2:2014, EN 60947-3:2009, EN 60947-3:2009/A1:2012, EN 60947-3:2009/A2:2015, EN IEC 63000:2018 |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.