




**SERIE ALUPRES**  
**Presa Interbloccata**  
**CODICE 472388**

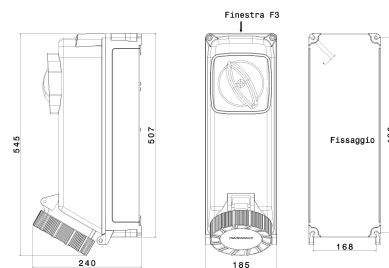

## Scheda Tecnica

### Caratteristiche elettriche

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Corrente nominale            | 125A                      |
| Tensione di Alimentazione    | 440-460V 60Hz ●           |
| Poli                         | 3P+ $\frac{1}{2}$         |
| Rif. orario                  | 11h                       |
| Tensione nominale isolamento | 500 V                     |
| Classe di isolamento         | I                         |
| Tipo di protezione           | Fuse NH-00 max 125A gG/gL |
| Segnalazione spina inserita  | 1 contatto pilota         |

### Caratteristiche meccaniche

|                                |                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Materiale corpo                | Lega di alluminio marino (EN 44300)                        |
| Trattamento superficiale       | Passivazione a fluorozirconatura                           |
| Finitura superficiale          | Vernice poliestere atossica anti UV polimerizzata in forno |
| Colore                         | Blu RAL 5012, Grigio RAL 7035                              |
| Larghezza                      | 185 mm                                                     |
| Esecuzione                     | Da parete                                                  |
| Tipo ingressi                  | Finestra tipo F3                                           |
| Grado di protezione IP         | IP66/IP67                                                  |
| Grado protezione IP addizional | IP69 - IEC 60529                                           |
| Resistenza agli urti           | IK10 secondo IEC/EN 62262                                  |
| Resistenza al Glow wire        | 960°C (Frutto presa)                                       |
| Autoestinguenza secondo UL94   | V-0 (Frutto presa)                                         |
| Categoria di corrosione        | C4 (ISO 12944)                                             |
| Peso Netto                     | 11,26 KG                                                   |
| Temp. Ambiente di Esercizio    | Min: -25°C ;Max: +50°C                                     |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio   | Min: -30°C ;Max: +70°C                                     |

### Dati interruttore

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Corrente termica             | 125 A                                            |
| Corrente lcc nominale        | 10 kA                                            |
| Tipo morsetti                | A vite - serraggio indiretto                     |
| Sezione conduttori (Cu)      | Min: 16 mm <sup>2</sup> ;Max: 70 mm <sup>2</sup> |
| Coppia di serraggio morsetti | 4 Nm                                             |
| Contatti ausiliari di stato  | -                                                |
| Lucchettabilità manovra      | 2 lucchetti Ø6 mm max                            |

### Categoria di impiego

| Categoria Rating | Tensione Voltage | Corrente / Potenza Current / Power |
|------------------|------------------|------------------------------------|
| AC-22A           | 230 V            | 125 A                              |
|                  | 400 V            | 125 A                              |
|                  | 500 V            | 125 A                              |
| AC-23A           | 230 V            | 125 A                              |
|                  | 400 V            | 125 A                              |
|                  | 500 V            | 125 A                              |
| AC-23A           | 230 V            | 32 kW                              |
|                  | 400 V            | 55 kW                              |
|                  | 500 V            | 69 kW                              |
| AC-3             | 230 V            | 25 kW                              |
|                  | 400 V            | 44 kW                              |
|                  | 500 V            | 55 kW                              |

## Norme e Direttive

|                       |                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omologazioni e Marchi | CE, UKCA, NYCE COLOMBIA                                                                                                                                                                                                      |
| Direttive             | 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/35/UE (LVD)                                                                                                                                                                       |
| Norme di Riferimento  | EN 60309-1:1999, EN 60309-1:1999/A1:2007, EN 60309-1:1999/A1AC:2014, EN 60309-1:1999/A2:2012, EN 60309-2:1999, EN 60309-2:1999/A1:2007, EN 60309-2:1999/A2:2012, EN 60309-4:2007, EN 60309-4:2007/A1:2012, EN IEC 63000:2018 |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.