




**SERIE ALUPRES**  
**Presa Interbloccata**  
**CODICE 472447**

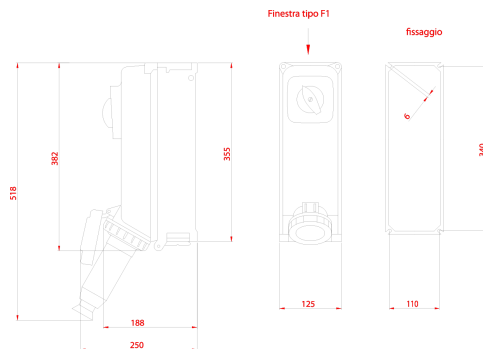

## Scheda Tecnica

### Caratteristiche elettriche

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Corrente nominale            | 63A                   |
| Tensione di Alimentazione    | 400V 50/60Hz ●        |
| Poli                         | 3P+ $\perp$           |
| Rif. orario                  | 6h                    |
| Tensione nominale isolamento | 500 V                 |
| Classe di isolamento         | I                     |
| Tipo di protezione           | Fuse 22x58 gG max 63A |
| Segnalazione spina inserita  | 1 contatto pilota     |

### Caratteristiche meccaniche

|                                |                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Materiale corpo                | Lega di alluminio marino (EN 44300)                        |
| Trattamento superficiale       | Passivazione a fluorozirconatura                           |
| Finitura superficiale          | Vernice poliestere atossica anti UV polimerizzata in forno |
| Colore                         | Blu RAL 5012, Grigio RAL 7035                              |
| Larghezza                      | 125 mm                                                     |
| Esecuzione                     | Da parete                                                  |
| Tipo ingressi                  | Finestra tipo F1                                           |
| Grado di protezione IP         | IP66/IP67                                                  |
| Grado protezione IP addizional | IP69 - IEC 60529                                           |
| Resistenza agli urti           | IK10 secondo IEC/EN 62262                                  |
| Resistenza al Glow wire        | 960°C (Frutto presa)                                       |
| Autoestinguenza secondo UL94   | V-0 (Frutto presa)                                         |
| Categoria di corrosione        | C4 (ISO 12944)                                             |
| Peso Netto                     | 4,84 KG                                                    |
| Temp. Ambiente di Esercizio    | Min: -50°C ;Max: +50°C                                     |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio   | Min: -50°C ;Max: +70°C                                     |

### Dati interruttore

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Corrente termica             | 63 A                                             |
| Corrente lcc nominale        | 10 kA                                            |
| Tipo morsetti                | A vite - serraggio indiretto                     |
| Sezione conduttori (Cu)      | Min: 10 mm <sup>2</sup> ;Max: 35 mm <sup>2</sup> |
| Coppia di serraggio morsetti | 3 Nm                                             |

Lucchettabilità manovra 3 lucchetti Ø8 mm max

Categoria di impiego

| Categoria Rating | Tensione Voltage | Corrente / Potenza Current / Power |
|------------------|------------------|------------------------------------|
| AC-22A           | 230 V            | 63 A                               |
|                  | 400 V            | 63 A                               |
|                  | 500 V            | 63 A                               |
|                  | 690 V            | 63 A                               |
| AC-23A           | 230 V            | 63 A / 20,1 kW                     |
|                  | 400 V            | 63 A / 34,9 kW                     |
|                  | 500 V            | 63 A / 43,6 kW                     |
|                  | 690 V            | 63 A / 60,2 kW                     |
| AC-3             | 230 V            | 40 A / 12,7 kW                     |
|                  | 400 V            | 40 A / 22,2 kW                     |
|                  | 500 V            | 40 A / 27,7 kW                     |
|                  | 690 V            | 40 A / 38,2 kW                     |

### Norme e Direttive

|                       |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omologazioni e Marchi | IMQ, CE, CB IMQ, NYCE COLOMBIA, UKCA                                                                                                                                               |
| Direttive             | 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/35/UE (LVD)                                                                                                                             |
| Norme di Riferimento  | EN 60309-1:1999, EN 60309-1:1999/A1:2007, EN 60309-1:1999/A1AC:2014, EN 60309-1:1999/A2:2012, EN 60309-2:1999, EN 60309-2:1999/A1:2007, EN 60309-2:1999/A2:2012, EN IEC 63000:2018 |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.