ASC tais quadro con supporto/armadio 7 prese interbloccate con fusibile 3x 16A 2P+T 230V/2x 16A 3P+T 400V/2x 32 3P+N+T 230-400V trasformatore 1x16A 2P 230-400V 230 -400V IP65

SERIE ENERGY TAIS
Quadro Cablato da Cantiere

CODICE 500904

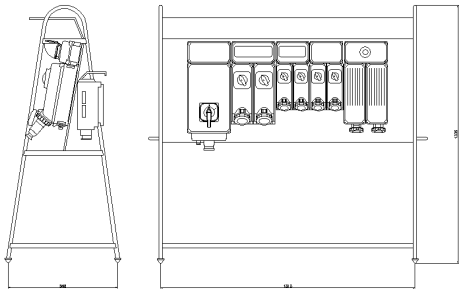

Scheda Tecnica

Caratteristiche tecniche

Peso Netto	96,54 KG
Tipo dichiarazione matricola	QUADRO STAGNO ASC PER CANTIERE, TRASPORTABILE, SU CAVALLETTO
Potenza	50 kW
Temp.amb.di stoccaggio MIN	-50°C
Temp. amb. max	+50°C
Temp. amb. min	-25°C
Resistenza agli urti	IK10 secondo IEC/EN 62262
Temp.amb.di stoccaggio MAX	+80°C
Corrente nominale	100A
Frequenza	50/60Hz
Grado di protezione IP	IP65
Poli	4P
Tensione nominale	230-400V~
Materiale corpo	Resina Termoindurente Palazzoli
Protezione utenze	Con fusibili
Esecuzione	Cavalletto
N Prese in uscita	8
Dotazione	CON SUPPORTO A CAVALLETTO
Classe di isolamento	II
Dimensioni	1313X1335X565 mm
Tipo ingressi	Pg42
Prese trasf. 16A 2P 24V 250VA	1
Prese trasf. 16A 2P 24V 144VA	1
Prese int. 16A 3P+T 400V	2

Norme e Direttive

Omologazioni e Marchi	UKCA, CE
Direttive	2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/30/UE (EMC), 2014/35/UE (LVD)
Norme di Riferimento	EN 61439-1:2011, EN 61439-4:2013, EN IEC 63000:2018

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.

Palazzoli S.p.A. - Società unipersonale - Via F. Palazzoli, 31 - 25128 Brescia - Italia - tel. +39 030 2015.1 - fax +39 030 2015.217 - n.verde 800700332 - www.palazzoli.com - vendite@palazzoli.it