




**SERIE X-CEE-EX**  
**SPINA**  
**CODICE 760336EX**

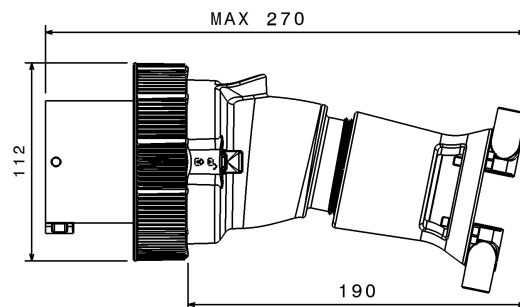

## Scheda Tecnica

### Caratteristiche elettriche

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Corrente nominale            | 63A               |
| Tensione di Alimentazione    | 400V 50/60Hz ●    |
| Poli                         | 3P+ $\frac{1}{2}$ |
| Rif. orario                  | 6h                |
| Tensione nominale isolamento | 1000 V            |
| Segnalazione spina inserita  | 1 contatto pilota |

### Caratteristiche ATEX

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Zona di impiego ATEX            | Zone 2 - 21 - 22             |
| Esecuzione ATEX Polveri (Tmax1) | II 2D - Ex tb IIIC T80 °C Db |
| Esecuzione ATEX Gas (Tmax1)     | II 3G - Ex ec IIC T5 Gc      |

### Caratteristiche meccaniche

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Materiale corpo              | Tecnopolimero ad alta resistenza |
| Trattamento alveoli/spinotti | Nichelatura                      |
| Colore                       | Nero RAL 9005                    |

|                                |                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Diametro cavi in ingresso      | 14÷35 mm                                   |
| Esecuzione                     | Mobile                                     |
| Grado di protezione IP         | IP66                                       |
| Grado protezione IP addizional | IP66/IP67 - IEC 60309-1                    |
| Resistenza agli urti           | 7J (IEC 60079-0)                           |
| Resistenza al Glow wire        | 650°C (Impugnatura), 960°C (Portacontatti) |
| Autoestinguenza secondo UL94   | V-0 (Portacontatti)                        |

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Tipo morsetti                | A vite - serraggio indiretto |
| Sezione conduttori (Cu)      | Min: 6 mm <sup>2</sup> ;Max: |
| Coppia di serraggio morsetti | 3 Nm                         |
| Peso Netto                   | 0,75 KG                      |
| Temp. Ambiente di Esercizio  | Min: -40°C ;Max: +40°C       |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio | Min: -50°C ;Max: +90°C       |

### Norme e Direttive

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omologazioni e Marchi | EX, IECEx, CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Direttive             | 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/34/UE (ATEX)                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Norme di Riferimento  | EN 60079-31:2014, EN 60079-7:2015, EN 60079-7:2015/A1:2018, EN 60309-1:1999, EN 60309-1:1999/A1:2007, EN 60309-1:1999/A1AC:2014, EN 60309-2:1999, EN 60309-2:1999/A1:2007, EN 60309-2:1999/A2:2012, EN 60309-2:1999, EN 60309-2:1999/A1:2007, EN 60309-2:1999/A2:2012, EN IEC 60079-0:2018, EN IEC 63000:2018 |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.