





**SERIE X-TIGUA-EX
FLOODLIGHT
CODICE 818221EX**

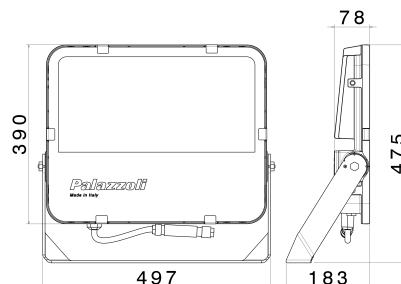

Codice Modello : XTIGUA-EX F-Z1-TGL-36-DA-80-40-325-A50-PL20-000



Scheda Tecnica

Caratteristiche illuminotecniche

| | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flusso in uscita (Tq=25°C) | 17.365 lm |
| Flusso nominale (Tj=25°C) | 20.900 lm |
| Potenza apparecchio | 139 W |
| Efficienza reale apparecchio | 125 lm/W |
| Temperatura colore | 4000K |
| Caratteristiche ottica | Lente in policarbonato stabilizzato ai raggi UV sigillata sul modulo LED tramite resina siliconica |
| Tipologia di ottica | Asimmetrica diffondente 50° |
| Indice di resa cromatica | >80 |
| Consistenza colore | 4 Step di MacAdam |
| Rischio fotobiologico EN 62471 | RG0 - Gruppo Esente |
| Indice di abbagliamento UGR | - |
| Flicker residuo | < 1% |
| Mantenimento flusso luminoso | L90 B10 @230.000h Tq=25°C, L90 B10 @110.000h Tq=40°C |
| Funzione emergenza | Ottenibile da UPS tramite DALI |
| Flusso emergenza | - |

Caratteristiche elettriche

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Classe di isolamento | I |
| Tensione di Alimentazione | 160-277 Vac 160-250 Vdc 0/50/60Hz |
| Sistema controllo/dimmerazione | DALI |
| Protezione alle sovratensioni | 8kV modo comune 6kV differenziale (EN61000-4-5) |
| Fattore di potenza | >0,94 |
| Tipo ingressi | Morsettiera con pressacavo M20 |
| Sezione max conduttori | 2,5 mm² |
| Diametro cavi in ingresso | Min 7 mm; Max 13 mm |

Dotazioni

Pressacavo ATEX M20

Caratteristiche meccaniche

| | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Materiale corpo | Legga di alluminio marino (EN 44300) |
| Trattamento superficiale | Passivazione a fluorozirconatura |
| Finitura superficiale | Vernice poliesteri atossica anti UV polimerizzata in forno |
| Colore | Nero RAL 9005 |
| Tipo diffusore | Vetro temperato extrachiaro sp. 4 mm |
| Grado di protezione IP | IP66 |
| Resistenza agli urti | 4J (IEC 60079-0) |
| Categoria di corrosione | Equivalente a C5(M)/C4(H) (ISO 12944) |
| Sistema di fissaggio | Staffa a "U" con regolazione -110° ÷ +110° |
| Peso Netto | 9 KG |
| Temp. Ambiente di Esercizio | Tmin: -40°C ; Tmax1: +45°C ; Tmax2: - |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio | Tmin: -40°C ; Tmax: +70°C |
| Superficie spinta al vento | Laterale: 0,04 mq - Frontale: 0,18 mq |

Caratteristiche ATEX

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Zona di impiego ATEX | Zone 1 - 2 - 21 - 22 |
| Esecuzione ATEX Polveri (Tmax1) | II 2D - Ex tb IIIC T85°C Db |
| Esecuzione ATEX Gas (Tmax1) | II 2G - Ex eb mb IIC T5 Gb |
| Esecuzione ATEX Polveri (Tmax2) | II 2D - - |
| Esecuzione ATEX Gas (Tmax2) | II 2G - - |

Norme e Direttive

| | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garanzia | 2 anni estendibile a 7 |
| Omologazioni e Marchi | IECEX, CE, EX |
| Direttive | 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/30/UE (EMC), 2014/34/UE (ATEX) |
| Norme di Riferimento | EN 60079-18:2015, EN 60079-18:2015/A1:2017, EN 60079-31:2014, EN 60079-7:2015, EN 60079-7:2015/A1:2018, EN 60598-2-24:2013, EN 60598-2-5:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009, EN IEC 55015:2019, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 60079-0:2018, EN IEC 60598-1:2021, EN IEC 60598-2-1:2021, EN IEC 60598-2-22:2022, EN IEC 63000:2018 |

Le immagini sono puramente indicative. I valori indicati di flusso luminoso e potenza dichiarata, presentano tolleranze del +/- 7%. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.