

RINO plafoniera in acciaio inox/vetro (1+1)x18W con riflettore simmetrico emergenza in alluminio 230V 50Hz G13T8

SERIE RINO
Plafoniera
CODICE 820111





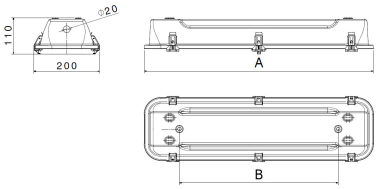

Tipo lampada (W)	A (mm)	B (mm)
18W T8 -24W T5 - Led	690	480
36W T8-28 e 54W T5 - Led	1300	1090
58W T8-35, 49 e 80W T5 - Led	1600	1395

Scheda Tecnica

Caratteristiche illuminotecniche

Potenza lampada	(1+1)x18W
Caratteristiche ottica	Riflettore in alluminio ad alta efficienza
Tipologia di ottica	Simmetrica
Funzione emergenza	-

Caratteristiche meccaniche

Materiale corpo	Acciaio inossidabile AISI 304
Trattamento superficiale	Finitura naturale
Finitura superficiale	-
Colore	-
Tipo diffusore	Vetro temprato trasparente
Grado di protezione IP	IP66/IP67
Resistenza agli urti	IK09 secondo IEC/EN 62262
Categoria di corrosione	C4 (ISO 12944)
Peso Netto	4,267 KG
Temp. Ambiente di Esercizio	Min: -25°C ;Max: +50°C
Temp. Ambiente di Stoccaggio	Min: -40°C ;Max: +70°C

Caratteristiche elettriche

Classe di isolamento	I
Tensione di Alimentazione	220V-240V 0/50/60Hz
Sistema controllo/dimmerazione	Standard on-off
Alimentatore	Elettronico
Tipo portalampada	G13
Tipo sorgente luminosa	T8
Tipo ingressi	M20
Sezione max conduttori	2,5 mm^2
Diametro cavi in ingresso	Min 7 mm; Max 14 mm

Dotazioni	-

Norme e Direttive

Omologazioni e Marchi	CE
Direttive	2009/125/CE (ERP), 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/30/UE (EMC), 2014/35/UE (LVD)
Norme di Riferimento	EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:1989, EN 60598-2-22:2014, EN 62493:2015, EN IEC 63000:2018

Le immagini sono puramente indicative. I valori indicati di flusso luminoso e potenza dichiarata, presentano tolleranze del +/- 7%. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.