




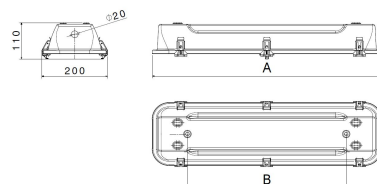

**SERIE RINO**  
**Plafoniera**  
**CODICE 824131**



| Tipo lampada (W)             | A (mm) | B (mm) |
|------------------------------|--------|--------|
| 18W T8 - 24W T5 - Led        | 690    | 480    |
| 36W T8-28 e 54W T5 - Led     | 1300   | 1090   |
| 58W T8-35, 49 e 80W T5 - Led | 1600   | 1395   |



### Scheda Tecnica

#### Caratteristiche illuminotecniche

|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Potenza lampada        | 1x18W                                      |
| Caratteristiche ottica | Riflettore in alluminio ad alta efficienza |
| Tipologia di ottica    | Asimmetrica                                |
| Funzione emergenza     | -                                          |

#### Caratteristiche meccaniche

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Materiale corpo              | Acciaio inossidabile AISI 304 |
| Trattamento superficiale     | Finitura naturale             |
| Finitura superficiale        | -                             |
| Colore                       | -                             |
| Tipo diffusore               | Vetro temprato trasparente    |
| Grado di protezione IP       | IP66/IP67                     |
| Resistenza agli urti         | IK09 secondo IEC/EN 62262     |
| Categoria di corrosione      | C4 (ISO 12944)                |
| Peso Netto                   | 3,719 KG                      |
| Temp. Ambiente di Esercizio  | Min: -25°C ;Max: +50°C        |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio | Min: -40°C ;Max: +70°C        |

#### Caratteristiche elettriche

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Classe di isolamento           | I                   |
| Tensione di Alimentazione      | 220V-240V 0/50/60Hz |
| Sistema controllo/dimmerazione | Standard on-off     |
| Alimentatore                   | Elettronico         |
| Tipo portalampana              | G13                 |
| Tipo sorgente luminosa         | T8                  |
| Tipo ingressi                  | M20                 |
| Sezione max conduttori         | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Diametro cavi in ingresso      | Min 7 mm; Max 14 mm |

#### Norme e Direttive

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omologazioni e Marchi | UKCA, CE                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Direttive             | 2009/125/CE (ERP), 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/30/UE (EMC), 2014/35/UE (LVD), Reg. UE 2019/2020 (EcoDesign)                                                                                                                                  |
| Norme di Riferimento  | EN 55015:2013, EN 60598-1:2015, EN 60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-1:2015/AC:2015, EN 60598-1:2015/AC:2016, EN 60598-1:2015/AC:2017, EN 60598-2-1:1989, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009, EN 62311:2008, EN 62493:2015, EN IEC 63000:2018 |

Dotazioni -

Le immagini sono puramente indicative. I valori indicati di flusso luminoso e potenza dichiarata, presentano tolleranze del +/- 7%. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.