


**SERIE RINO  
PLAFONIERA LINEARE  
CODICE 841411**

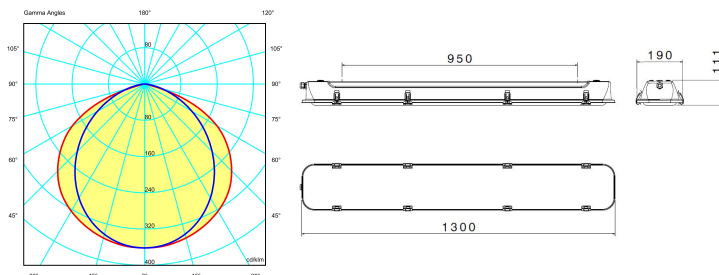

## Scheda Tecnica

### Caratteristiche illuminotecniche

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Potenza lampada        | (1+1)x28W                               |
| Caratteristiche ottica | -                                       |
| Tipologia di ottica    | Simmetrica diffondente                  |
| Funzione emergenza     | Batteria interna durata 3h ricarica 24h |

### Caratteristiche meccaniche

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Materiale corpo              | Acciaio zincato e verniciato                               |
| Trattamento superficiale     | Zincatura con passivazione                                 |
| Finitura superficiale        | Vernice poliesteri atossica anti UV polimerizzata in forno |
| Colore                       | BIANCO RAL 9016                                            |
| Tipo diffusore               | POLICARBONATO OPALINO                                      |
| Grado di protezione IP       | IP66/IP67                                                  |
| Resistenza agli urti         | IK09 secondo IEC/EN 62262                                  |
| Categoria di corrosione      | C3 (ISO 12944)                                             |
| Peso Netto                   | 5,4 KG                                                     |
| Temp. Ambiente di Esercizio  | Min: -25°C ;Max: +50°C                                     |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio | Min: -40°C ;Max: +70°C                                     |

### Caratteristiche elettriche

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Classe di isolamento           | I                                                 |
| Tensione di Alimentazione      | 180V-260V 0/50/60Hz                               |
| Sistema controllo/dimmerazione | Standard on-off                                   |
| Alimentatore                   | Elettronico dimmerabile con kit emergenza esterno |
| Tipo portalampada              | G5                                                |
| Tipo sorgente luminosa         | T5                                                |
| Tipo ingressi                  | Morsettiera con pressacavo M20                    |
| Sezione max conduttori         | 2,5 mm <sup>2</sup>                               |
| Diametro cavi in ingresso      | Min 7 mm; Max 15 mm                               |

### Norme e Direttive

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omologazioni e Marchi | CE, UKCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Direttive             | 2009/125/CE (ERP), 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/30/UE (EMC), 2014/35/UE (LVD), Reg. UE 2019/2020 (EcoDesign)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Norme di Riferimento  | EN 55015:2013, EN 60598-1:2015, EN 60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-1:2015/AC:2015, EN 60598-1:2015/AC:2016, EN 60598-1:2015/AC:2017, EN 60598-2-1:1989, EN 60598-2-2:2014, EN 60598-2-2:2014/A1:2020, EN 60598-2-2:2014/AC:2015, EN 60598-2-2:2014/AC:2016-05, EN 60598-2-2:2014/AC:2016-09, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009, EN 62311:2008, EN 62471:2008, EN 62493:2015, EN IEC 63000:2018, IEC TR 62778:2014 |

|           |   |
|-----------|---|
| Dotazioni | - |
|-----------|---|

Le immagini sono puramente indicative. I valori indicati di flusso luminoso e potenza dichiarata, presentano tolleranze del +/- 7%. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.