




SERIE RINO
PLAFONIERA LINEARE
CODICE 846153

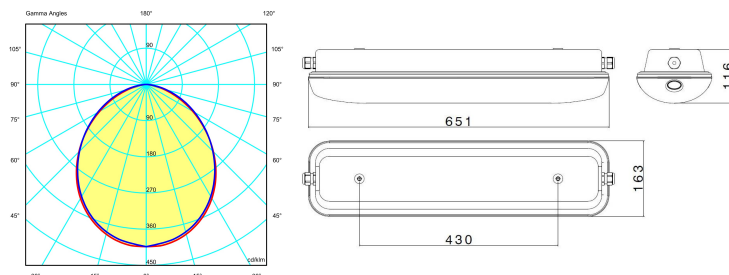

Scheda Tecnica

Caratteristiche illuminotecniche

Flusso in uscita (T _q =25°C)	3.640 lm
Flusso nominale (T _j =25°C)	4.368 lm
Potenza apparecchio	26 W
Efficienza reale apparecchio	140 lm/W
Temperatura colore	4000K
Caratteristiche ottica	Riflettore bianco RAL 9016
Tipologia di ottica	Simmetrica diffondente 110°
Indice di resa cromatica	CRI>=90 (tipico - tolleranze secondo EN62717)
Consistenza colore	3 Step di MacAdam
Rischio fotobiologico EN 62471	RG0 - Gruppo Esente
Indice di abbagliamento UGR	-
Flicker residuo	< 1%
Mantenimento flusso luminoso	L80 B10 @50.000h T _q =25°C
Funzione emergenza	Batteria interna durata 3h ricarica 24h

Caratteristiche elettriche

Classe di isolamento	I
Tensione di Alimentazione	220V-240V 0/50/60Hz
Sistema controllo/dimmerazione	Standard on-off
Protezione alle sovratensioni	2kV modo comune e differenziale (EN61000-4-5)
Fattore di potenza	>0,95
Tipo ingressi	Connettore 5 poli ad innesto rapido
Sezione max conduttori	2,5 mm ²
Diametro cavi in ingresso	Min 7 mm; Max 15 mm

Dotazioni	Coppia golfari Inox AISI 304 (cod. 820011), connettore di alimentazione
-----------	--

Caratteristiche meccaniche

Materiale corpo	Acciaio zincato e verniciato
Trattamento superficiale	Zincatura con passivazione
Finitura superficiale	Vernice poliesteri atossica anti UV polimerizzata in forno
Colore	BIANCO RAL 9016
Tipo diffusore	Polycarbonato stabilizzato UV
Grado di protezione IP	IP66
Resistenza agli urti	IK09 secondo IEC/EN 62262
Categoria di corrosione	C3 (ISO 12944)
Sistema di fissaggio	Coppia di golfari in acciaio inox AISI 304 (cod. 820011)
Peso Netto	3,1 KG
Temp. Ambiente di Esercizio	Min: 0°C ;Max: +35°C
Temp. Ambiente di Stoccaggio	Min: -40°C ;Max: +70°C

Norme e Direttive

Garanzia	2 anni estendibile a 7
Omologazioni e Marchi	CE, UKCA
Direttive	2009/125/CE (ERP), 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/30/UE (EMC), 2014/35/UE (LVD), Reg. UE 2019/2020 (EcoDesign)
Norme di Riferimento	EN 60598-2-24:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009, EN 62311:2008, EN 62471:2008, EN 62493:2015, EN IEC 55015:2019, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 60598-1:2021, EN IEC 60598-1:2021/A11:2022, EN IEC 60598-2-22:2022, EN IEC 63000:2018, IEC TR 62778:2014

Le immagini sono puramente indicative. I valori indicati di flusso luminoso e potenza dichiarata, presentano tolleranze del +/- 7%. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.