



Apparecchio di illuminazione per installazione a parete in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta.

Struttura in lamiera decapata con verniciatura poliaccrilica.

Fascia di copertura in lamiera decapata con verniciatura poliaccrilica in colore bianco opaco o con rivestimento in foglia oro.


Schermo diffusore in vetro sagomato acidato.

○ DATI TECNICI




Codice articolo	A04901.030.0102
Potenza assorbita dal sistema	20W
Efficienza luminosa	117lm/W
Sorgente luminosa	LED
Temperatura di colore	3000K Ra >80
Distribuzione luminosa	fascio diffuso
Alimentazione	220-240V AC
Frequenza	50/60Hz
Elettrificazione	dimmerabile (DALI/Push DIM)
Driver	integrato incluso
Flusso luminoso nominale	3000lm
Flusso luminoso uscente	2340lm
Rendimento	78.000%
Peso	1,2800Kg
Grado di protezione	IP20
Costanza cromatica	SDCM <4
Dimensioni imballo (cm)	22 x 35 x 28

○ DIAGRAMMA POLARE

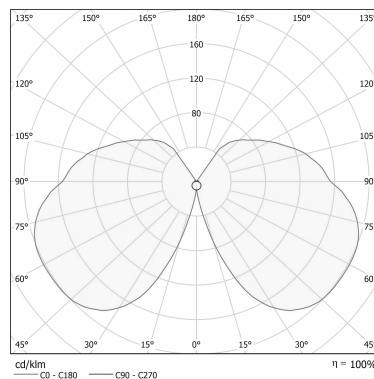

○ DISEGNO TECNICO



○ COLORE

bianco opaco

