



Apparecchio di illuminazione per installazione a parete in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta.

Struttura in lamiera decapata con verniciatura poliaccrilica.

Fascia di copertura in lamiera decapata con verniciatura poliaccrilica in colore bianco opaco o con rivestimento in foglia oro.


Schermo diffusore in vetro sagomato acidato.

○ DATI TECNICI




Codice articolo	A04901.060.0101
Potenza assorbita dal sistema	40W
Efficienza luminosa	117lm/W
Sorgente luminosa	LED
Temperatura di colore	3000K Ra >80
Distribuzione luminosa	fascio diffuso
Alimentazione	220-240V AC
Frequenza	50/60Hz
Elettrificazione	ON-OFF
Driver	integrato incluso
Flusso luminoso nominale	6000lm
Flusso luminoso uscente	4680lm
Rendimento	78.000%
Peso	2,4150Kg
Grado di protezione	IP20
Costanza cromatica	SDCM <4
Dimensioni imballo (cm)	32 x 63 x 22

○ DIAGRAMMA POLARE

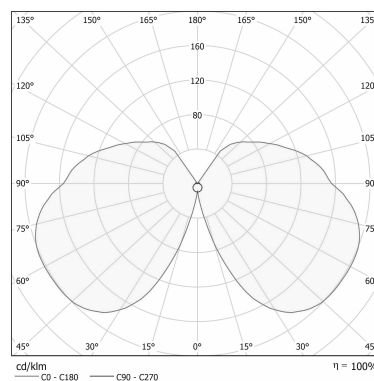

○ DISEGNO TECNICO

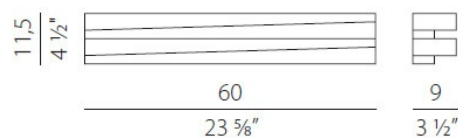

○ COLORE

bianco opaco

