



Apparecchio di illuminazione per installazione a sospensione in ambienti esterni, con emissione diretta e indiretta.
 Struttura in alluminio tornito con verniciatura poliacrilica in colore bianco opaco o marrone metallizzato.
 Guarnizione in silicone.
 Diffusore in policarbonato trasparente.
 Paralume in rattan sintetico intrecciato a mano in colore bianco screziato grigio oppure marrone.
 Pressacavo M12 in ottone nichelato.
 Kit di sospensione con o-ring in silicone trasparente e moschettone.
 Cavo di alimentazione in poliuretano arancione di lunghezza 4,5m (177,2") con spina.
 Fornito completo di rosone accessorio per installazione a soffitto, con staffa di fissaggio in lamiera zincata e involucro in alluminio tornito con verniciatura poliacrilica in colore bianco opaco o marrone metallizzato.

○ DATI TECNICI



<i>Codice articolo</i>	EL04744.035.0000
<i>Potenza assorbita dal sistema</i>	max 53W
<i>Sorgente luminosa</i>	LED retrofit fluorescente compatta alogena
<i>Sorgente luminosa a corredo</i>	non inclusa
<i>Sorgenti compatibili</i>	LED retrofit bulb E27 Lmax 125mm - Ømax 65mm max 23W Micro Twist E27 max 53W E27
<i>Distribuzione luminosa</i>	fascio diffuso
<i>Alimentazione</i>	220-240V AC
<i>Frequenza</i>	50/60Hz
<i>Peso</i>	2,4850Kg
<i>Grado di protezione</i>	IP65
<i>Note</i>	Fornito completo di cavo di collegamento L 4,5m + spina + rosone + o-ring silicone + moschettone

○ COLORE

marrone metallizzato




○ DIAGRAMMA POLARE




○ DISEGNO TECNICO

Esempio:
Versione con rosone
Example:
Canopy version

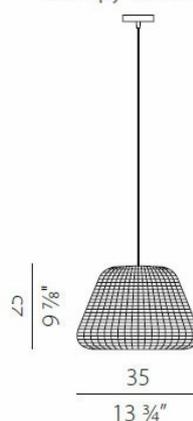

Esempio:
Versione con O-Ring
Example:
O-Ring version

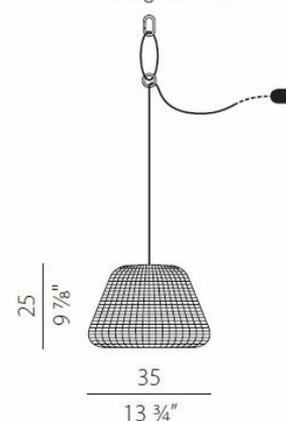

 ACCESSORI

M4744 A - marrone metallizzato

Staffa per fissaggio a parete in alluminio plastificato.

