



Team Design 2011



Apparecchio di illuminazione per installazione a sospensione in ambienti esterni, con emissione diretta e indiretta.
Struttura in alluminio tornito con verniciatura poliacrilica in colore bianco opaco o marrone metallizzato.
Guarnizione in silicone.
Diffusore in policarbonato trasparente.
Paralume in rattan sintetico intrecciato a mano in colore bianco screziato grigio oppure marrone.
Pressacavo M12 in ottone nichelato.
Kit di sospensione con o-ring in silicone trasparente e moschettone.
Cavo di alimentazione in poliuretano arancione di lunghezza 4,5m (177,2") con spina.
Fornito completo di rosone accessorio per installazione a soffitto, con staffa di fissaggio in lamiera zincata e involucro in alluminio tornito con verniciatura poliacrilica in colore bianco opaco o marrone metallizzato.

DATI TECNICI



Codice articolo	EL04744.050.0000
Potenza assorbita dal sistema	max 53W
Sorgente luminosa	LED retrofit fluorescente compatta alogena
Sorgente luminosa a corredo	non inclusa
Sorgenti compatibili	LED retrofit bulb E27 Lmax 125mm - Ømax 65mm max 23W Micro Twist E27 max 53W E27
Distribuzione luminosa	fascio diffuso
Alimentazione	220-240V AC
Frequenza	50/60Hz
Peso	4,1600Kg
Grado di protezione	IP65
Note	Fornito completo di cavo di collegamento L 4,5m + spina + rosone + o-ring silicone + moschettone

COLORE

marrone metallizzato

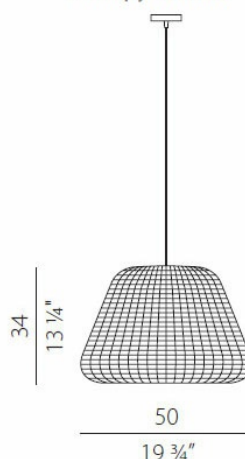


DIAGRAMMA POLARE



DISEGNO TECNICO

Esempio:
Versione con rosone
Example:
Canopy version



Esempio:
Versione con O-Ring
Example:
O-Ring version

