



Apparecchio di illuminazione da terra per installazione in ambienti esterni, con emissione diretta e indiretta.
 Base di appoggio in lamiera decapata con verniciatura poliaccrilica.
 Stelo in tubo di ottone con verniciatura poliaccrilica.
 Struttura in alluminio tornito con verniciatura poliaccrilica in colore bianco opaco o marrone metallizzato.
 Interruttore integrato nella struttura.
 Guarnizione in silicone.
 Diffusore in policarbonato trasparente.
 Paralume in rattan sintetico intrecciato a mano in colore bianco screziato grigio oppure marrone.
 Pressacavo M12 in ottone nichelato.
 Viteria in acciaio inossidabile.
 Fornito completo di cavo di alimentazione in poliuretano arancione di lunghezza 3m (118,1") con spina.

○ DATI TECNICI



○ DIAGRAMMA POLARE




○ DISEGNO TECNICO

<i>Codice articolo</i>	ET04744.050.0000
<i>Potenza assorbita dal sistema</i>	max 53W
<i>Sorgente luminosa</i>	LED retrofit fluorescente compatta alogena
<i>Sorgente luminosa a corredo</i>	non inclusa
<i>Sorgenti compatibili</i>	LED retrofit bulb E27 Lmax 125mm - Ømax 65mm max 23W Micro Twist E27 max 53W E27
<i>Distribuzione luminosa</i>	fascio diffuso
<i>Alimentazione</i>	220-240V AC
<i>Frequenza</i>	50/60Hz
<i>Peso</i>	9,2500Kg
<i>Grado di protezione</i>	IP65

○ COLORE

marrone metallizzato

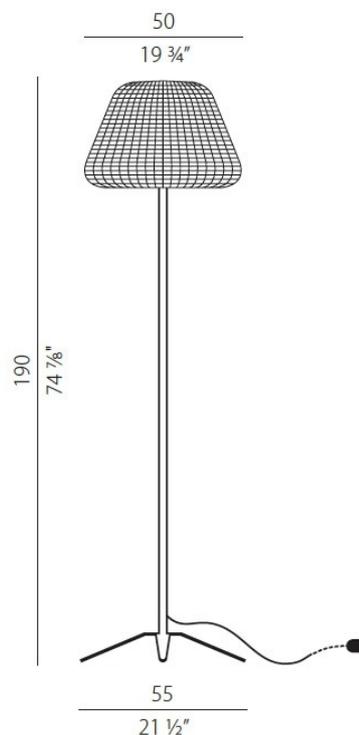

 ACCESSORI

M47T

Picchetto per il fissaggio al suolo.

