

Apparecchio di illuminazione per installazione a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta.

Struttura in alluminio estruso con verniciatura poliaccrilica in colore bianco opaco o nero gommato oppure con rivestimento in foglia oro.

Dissipatore in alluminio estruso.

Schermo diffusore in policarbonato sagomato con finitura opalina.

Testata di chiusura in ottone tornito con verniciatura poliaccrilica.

Cavo di alimentazione e sospensione in PVC trasparente di lunghezza 2m (78,7").


Rosone di alimentazione con staffa di fissaggio a soffitto in lamiera decapata e involucro in alluminio estruso con verniciatura poliaccrilica in colore bianco opaco o nero gommato oppure con rivestimento in foglia oro.

○ DATI TECNICI




Codice articolo	L02601.065.0501
Potenza assorbita dal sistema	7W
Efficienza luminosa	62.86lm/W
Sorgente luminosa	LED
Durata sorgente luminosa	L70 (B50) 60000h
Temperatura di colore	2700K Ra >90
Distribuzione luminosa	fascio diffuso
Alimentazione	220-240V AC
Frequenza	50/60Hz
Elettrificazione	ON-OFF
Driver	integrato incluso
Flusso luminoso nominale	550lm
Flusso luminoso uscente	440lm
Rendimento	80.000%
Peso	0,7800Kg
Grado di protezione	IP20
Costanza cromatica	SDCM3
Dimensioni imballo (cm)	8 x 141 x 8

○ DIAGRAMMA POLARE

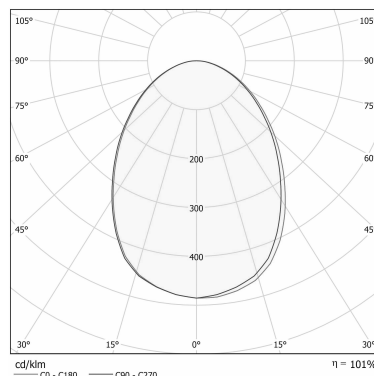

○ DISEGNO TECNICO



○ COLORE

bianco opaco

