




Enzo Panzeri 2017

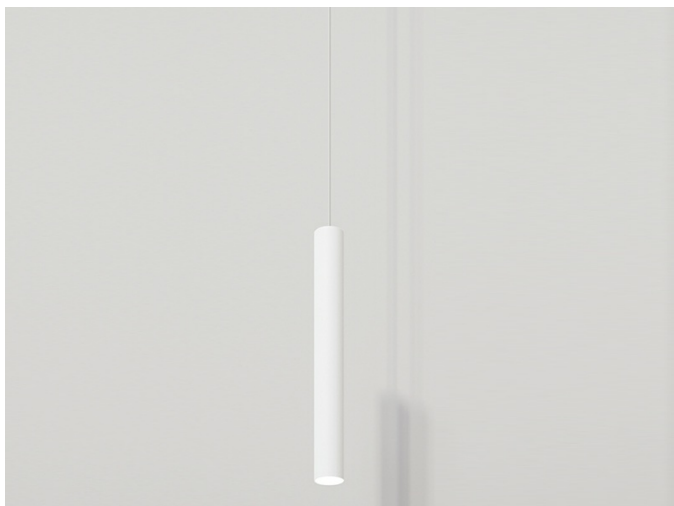


Apparecchio di illuminazione per installazione a soffitto in ambienti interni, con emissione diretta.
Struttura in alluminio estruso con verniciatura poliacrilica in colore bianco opaco o nero gommato oppure con rivestimento in foglia oro.
Staffe di supporto cablaggio in lamiera decapata con verniciatura poliacrilica.
Dissipatore in alluminio estruso anodizzato.
Riflettore in materiale termoplastico con finitura cromata.
Schermo in policarbonato trasparente.

DATI TECNICI




Codice articolo	P02701.045.1701
Potenza assorbita dal sistema	10W
Efficienza luminosa	84lm/W
Sorgente luminosa	LED
Temperatura di colore	2700K Ra >90
Distribuzione luminosa	fascio medio
Apertura fascio	34°
Alimentazione	220-240V AC
Frequenza	50/60Hz
Elettificazione	ON-OFF
Driver	integrato incluso
Flusso luminoso nominale	840lm
Flusso luminoso uscente	840lm
Rendimento	100.000%
Peso	0,8540Kg
Grado di protezione	IP20
Dimensioni imballo (cm)	14 x 65 x 14
Note	Per progetti a richiesta ottiche a 25° e 48°

DIAGRAMMA POLARE

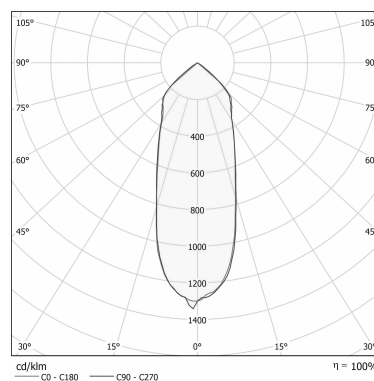

DISEGNO TECNICO



COLORE

bianco opaco

