



Apparecchio di illuminazione per installazione incassata a soffitto in ambienti interni, con emissione diretta.

Struttura per l'incasso in controsoffitti fissi, in alluminio tornito con verniciatura poliacrilica in colore bianco opaco o nero.

Molla per l'aggancio della sorgente luminosa in acciaio inossidabile.

Molle per il fissaggio su controsoffitto in acciaio inossidabile.

Dimensione del foro di incasso: Ø 75 mm (Ø 3")

DATI TECNICI




Codice articolo	XA2115
Potenza assorbita dal sistema	max 50W
Efficienza luminosa	12lm/W
Sorgente luminosa	LED retrofit alogena
Sorgente luminosa a corredo	* inclusa
Sorgenti compatibili	LED retrofit bulb 7W GU10 3000K 36° Ra 80 600lm (no dimming) * max 50W GU10
Temperatura di colore	3000K Ra >80
Distribuzione luminosa	fascio medio
Apertura fascio	36°
Alimentazione	220-240V AC
Frequenza	50/60Hz
Flusso luminoso nominale	600lm
Flusso luminoso uscente	600lm
Rendimento	100.000%
Peso	0,0850Kg
Grado di protezione	IP20


COLORE

bianco opaco

DIAGRAMMA POLARE

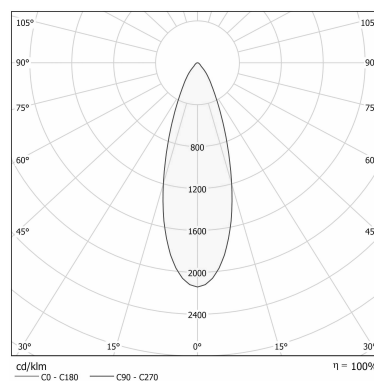

DISEGNO TECNICO

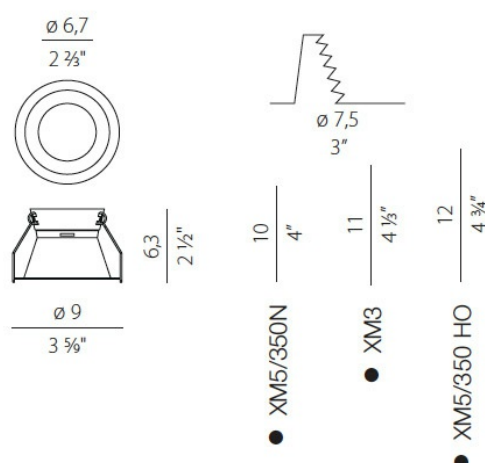



ACCESSORI

XM5/250HO

Lampada LED 8,5W 250mA 34V 3000K Ra>80 990lm 48°.
LED | 8,5W | 3000K Ra >80
250mA DC




XM5/350N

Lampada LED 6,8W 350mA 19,4V 3000K Ra>80 503lm 43°.
LED | 6,8W | 3000K Ra >80
350mA DC




XM6-20D/PMULTI

Alimentatore LED, 9,2÷20,4W 200÷900mA, dimmerabile 1-10V/DALI/Push DIM.



XM6-25D/PMULTI

Alimentatore LED, 8,4÷25,6W 150÷900mA, dimmerabile DALI/Push DIM.



XM6/250/10

Alimentatore LED, 10W 250mA.





XM6/350/12

Alimentatore LED, 12W 350mA.

