



Apparecchio di illuminazione per installazione incassata a soffitto in ambienti interni, con emissione diretta.
Struttura per l'incasso in controsoffitti fissi, in alluminio tornito con verniciatura poliaccrilica.
Cornice di chiusura in alluminio pressofuso con verniciatura poliaccrilica in colore bianco opaco o nero.
Molla per l'aggancio della sorgente luminosa in acciaio inossidabile.
Molle per il fissaggio su controsoffitto in acciaio inossidabile.
Dimensione del foro di incasso: Ø 90mm (Ø 3,5")

DATI TECNICI




Codice articolo	XA2116
Potenza assorbita dal sistema	max 50W
Efficienza luminosa	12lm/W
Sorgente luminosa	LED retrofit alogena
Sorgente luminosa a corredo	* inclusa
Sorgenti compatibili	LED retrofit bulb 7W GU10 3000K 36° Ra 80 600lm (no dimming) * max 50W GU10
Temperatura di colore	3000K Ra >80
Distribuzione luminosa	fascio medio
Apertura fascio	36°
Alimentazione	220-240V AC
Frequenza	50/60Hz
Flusso luminoso nominale	600lm
Flusso luminoso uscente	600lm
Rendimento	100.000%
Peso	0,1150Kg
Grado di protezione	IP20


COLORE

bianco opaco

DIAGRAMMA POLARE

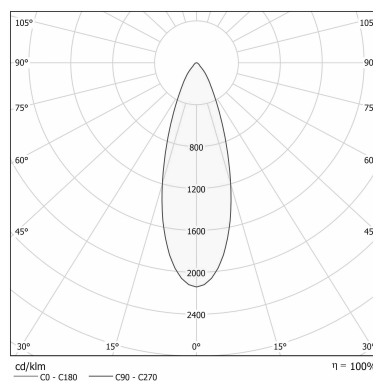

DISEGNO TECNICO

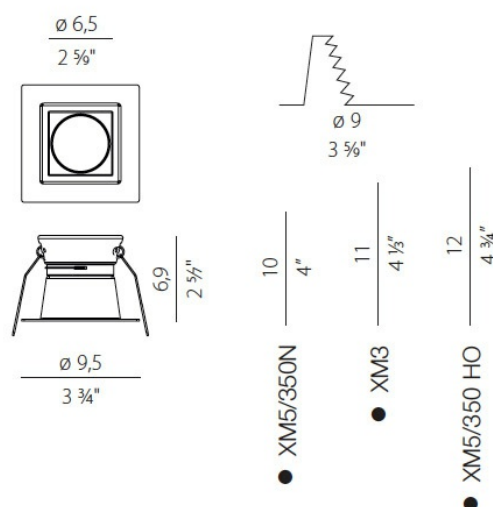



ACCESSORI

XM5/250HO

Lampada LED 8,5W 250mA 34V 3000K Ra>80 990lm 48°.
LED | 8,5W | 3000K Ra >80
250mA DC




XM5/350N

Lampada LED 6,8W 350mA 19,4V 3000K Ra>80 503lm 43°.
LED | 6,8W | 3000K Ra >80
350mA DC




XM6-20D/PMULTI

Alimentatore LED, 9,2÷20,4W 200÷900mA, dimmerabile 1-10V/DALI/Push DIM.



XM6-25D/PMULTI

Alimentatore LED, 8,4÷25,6W 150÷900mA, dimmerabile DALI/Push DIM.



XM6/250/10

Alimentatore LED, 10W 250mA.





XM6/350/12

Alimentatore LED, 12W 350mA.

