





Profilo componibile per installazione incassata a soffitto o parete in ambienti interni, con emissione diretta.
Struttura a scomparsa per l'incasso in cartongesso, in alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore bianco RAL 9003.
Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina.
Fornito completo di schermo monouso per rasatura, stuccatura e verniciatura della superficie di installazione.
Moduli luminosi e alimentatore da ordinare separatamente.
Accessori di fissaggio, giunzione e chiusura da ordinare separatamente.
Dimensione del foro di incasso: 3015x40mm (118,7x1,6")

○ DATI TECNICI

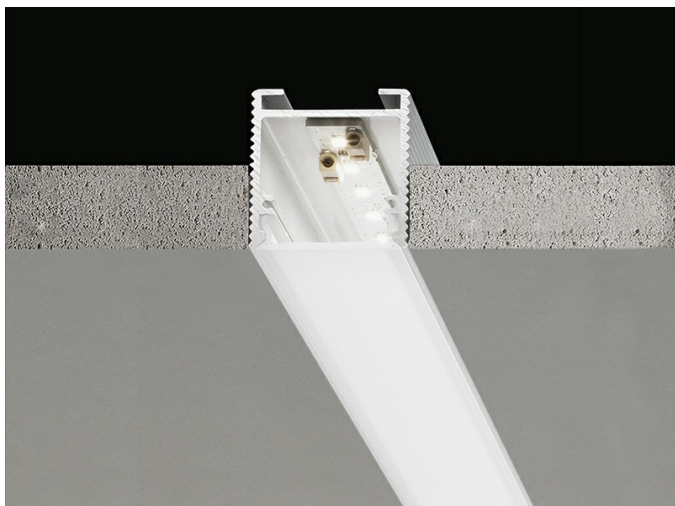


Codice articolo	XG2033-300TRACK
Potenza assorbita dal sistema	max 46W/m
Sorgente luminosa	LED
Distribuzione luminosa	fascio diffuso
Alimentazione	24V DC
Driver	remoto non incluso
Peso	2,2050Kg
Grado di protezione	IP40 IP20
Dimensioni imballo (cm)	55 x 55 x 315
Note	Fornito completo di schermo monouso + schermo diffusore

○ DIAGRAMMA POLARE

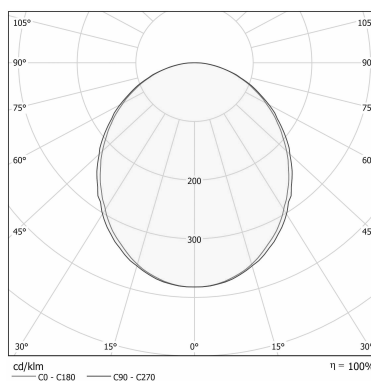

○ DISEGNO TECNICO



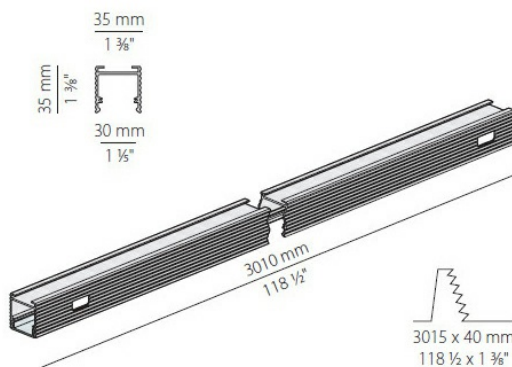


○ COLORE

bianco opaco



220-240V AC | 50/60Hz | Driver integrato incluso | Elettrificazione ON-OFF




XM001.050.0110

Modulo LED, 500mm (19,7") 28 LED 8,5W 24V DC 3000K Ra>80 1075lm.
LED | 17W/m | 3000K Ra >80
24V DC



XM004.010.0110

Modulo LED, 100mm (3,9") 7 LED 2,4W 24V DC 3000K Ra>80 320lm.
LED | 24W/m | 3000K Ra >80
24V DC




XM004.050.0110

Modulo LED, 500mm (19,7") 35 LED 12W 24V DC 3000K Ra>80 1600lm.
LED | 24W/m | 3000K Ra >80
24V DC



XM2033-F

Farfalla di fissaggio su cartongesso per profili incassati a scomparsa.



XM2033-U45

Giunzione piana per due profili con taglio a 45°.



XM2033-UT

Giunzione piana per tre profili a "T", per installazione incassata a scomparsa.



XM2033-X

Giunzione piana per quattro profili a "X", per installazione incassata a scomparsa.



XM2033-ALU CUT


Taglio a richiesta di estruso di alluminio.

XM2033-SCREEN CUT

Taglio a richiesta di schermo in policarbonato.

XM2033/34-ANG

Giunzione perpendicolare per due profili con taglio a 45°.



XM2033/34-L

Coppia di piastrine di fissaggio per l'incasso in muratura.



XM2033/34-U

Giunzione lineare.



XM2033/34/32/31-S

Cavi di alimentazione.




XM2033/34/38/39P

Piastrina per appendimento.




XM2033/34/45/46-1200S

Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina, di lunghezza 1200mm (47,2").




XM2033/34/45/46-600S

Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina, di
lunghezza 600mm (23,6").

*XM2033/34/45/46-900S*

Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina, di
lunghezza 900mm (35,4").

*XM2033/34/46-370SPR*

Schermo diffusore in policarbonato estruso microprismatico, di lunghezza
3700mm (145,7").

