




Profilo componibile per installazione incassata a soffitto o parete in ambienti interni, con emissione indiretta.
 Struttura a scomparsa per l'incasso in cartongesso, in alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore bianco RAL 9003.
 Dissipatore in alluminio estruso.
 Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina.
 Moduli luminosi e alimentatore da ordinare separatamente.
 Accessori di fissaggio, giunzione e chiusura da ordinare separatamente.
 Dimensione del foro di incasso: 2925x58mm (115,2x2,3")

DATI TECNICI




Codice articolo	XG2044-300TRACK
Potenza assorbita dal sistema	max 35W/m
Sorgente luminosa	LED
Distribuzione luminosa	fascio diffuso
Alimentazione	24V DC
Driver	remoto non incluso
Peso	4,1300Kg
Grado di protezione	IP20
Dimensioni imballo (cm)	10 x 305 x 10
Note	Fornito completo di supporto per LED + schermo diffusore

DIAGRAMMA POLARE

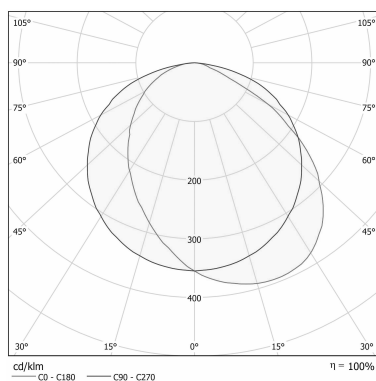

DISEGNO TECNICO

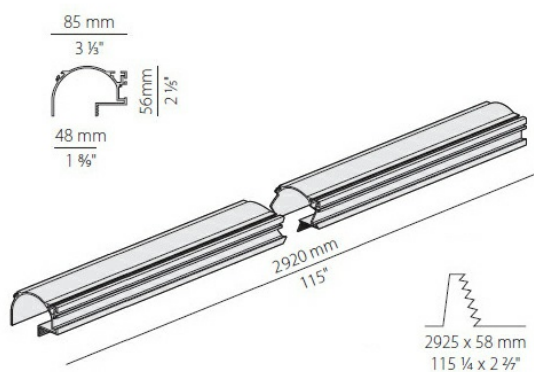

COLORE



bianco opaco



○ ACCESSORI

XM2044-ANG 3 - bianco opaco

Elemento di collegamento per due linee di profili componibili con angolo di giunzione perpendicolare interno di 90°, per installazione incassata a scomparsa.




VISTA LATERALE/
SIDE VIEW

VISTA INFERIORE/
BOTTOM VIEW



XM2044-ANG 4 - bianco opaco

Elemento di collegamento per due linee di profili componibili con angolo di giunzione perpendicolare esterno di 90°, per installazione incassata a scomparsa.




VISTA LATERALE/
SIDE VIEW

VISTA INFERIORE/
BOTTOM VIEW




XM2044-T - bianco opaco

Coppia di testate di chiusura con viti.





XM2044-TA - bianco opaco

Vano per alimentazione con viti da fissare sulle giunzioni.




XM2044-U90 1 - bianco opaco

Elemento di collegamento per due linee di profili componibili con angolo di giunzione piano esterno di 90°, per installazione incassata a scomparsa.



VISTA LATERALE/
SIDE VIEW



VISTA INFERIORE/
BOTTOM VIEW






XM2044-U902 - bianco opaco

Elemento di collegamento per due linee di profili componibili con angolo di giunzione piano interno di 90°, per installazione incassata a scomparsa.




XM1ROW HO/3MT

Strip LED, 3000mm (118,1") 168 LED/m 35W/m 24V DC 3000K Ra >80
2833lm/m, sezionabile ogni 35mm (1,4").
LED | 35W/m | 3000K Ra >80
24V DC




XM2044-F

Kit di staffe di fissaggio su cartongesso per profili incassati a scomparsa.




XM2044-FP

Kit di staffe di fissaggio filo parete per profili incassati a scomparsa.



XM2044-P

Piastrina per appendimento.





XM2044-U

Kit di giunzione lineare.



XM2044-CUT

Taglio lineare per moduli diritti.