




Profilo componibile per installazione incassata a soffitto o parete in ambienti interni, con emissione indiretta.
Struttura a scomparsa per l'incasso in cartongesso, in alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore bianco RAL 9003.
Dissipatore in alluminio estruso.
Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina.
Moduli luminosi e alimentatore da ordinare separatamente.
Accessori di fissaggio, giunzione e chiusura da ordinare separatamente.
Dimensione del foro di incasso: 425x58mm (16,7x2,3")

○ DATI TECNICI



Codice articolo	XG2044-50TRACK
Potenza assorbita dal sistema	max 35W/m
Sorgente luminosa	LED
Distribuzione luminosa	fascio diffuso
Alimentazione	24V DC
Driver	remoto non incluso
Peso	0,6900Kg
Grado di protezione	IP20
Dimensioni imballo (cm)	10 x 54 x 10
Note	Fornito completo di supporto per LED + schermo diffusore


○ DIAGRAMMA POLARE

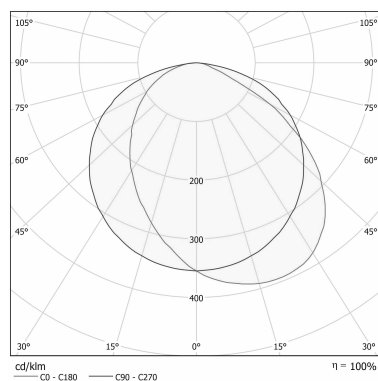

○ DISEGNO TECNICO

○ COLORE



bianco opaco

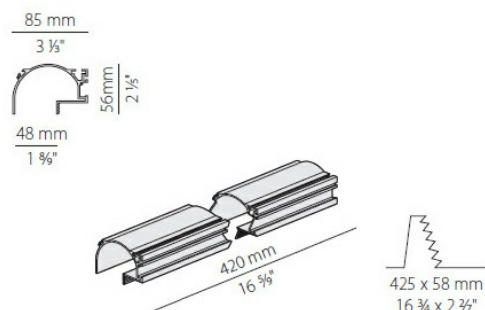

○ ACCESSORI

XM2044-ANG 3 - *bianco opaco*

Elemento di collegamento per due linee di profili componibili con angolo di giunzione perpendicolare interno di 90°, per installazione incassata a scomparsa.



VISTA LATERALE/
SIDE VIEW




VISTA INFERIORE/
BOTTOM VIEW



XM2044-ANG 4 - *bianco opaco*

Elemento di collegamento per due linee di profili componibili con angolo di giunzione perpendicolare esterno di 90°, per installazione incassata a scomparsa.



VISTA LATERALE/
SIDE VIEW




VISTA INFERIORE/
BOTTOM VIEW




XM2044-T - *bianco opaco*

Coppia di testate di chiusura con viti.





XM2044-TA - *bianco opaco*

Vano per alimentazione con viti da fissare sulle giunzioni.



XM2044-U90 1 - *bianco opaco*


Elemento di collegamento per due linee di profili componibili con angolo di giunzione piano esterno di 90°, per installazione incassata a scomparsa.



VISTA LATERALE/
SIDE VIEW





VISTA INFERIORE/
BOTTOM VIEW






XM2044-U902 - bianco opaco

Elemento di collegamento per due linee di profili componibili con angolo di giunzione piano interno di 90°, per installazione incassata a scomparsa.




XM1ROW HO/3MT

Strip LED, 3000mm (118,1") 168 LED/m 35W/m 24V DC 3000K Ra >80
2833lm/m, sezionabile ogni 35mm (1,4").
LED | 35W/m | 3000K Ra >80
24V DC




XM2044-F

Kit di staffe di fissaggio su cartongesso per profili incassati a scomparsa.




XM2044-FP

Kit di staffe di fissaggio filo parete per profili incassati a scomparsa.



XM2044-P

Piastrina per appendimento.





XM2044-U

Kit di giunzione lineare.



XM2044-CUT

Taglio lineare per moduli diritti.