




Profilo componibile per installazione perimetrale a soffitto o parete in ambienti interni, con emissione diretta.
 Struttura a scomparsa per pannelli in cartongesso, in alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore bianco RAL 9003.
 Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina.
 Moduli luminosi e alimentatore da ordinare separatamente.
 Accessori di fissaggio, giunzione e chiusura da ordinare separatamente.

○ DATI TECNICI




<i>Codice articolo</i>	XG2045-100TRACK
<i>Potenza assorbita dal sistema</i>	max 25W/m
<i>Sorgente luminosa</i>	LED
<i>Distribuzione luminosa</i>	fascio diffuso
<i>Alimentazione</i>	24V DC
<i>Driver</i>	remoto non incluso
<i>UGR</i>	< 19
<i>Peso</i>	0,7750Kg
<i>Grado di protezione</i>	IP20
<i>Dimensioni imballo (cm)</i>	8 x 8 x 114
<i>Note</i>	Fornito completo di schermo diffusore

○ DIAGRAMMA POLARE

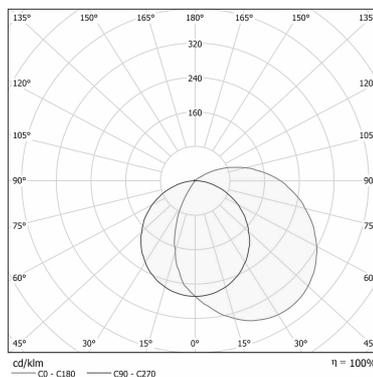

○ DISEGNO TECNICO

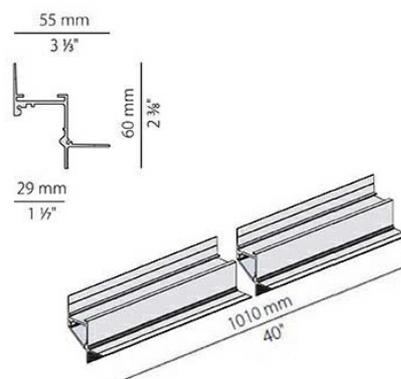

○ COLORE




bianco opaco



○ ACCESSORI




XM2045-ANG 3 - bianco opaco

Elemento di collegamento per due linee di profili componibili con angolo di giunzione perpendicolare interno di 90°, per installazione incassata a scomparsa.



XM2045-ANG 4 - bianco opaco

Elemento di collegamento per due linee di profili componibili con angolo di giunzione perpendicolare esterno di 90°, per installazione incassata a scomparsa.






XM2045-T - bianco opaco

Coppia di testate di chiusura con viti.






XM2045-U90 1 - bianco opaco

Elemento di collegamento per due linee di profili componibili con angolo di giunzione piano interno di 90°, per installazione perimetrale.



XM2045-U90 2 - bianco opaco

Elemento di collegamento per due linee di profili componibili con angolo di giunzione piano esterno di 90°, per installazione perimetrale.



XM001.012.0110

Modulo LED, 125mm (4,9") 7 LED 2,1W 24V DC 3000K Ra >80 268lm.
LED | 17W/m | 3000K Ra >80
24V DC



XM001.050.0110

Modulo LED, 500mm (19,7") 28 LED 8,5W 24V DC 3000K Ra >80 1075lm.
LED | 17W/m | 3000K Ra >80
24V DC



XM004.010.0110

Modulo LED, 100mm (3,9") 7 LED 2,4W 24V DC 3000K Ra >80 320lm.
LED | 24W/m | 3000K Ra >80
24V DC



XM004.050.0110

Modulo LED, 500mm (19,7") 35 LED 12W 24V DC 3000K Ra >80 1600lm.
LED | 24W/m | 3000K Ra >80
24V DC



XM2045-U

Giunzione lineare.





2017

XM2045-CUT

Taglio lineare per moduli diritti.
