

XGQ1025




Apparecchio di illuminazione per installazione incassata a soffitto o parete in ambienti interni, con emissione diretta.
 Struttura in gesso a scomparsa per l'incasso in muratura o cartongesso.
 Dissipatore in alluminio tornito.
 Lente in materiale acrilico stampato.
 Cornice di chiusura del modulo luminoso in alluminio tornito.
 Molla per l'aggancio del modulo luminoso in acciaio inossidabile.
 Staffe di fissaggio in lamiera microforata.
 Cassaforma per l'incasso in muratura in lamiera zincata da ordinare separatamente.
 Dimensione del foro di incasso: 90x175mm (3,5x6,9")

DATI TECNICI




Codice articolo	XGQ1025
Potenza assorbita dal sistema	1W
Efficienza luminosa	54lm/W
Sorgente luminosa	LED
Temperatura di colore	3000K Ra >80
Distribuzione luminosa	fascio asimmetrico
Alimentazione	350mA DC
Driver	remoto non incluso
Flusso luminoso nominale	120lm
Flusso luminoso uscente	54lm
Rendimento	45.000%
Peso	0,4480Kg
Grado di protezione	IP20
Dimensioni imballo (cm)	20 x 8 x 17

DIAGRAMMA POLARE

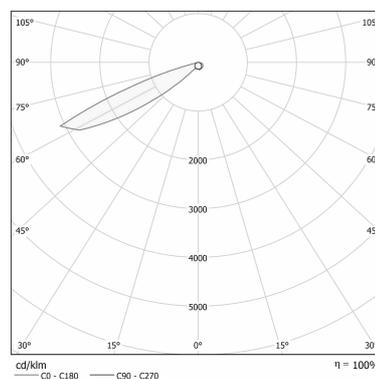

DISEGNO TECNICO

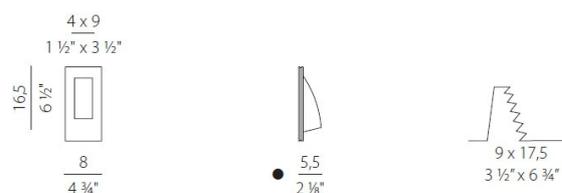

COLORE

gesso




XGQ1025

ACCESSORI
XM1025


Cassaforma per l'incasso in muratura in lamiera zincata.

XM6-20D/PMULTI

Alimentatore LED, 9,2÷20,4W 200÷900mA, dimmerabile 1-10V/DALI/Push DIM.

**XM6-25D/PMULTI**

Alimentatore LED, 8,4÷25,6W 150÷900mA, dimmerabile DALI/Push DIM.

**XM6/350/12**

Alimentatore LED, 12W 350mA.

