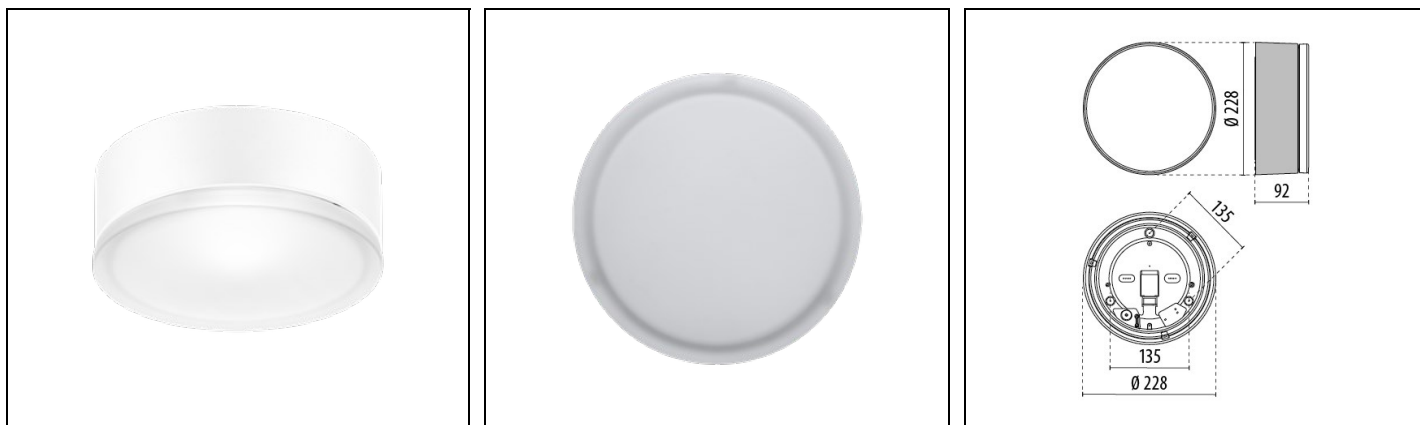


# DROP 22

Codice 004961



## Descrizione

Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da:

- Corpo in tecnopolimero bianco e verniciato
- Diffusore in vetro pressato e satinato internamente ed esternamente
- Classe II
- Riflettore alluminio
- Guarnizione in tecnopolimero espanso
- Possibilità di alimentazione anche con tubo laterale Ø 20 mm
- Molle in acciaio cromato per aggancio rapido del diffusore alla base
- Pittogrammi di segnalazione disponibili come accessori
- Design by ROBERTO FIORATO

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE in LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

Dati di prodotto

|              |          |              |          |
|--------------|----------|--------------|----------|
| Gruppo ETIM: | EG000027 | Classe ETIM: | EC0028g2 |
|--------------|----------|--------------|----------|

Informazioni generali

|                             |        |                            |                                     |
|-----------------------------|--------|----------------------------|-------------------------------------|
| Attacco:                    | E27    | Sorgente luminosa:         | Lampade a incandescenza             |
| Potenza apparecchio [W]:    | 1x60 W | Colore / Finitura:         | WH-87 / Bianco / Goffrato           |
| Grado di protezione IP:     | IP55   | IK-J-xxIP:                 | IK06 1J xx3                         |
| Classe di protezione:       | II     | Ottica:                    | S/EW - Simmetrica extra-diffondente |
| Peso netto [kg]:            | 1.582  | Diametro complessivo [mm]: | 228                                 |
| Larghezza complessiva [mm]: | 95     |                            |                                     |

Caratteristiche meccaniche

|                          |                        |                               |          |
|--------------------------|------------------------|-------------------------------|----------|
| Forma:                   | Tondo 150 ≤ x ≤ 300 mm | Materiale del corpo:          | Plastica |
| Materiale del diffusore: | Vetro                  | Test filo incandescente [°C]: | 750 °C   |

Installazione


|                                 |         |                                 |                           |
|---------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------|
| Ambito di applicazione:         | Outdoor | Tipo di montaggio:              | Plafoniere vetro pressato |
| Temperatura ambiente min. [°C]: | -30     | Temperatura ambiente max. [°C]: | 25                        |

Caratteristiche della luce

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE IN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

## Accessori opzionali

## DROP 22

**008342**

Freccia

■ GN1 / Verde

**008343**


Estintore

■ RD1 / Rosso

**008344**

Man

■ BL1 / Blu

**008345**

Woman

■ BL1 / Blu

**008346**

Handicap

■ BL1 / Blu

**008347**

Toilet

■ BL1 / Blu

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>