

# NIKKO+45/G LED DA

Codice 303107



## Descrizione

Apparecchio da parete, soffitto, mensola e da palo, per interni ed esterni, costituito da:

- Corpo e gabbia in alluminio verniciato ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffusore in vetro pressato satinato internamente e solidale all' anello
- Guarnizione in tecnopolimero espanso
- Viteria di chiusura in acciaio inox
- Le versioni DA sono versioni in doppia accensione, predisposte con due driver in parallelo e necessitano di due linee separate
- Design by ROBERTO FIORATO

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

Dati di prodotto

|              |          |              |          |
|--------------|----------|--------------|----------|
| Gruppo ETIM: | EG000027 | Classe ETIM: | EC0028g2 |
|--------------|----------|--------------|----------|

Informazioni generali

|                             |                                        |                             |         |
|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------|
| Attacco:                    | LED+LED                                | Sorgente luminosa:          | LED LED |
| Flusso Sorgente [lm]:       | 1086                                   | Flusso apparecchio [lm]:    | 641     |
| Potenza apparecchio [W]:    | 7.5 W + 7.5 W                          | Efficienza luminosa [lm/W]: | 43      |
| CRI:                        | 80                                     | Temperatura colore [K]:     | 3000    |
| Colore / Finitura:          | GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato | Grado di protezione IP:     | IP65    |
| IK-J-xxIP:                  | IK06 1J xx3                            | Classe di protezione:       | I       |
| Ottica:                     | S/EW - Simmetrica extra-diffondente    | Peso netto [kg]:            | 3.734   |
| Lunghezza complessiva [mm]: | 148                                    | Larghezza complessiva [mm]: | 130     |
| Altezza complessiva [mm]:   | 423                                    |                             |         |

Caratteristiche meccaniche

|                          |              |                      |           |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------|
| Forma:                   | Rettangolare | Materiale del corpo: | Alluminio |
| Materiale del diffusore: | Vetro        |                      |           |

Caratteristiche elettriche

|                                  |        |                                   |         |
|----------------------------------|--------|-----------------------------------|---------|
| Tipo di alimentazione:           | AC     | Tensione di alimentazione [V AC]: | 220/240 |
| Frequenza di alimentazione [Hz]: | 50/60  | Fattore di potenza / COS Φ:       | >0.9    |
| Corrente di spunto [A/μs]:       | 4 / 50 | C10 1.5 mm²:                      | 26      |
| C16 2.5 mm²:                     | 42     | B10 1.5 mm²:                      | 15      |
| B16 2.5 mm²:                     | 25     |                                   |         |

Installazione

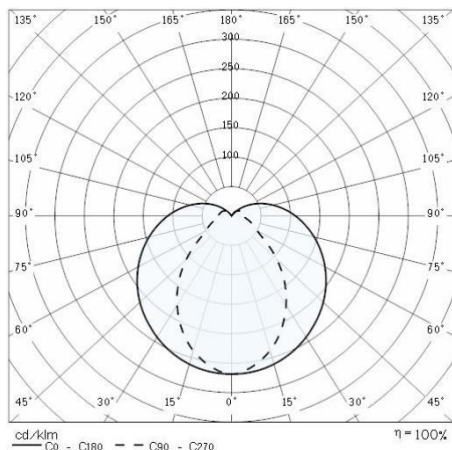
|                                 |         |                                 |                           |
|---------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------|
| Ambito di applicazione:         | Outdoor | Tipo di montaggio:              | Plafoniere vetro pressato |
| Temperatura ambiente min. [°C]: | -10     | Temperatura ambiente max. [°C]: | 35                        |

Caratteristiche della luce

|                                   |        |                               |               |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|---------------|
| MacAdam:                          | 3      | Mantenimento flusso luminoso: | L80B10@50000h |
| Distribuzione emissione luminosa: | Direct |                               |               |


Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

## Dati fotometrici




## Accessori opzionali

### NIKKO+45


**000441**


Mensola 45

■ GR-94 / Grigio metallizzato


**000445**


Palo 45 444 mm

■ GR-94 / Grigio metallizzato


**000449**

Palo 45 833 mm

■ GR-94 / Grigio metallizzato


**000453**

Palo 45 1233 mm

■ GR-94 / Grigio metallizzato

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE in LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>