


# DROP 22 LED

Codice 303472

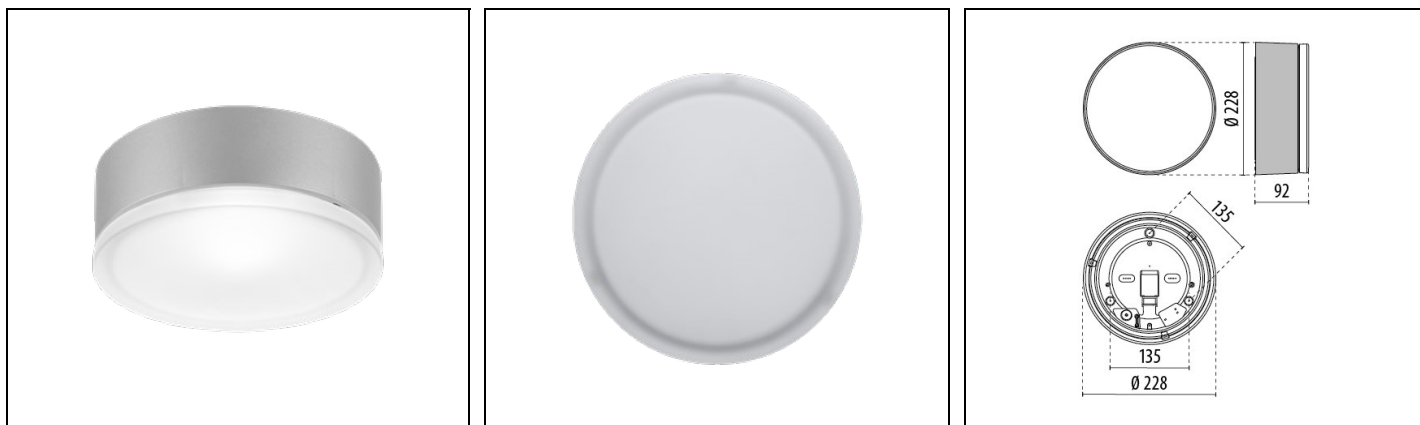

## Descrizione

Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da:

- Corpo in tecnopolimero bianco e verniciato
- Diffusore in vetro pressato e satinato internamente ed esternamente
- Classe II
- Guarnizione in tecnopolimero espanso
- Possibilità di alimentazione anche con tubo laterale Ø 20 mm
- Molle in acciaio cromato per aggancio rapido del diffusore alla base
- Pittogrammi di segnalazione disponibili come accessori
- Le versioni LED SMD sono complete di scheda mid-power
- Design by ROBERTO FIORATO

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE in LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

Dati di prodotto

|              |          |              |          |
|--------------|----------|--------------|----------|
| Gruppo ETIM: | EG000027 | Classe ETIM: | EC0028g2 |
|--------------|----------|--------------|----------|

Informazioni generali

|                            |                                        |                             |       |
|----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|
| Attacco:                   | LED                                    | Sorgente luminosa:          | LED   |
| Flusso Sorgente [lm]:      | 1214                                   | Flusso apparecchio [lm]:    | 758   |
| Potenza apparecchio [W]:   | 11 W                                   | Efficienza luminosa [lm/W]: | 69    |
| CRI:                       | 80                                     | Temperatura colore [K]:     | 3000  |
| Colore / Finitura:         | GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato | Grado di protezione IP:     | IP55  |
| IK-J-xxIP:                 | IK06 1J xx3                            | Classe di protezione:       | II    |
| Ottica:                    | S/EW - Simmetrica extra-diffondente    | Peso netto [kg]:            | 1.792 |
| Diametro complessivo [mm]: | 228                                    | Larghezza complessiva [mm]: | 95    |

Caratteristiche meccaniche

|                          |                        |                               |          |
|--------------------------|------------------------|-------------------------------|----------|
| Forma:                   | Tondo 150 ≤ x ≤ 300 mm | Materiale del corpo:          | Plastica |
| Materiale del diffusore: | Vetro                  | Test filo incandescente [°C]: | 750 °C   |

Caratteristiche elettriche

|                                  |        |                                   |         |
|----------------------------------|--------|-----------------------------------|---------|
| Tipo di alimentazione:           | AC     | Tensione di alimentazione [V AC]: | 220/240 |
| Frequenza di alimentazione [Hz]: | 50/60  | Fattore di potenza / COS Φ:       | >0.9    |
| Corrente di spunto [A/μs]:       | 5 / 50 | C10 1.5 mm²:                      | 52      |
| C16 2.5 mm²:                     | 85     | B10 1.5 mm²:                      | 31      |
| B16 2.5 mm²:                     | 50     |                                   |         |

Installazione


|                                 |         |                                 |                           |
|---------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------|
| Ambito di applicazione:         | Outdoor | Tipo di montaggio:              | Plafoniere vetro pressato |
| Temperatura ambiente min. [°C]: | -25     | Temperatura ambiente max. [°C]: | 25                        |

Caratteristiche della luce

|                                   |        |                               |               |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|---------------|
| MacAdam:                          | 3      | Mantenimento flusso luminoso: | L80B10@50000h |
| Distribuzione emissione luminosa: | Direct |                               |               |


Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

## Dati fotometrici

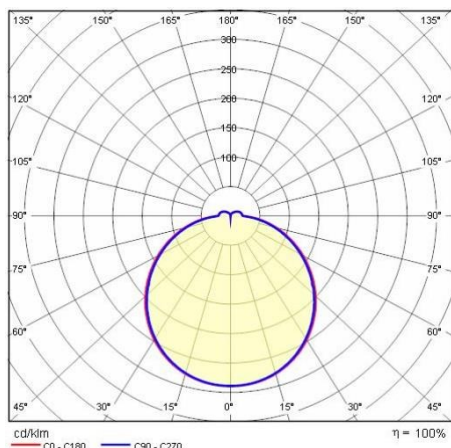

## Accessori opzionali


### DROP 22



**008342**  
Freccia  
■ GN1 / Verde



**008343**  
Estintore  
■ RD1 / Rosso



**008344**  
Man  
■ BL1 / Blu



**008345**  
Woman  
■ BL1 / Blu



**008346**  
Handicap  
■ BL1 / Blu



**008347**  
Toilet  
■ BL1 / Blu

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>