


# MULTI+ 30 PC SMART DA

Codice 304205

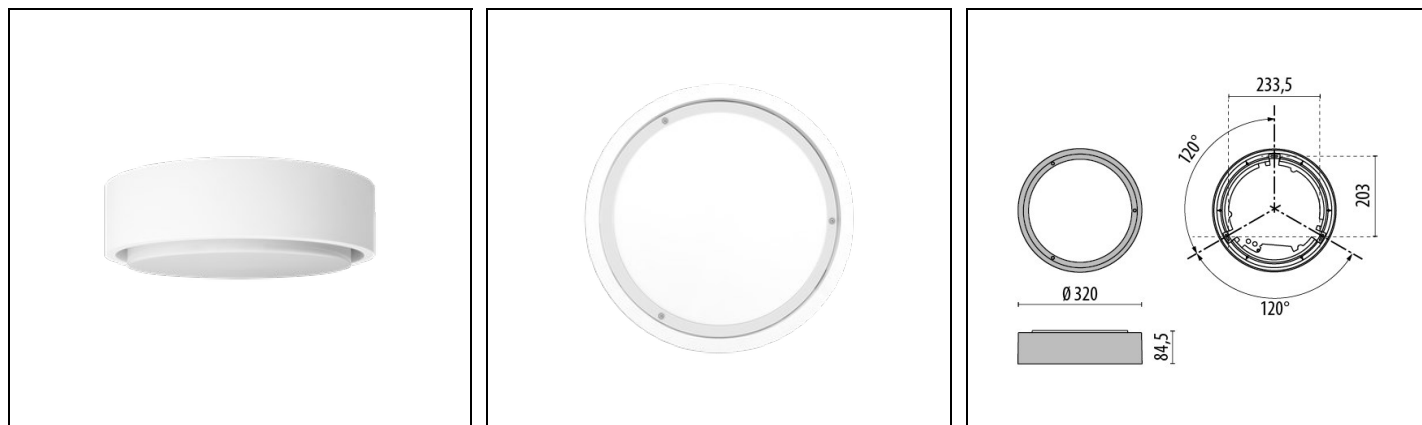

## Descrizione

Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da:

- Corpo in tecnopolimero
- Diffusore in tecnopolimero opale antivandalo, filo incandescente 960°C
- Classe II
- Guarnizione in silicone antinvecchiamento
- Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata
- Viti di chiusura in acciaio inox, antivandalo
- Predisposizione anche per alimentazione tramite tubo max diametro 20 mm
- Apparecchio fornito con scheda LED SMD in Metal-Core a manutenzione facilitata basculante (future proof)
- Le versioni SMART DA sono idonee per utilizzo in impianti con due linee separate dove la chiamata del 100% del flusso è comandata da pulsante o sensore di linea

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

Dati di prodotto

|              |          |              |          |
|--------------|----------|--------------|----------|
| Gruppo ETIM: | EG000027 | Classe ETIM: | EC0028g2 |
|--------------|----------|--------------|----------|

Informazioni generali

|                            |                                     |                             |       |
|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------|
| Attacco:                   | LED                                 | Sorgente luminosa:          | LED   |
| Flusso Sorgente [lm]:      | 2447                                | Flusso apparecchio [lm]:    | 1292  |
| Potenza apparecchio [W]:   | 16 W                                | Efficienza luminosa [lm/W]: | 81    |
| CRI:                       | 80                                  | Temperatura colore [K]:     | 4000  |
| Colore / Finitura:         | WH-87 / Bianco / Goffrato           | Grado di protezione IP:     | IP65  |
| IK-J-xxIP:                 | IK10 20J xxg                        | Classe di protezione:       | II    |
| Ottica:                    | S/EW - Simmetrica extra-diffondente | Peso netto [kg]:            | 1.206 |
| Diametro complessivo [mm]: | 320                                 | Larghezza complessiva [mm]: | 85    |

Caratteristiche meccaniche

|                          |                |                               |          |
|--------------------------|----------------|-------------------------------|----------|
| Forma:                   | Tondo ≥ 300 mm | Materiale del corpo:          | Plastica |
| Materiale del diffusore: | Plastica       | Test filo incandescente [°C]: | 750 °C   |
| Viti antivandalo:        |                |                               |          |

Caratteristiche elettriche

|                                   |          |                                   |          |
|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|
| Tipo di alimentazione:            | AC/DC    | Tensione di alimentazione [V AC]: | 220/240  |
| Frequenza di alimentazione [Hz]:  | 0/50/60  | Fattore di potenza / COS Φ:       | >0.9     |
| Tensione di alimentazione [V DC]: | 176/280  | Surge   Modo comune [kV]:         | 4.000000 |
| Corrente di spunto [A/μs]:        | 10 / 200 | C10 1.5 mm²:                      | 31       |
| C16 2.5 mm²:                      | 51       | B10 1.5 mm²:                      | 18       |
| B16 2.5 mm²:                      | 30       |                                   |          |

Installazione


|                                 |         |                                 |            |
|---------------------------------|---------|---------------------------------|------------|
| Ambito di applicazione:         | Outdoor | Tipo di montaggio:              | Plafoniere |
| Temperatura ambiente min. [°C]: | -10     | Temperatura ambiente max. [°C]: | 30         |

Caratteristiche della luce

|                                   |        |                               |               |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|---------------|
| MacAdam:                          | 3      | Mantenimento flusso luminoso: | L80B10@60000h |
| Distribuzione emissione luminosa: | Direct |                               |               |

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

## Dati fotometrici

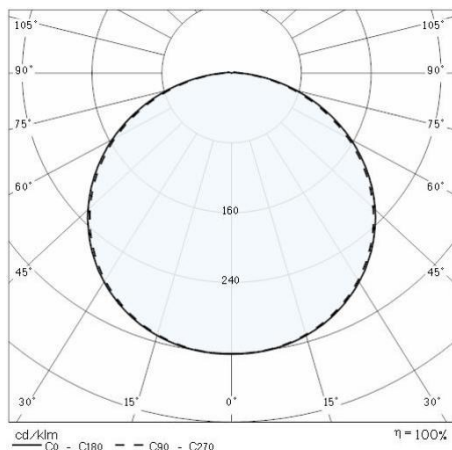

## Accessori opzionali

### MULTI+ 30 PC



#### 310514

Tool per vite antifurto