


# CHIP TONDO 30 LED

Codice 3100172

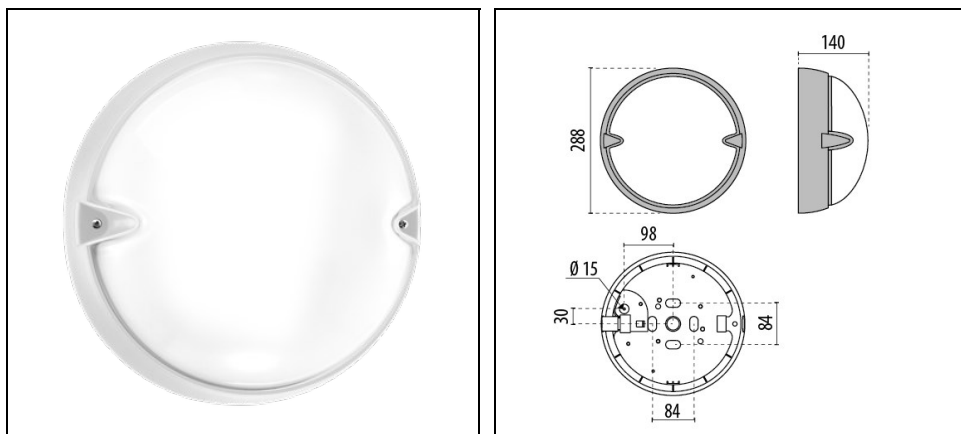

## Descrizione

Serie di apparecchi da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, in due dimensioni, costituita da:

- Base, anello o schermo in tecnopolimero
- Diffusore in vetro pressato e satinato internamente
- Parabola riflettente in alluminio per le versioni E27
- Parabola per fluorescenza in tecnopolimero
- Guarnizione in silicone antinvecchiamento
- Possibilità di alimentazione anche con tubo laterale Ø 20 mm
- Su richiesta viti anti-vandalo
- Apparecchio completo di alimentatore
- Design by ROBERTO FIORATO

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE in LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

Dati di prodotto

|              |          |              |          |
|--------------|----------|--------------|----------|
| Gruppo ETIM: | EG000027 | Classe ETIM: | EC0028g2 |
|--------------|----------|--------------|----------|

Informazioni generali

|                            |                                     |                             |       |
|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------|
| Attacco:                   | LED                                 | Sorgente luminosa:          | LED   |
| Flusso Sorgente [lm]:      | 2447                                | Flusso apparecchio [lm]:    | 1305  |
| Potenza apparecchio [W]:   | 16.5 W                              | Efficienza luminosa [lm/W]: | 79    |
| CRI:                       | 80                                  | Temperatura colore [K]:     | 4000  |
| Colore / Finitura:         | WH-87 / Bianco / Goffrato           | Grado di protezione IP:     | IP55  |
| IK-J-xxIP:                 | IK06 1J xx3                         | Classe di protezione:       | I     |
| Ottica:                    | S/EW - Simmetrica extra-diffondente | Peso netto [kg]:            | 2.037 |
| Diametro complessivo [mm]: | 288                                 | Larghezza complessiva [mm]: | 140   |

Caratteristiche meccaniche

|                          |                        |                               |          |
|--------------------------|------------------------|-------------------------------|----------|
| Forma:                   | Tondo 150 ≤ x ≤ 300 mm | Materiale del corpo:          | Plastica |
| Materiale del diffusore: | Vetro                  | Test filo incandescente [°C]: | 750 °C   |

Caratteristiche elettriche

|                                   |         |                                   |         |
|-----------------------------------|---------|-----------------------------------|---------|
| Tipo di alimentazione:            | AC/DC   | Tensione di alimentazione [V AC]: | 220/240 |
| Frequenza di alimentazione [Hz]:  | 0/50/60 | Fattore di potenza / COS Φ:       | >0.9    |
| Tensione di alimentazione [V DC]: | 170/276 | Corrente di spunto [A/μs]:        | 5 / 50  |
| C10 1.5 mm²:                      | 52      | C16 2.5 mm²:                      | 85      |
| B10 1.5 mm²:                      | 31      | B16 2.5 mm²:                      | 50      |

Installazione


|                                 |         |                                 |                           |
|---------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------|
| Ambito di applicazione:         | Outdoor | Tipo di montaggio:              | Plafoniere vetro pressato |
| Temperatura ambiente min. [°C]: | -20     | Temperatura ambiente max. [°C]: | 25                        |

Caratteristiche della luce

|                                   |        |                               |               |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|---------------|
| MacAdam:                          | 3      | Mantenimento flusso luminoso: | L80B10@60000h |
| Distribuzione emissione luminosa: | Direct |                               |               |

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

### Dati fotometrici

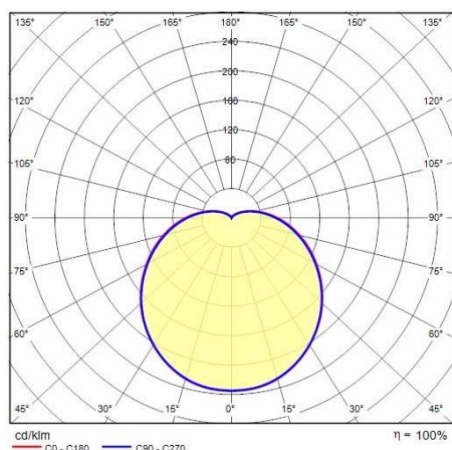

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE IN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 °C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

For information:  
**PERFORMANCE IN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy**  
 Viale del Lavoro 9/11  
 37030 Colognola ai Colli Verona - Italy  
 Tel. +39 045 61 59 211

**info.it@pil.lighting**  
www.performanceinlighting.com