

# INSERT+ 3 A26/W

Codice 3100875



## Descrizione

Apparecchio per interni ed esterni per incasso in pareti piene e cave per illuminazione generale, costituito da:

- Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato a polveri ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffusore in vetro di lastra trasparente, temperato (versioni A26/W)
- Diffusore in vetro piano satinato internamente
- Guarnizione in silicone antinvecchiamento
- Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno (QUICK), completo di cavo
- Connettore elettrico per cavi  $\varnothing 7$  -  $\varnothing 12$  mm
- Apparecchio completo di alimentatore
- Viteria di chiusura in acciaio inox
- Controcassa da ordinarsi separatamente
- Apparecchio fornito pre-cablato con 0,5 m di cavo H07RN-F
- Kit antivandalo disponibile come accessorio
- Disponibili, come accessori, connettori per cablaggio in cascata. I connettori accettano cavi da  $\varnothing 7$  -  $\varnothing 10,5$  mm e da  $\varnothing 14$  -  $\varnothing 17$  mm
- Contatta l'azienda nel caso si abbia la necessità di certificare il funzionamento quali apparecchi d'emergenza ad alimentazione centralizzata, secondo norma CEI EN IEC 60598-2-22

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

## Dati di prodotto

Gruppo ETIM:	EG000027	Classe ETIM:	EC0028g2
--------------	----------	--------------	----------

## Informazioni generali

Attacco:	LED	Sorgente luminosa:	LED
Flusso Sorgente [lm]:	3585	Flusso apparecchio [lm]:	1399
Potenza apparecchio [W]:	26 W	Efficienza luminosa [lm/W]:	54
CRI:	70	Temperatura colore [K]:	4000
Colore / Finitura:	GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato	Grado di protezione IP:	IP66
IK-J-xxIP:	IK10 20J xxg	Classe di protezione:	I
Ottica:	A26/W - Asimmetrica diffondente	Peso netto [kg]:	2.004
Lunghezza complessiva [mm]:	284	Larghezza complessiva [mm]:	90
Altezza complessiva [mm]:	284		

## Caratteristiche meccaniche

Forma:	Quadro $150 \leq x \leq 300$ mm	Materiale del corpo:	Alluminio
Materiale del diffusore:	Vetro		

## Caratteristiche elettriche

Tipo di alimentazione:	AC	Tensione di alimentazione [V AC]:	220/240
Frequenza di alimentazione [Hz]:	50/60	Fattore di potenza / COS $\Phi$ :	>0.9
Corrente di spunto [A/ $\mu$ s]:	5 / 70	C10 1.5 mm <sup>2</sup> :	41
C16 2.5 mm <sup>2</sup> :	66	B10 1.5 mm <sup>2</sup> :	27
B16 2.5 mm <sup>2</sup> :	44		


## Installazione

Ambito di applicazione:	Outdoor	Tipo di montaggio:	Segnapassi
Temperatura ambiente min. [°C]:	-20	Temperatura ambiente max. [°C]:	35

## Caratteristiche della luce


MacAdam:	5	Mantenimento flusso luminoso:	L80B10@125000h
Distribuzione emissione luminosa:	Direct		

## Dati fotometrici

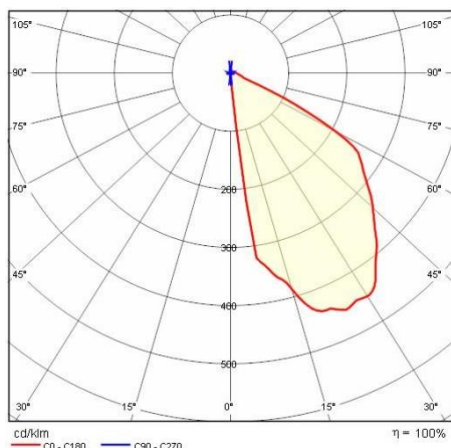

## Accessori obbligatori

### INSERT+3

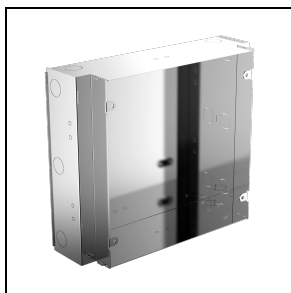

**310083**

Controcassa INSERT+ 3

■ INOX / Inox

## Accessori opzionali

### INSERT+ 3



**310092**

Viti di chiusura in acciaio inox,  
antivandalo



**310495**

Kit derivazione Y 3 VIE Ø 14-17 mm IP  
68



**310496**

Kit derivazione Y 3 VIE Ø 7-10,5 mm IP  
68

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE IN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>