


# ORION POST 260

Codice 3106842

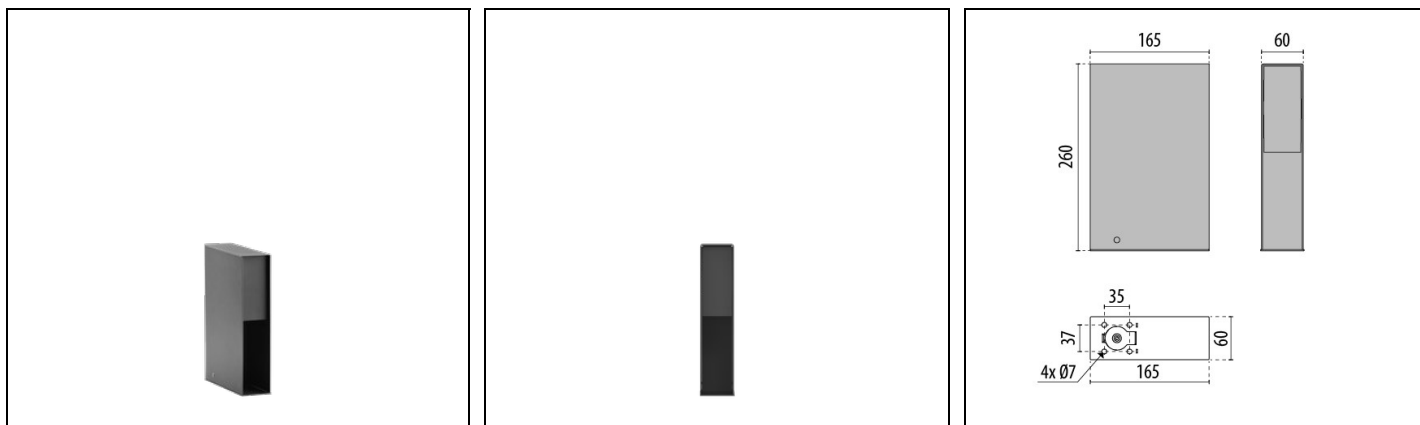

## Descrizione

Apparecchio LED da giardino su palo costituito da:

- Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato internamente
- Riflettore alluminio
- Guarnizione in silicone antinvecchiamento
- Struttura in acciaio inox verniciato (ORION POST 260)
- Modulo LED a tensione di rete (DOB) 220-240V 50/60Hz protetto per sovratensioni fino a 1 kV
- Base per fissaggio a terra inclusa
- Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno (QUICK), completo di cavo

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

Dati di prodotto

|              |          |              |          |
|--------------|----------|--------------|----------|
| Gruppo ETIM: | EG000027 | Classe ETIM: | EC000301 |
|--------------|----------|--------------|----------|

Informazioni generali

|                             |                                           |                             |        |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------|
| Attacco:                    | LED                                       | Sorgente luminosa:          | LED    |
| Flusso Sorgente [lm]:       | 742                                       | Flusso apparecchio [lm]:    | 101.93 |
| Potenza apparecchio [W]:    | 5 W                                       | Efficienza luminosa [lm/W]: | 20     |
| CRI:                        | 80                                        | Temperatura colore [K]:     | 4000   |
| Colore / Finitura:          | AN-g6 / Antracite metallizzato / Goffrato | Grado di protezione IP:     | IP65   |
| IK-J-xxIP:                  | IK08 5J xx5                               | Classe di protezione:       | I      |
| Ottica:                     | A/M - Asimmetrica media                   | Peso netto [kg]:            | 2.289  |
| Lunghezza complessiva [mm]: | 60                                        | Larghezza complessiva [mm]: | 165    |
| Altezza complessiva [mm]:   | 260                                       |                             |        |

Caratteristiche meccaniche

|                          |              |                      |           |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------|
| Forma:                   | Rettangolare | Materiale del corpo: | Alluminio |
| Materiale del diffusore: | Vetro        |                      |           |

Caratteristiche elettriche

|                                  |         |                                   |         |
|----------------------------------|---------|-----------------------------------|---------|
| Tipo di alimentazione:           | AC      | Tensione di alimentazione [V AC]: | 220/240 |
| Frequenza di alimentazione [Hz]: | 50/60   | Fattore di potenza / COS Φ:       | >0.9    |
| Corrente di spunto [A/μs]:       | 3 / 136 | C10 1.5 mm²:                      | 133     |
| C16 2.5 mm²:                     | 213     | B10 1.5 mm²:                      | 83      |
| B16 2.5 mm²:                     | 133     |                                   |         |

Installazione


|                                 |         |                                 |          |
|---------------------------------|---------|---------------------------------|----------|
| Ambito di applicazione:         | Outdoor | Tipo di montaggio:              | Bollards |
| Temperatura ambiente min. [°C]: | -20     | Temperatura ambiente max. [°C]: | 40       |

Caratteristiche della luce

|                                   |        |                               |               |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|---------------|
| MacAdam:                          | 3      | Mantenimento flusso luminoso: | L80B10@66800h |
| Distribuzione emissione luminosa: | Direct | Classe di intensità luminosa: | G*1           |

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE in LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

## Dati fotometrici

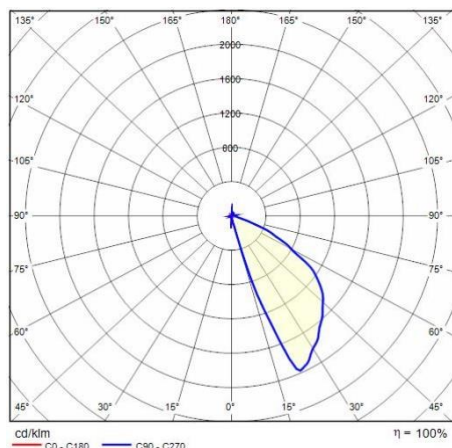

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>