
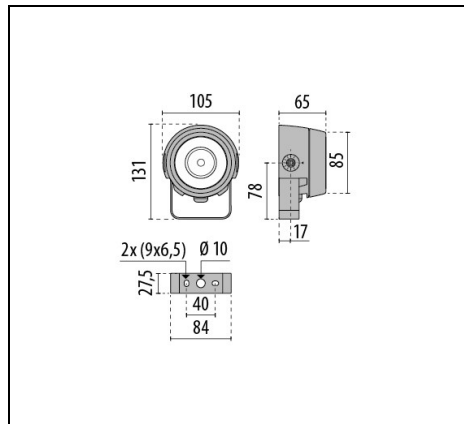
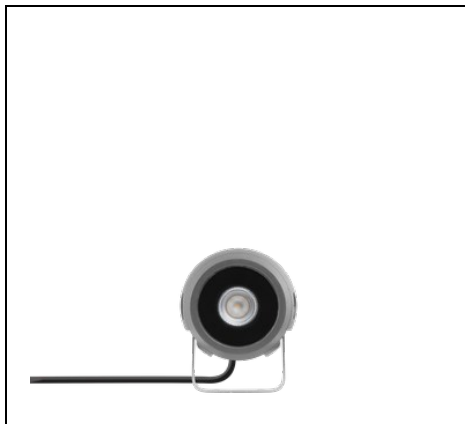


# TYK+ 10 C/I

Codice 3107283

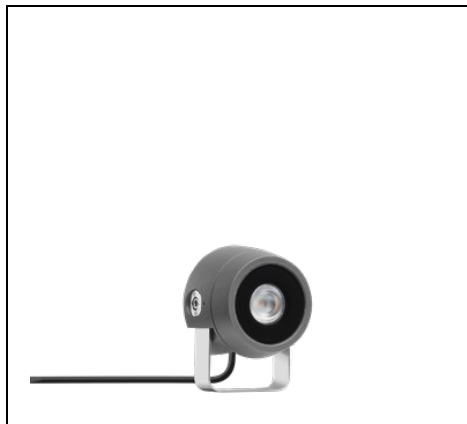

## Descrizione

Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da:

- Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato internamente
- Il diffusore è fissato in maniera irrimovibile al corpo tramite un sigillante siliconico ad alta temperatura
- Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce
- Guarnizione in silicone anti-invecchiamento ad elevata capacità di ritorno elastico
- Ottica circolare intensiva
- Pressacavo antistrappo in ottone nichelato M16x1.5 per cavi da Ø 5 mm a Ø 10 mm
- Viteria di chiusura in acciaio inox
- Staffa per installazione a parete in acciaio INOX
- Completo di 1 metro di cavo H05RN-F 3G1 mm<sup>2</sup>
- Completo di goniometro graduato per la regolazione dell'orientamento realizzato in acciaio INOX
- L'accessorio visiera cilindrica è compatibile con versioni a lente concentrante C/I

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE in LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

Dati di prodotto

|              |          |              |          |
|--------------|----------|--------------|----------|
| Gruppo ETIM: | EG000027 | Classe ETIM: | EC001744 |
|--------------|----------|--------------|----------|

Informazioni generali

|                             |                                           |                             |        |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------|
| Attacco:                    | LED                                       | Sorgente luminosa:          | LED    |
| Flusso Sorgente [lm]:       | 700                                       | Flusso apparecchio [lm]:    | 560.17 |
| Potenza apparecchio [W]:    | 7 W                                       | Efficienza luminosa [lm/W]: | 80     |
| CRI:                        | 80                                        | Temperatura colore [K]:     | 4000   |
| Colore / Finitura:          | AN-g6 / Antracite metallizzato / Goffrato | Grado di protezione IP:     | IP66   |
| IK-J-xxIP:                  | IK06 1.2J xx3                             | Classe di protezione:       | I      |
| Ottica:                     | C/I - Circolare intensiva                 | Angolo ottica:              | 10°    |
| Peso netto [kg]:            | 1.018                                     | Diametro complessivo [mm]:  | 105    |
| Lunghezza complessiva [mm]: | 105                                       | Larghezza complessiva [mm]: | 131    |
| Altezza complessiva [mm]:   | 65                                        |                             |        |

Caratteristiche meccaniche

|                             |                |                              |           |
|-----------------------------|----------------|------------------------------|-----------|
| Forma:                      | Tondo ≤ 150 mm | Materiale del corpo:         | Alluminio |
| Materiale del diffusore:    | Vetro          | Area esposta frontale [m²]:  | 0.01      |
| Area esposta laterale [m²]: | 0.01           | Area esposta superiore [m²]: | 0.01      |

Caratteristiche elettriche

|                                  |        |                                   |         |
|----------------------------------|--------|-----------------------------------|---------|
| Tipo di alimentazione:           | AC     | Tensione di alimentazione [V AC]: | 220/240 |
| Frequenza di alimentazione [Hz]: | 50/60  | Fattore di potenza / COS Φ:       | <0.6    |
| Corrente di spunto [A/μs]:       | 5 / 30 | C10 1.5 mm²:                      | 96      |
| C16 2.5 mm²:                     | 154    | B10 1.5 mm²:                      | 96      |
| B16 2.5 mm²:                     | 154    |                                   |         |

Installazione


|                                 |         |                                            |            |
|---------------------------------|---------|--------------------------------------------|------------|
| Ambito di applicazione:         | Outdoor | Tipo di montaggio:                         | Proiettori |
| Temperatura ambiente min. [°C]: | -20     | Temperatura ambiente max. [°C]:            | 40         |
| Temperatura vetro [°C]:         | 55      | Distanza min. dall'oggetto illuminato [m]: | 0.50       |

Caratteristiche della luce

|                                         |        |                               |               |
|-----------------------------------------|--------|-------------------------------|---------------|
| MacAdam:                                | 3      | Mantenimento flusso luminoso: | L90B10@75000h |
| Distribuzione emissione luminosa:       | Direct | Classe di intensità luminosa: | G*6           |
| Inquinamento luminoso nullo (ULR = 0%): |        |                               |               |

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE in LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

## Dati fotometrici

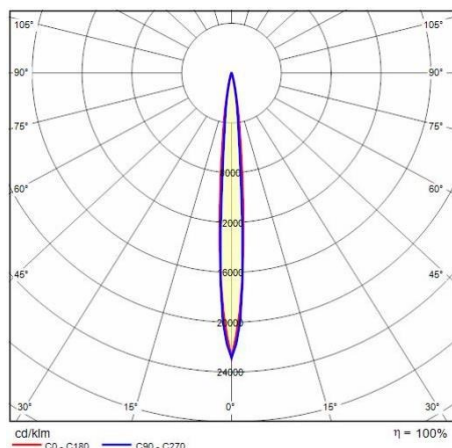

## Accessori opzionali


### TYK+ 10 C/I


**3107463**

Visiera tubolare anti-abbagliamento


■ BK-81 / Nero

### TYK+ 10


**3112969**

Alette in lamiera d'acciaio verniciate

■ BK-81 / Nero


**3108556**

Staffa extra rotazione +25°/-90°

■ INOX / Inox


**700191**

Picchetto

■ BK-81 / Nero

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

---

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

For information:  
**PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy**  
Viale del Lavoro 9/11  
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy  
Tel. +39 045 61 59 211

**info.it@pil.lighting**  
[www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com)