


TYK+ 10 ELL

Codice 3107297

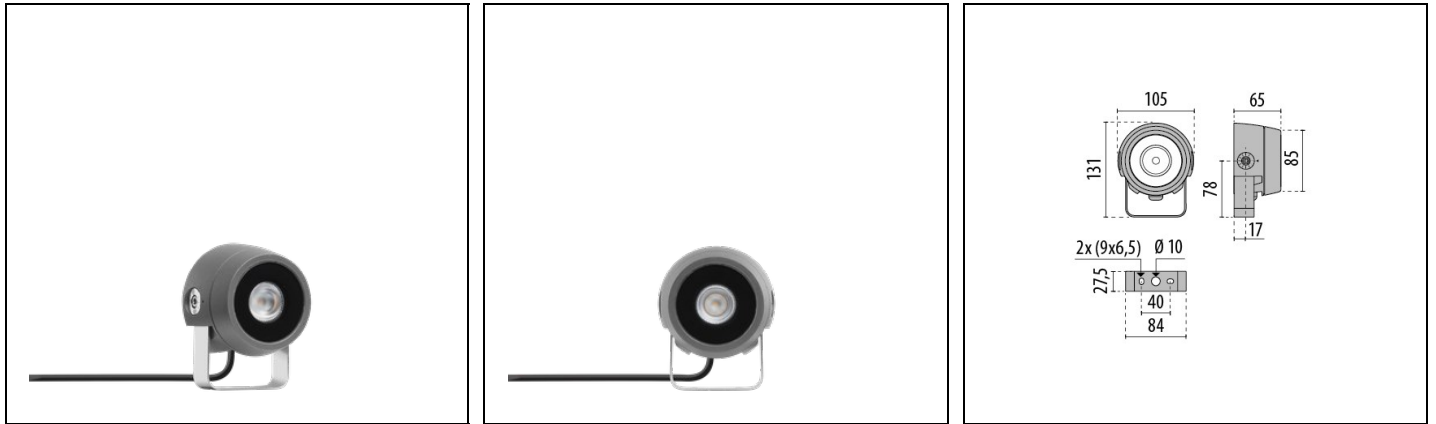

Descrizione

Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da:

- Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato internamente
- Il diffusore è fissato in maniera irrimovibile al corpo tramite un sigillante siliconico ad alta temperatura
- Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce
- Guarnizione in silicone anti-invecchiamento ad elevata capacità di ritorno elastico
- Pressacavo antistrappo in ottone nichelato M16x1.5 per cavi da Ø 5 mm a Ø 10 mm
- Viteria di chiusura in acciaio inox
- Staffa per installazione a parete in acciaio INOX
- Completo di 1 metro di cavo Ho5RN-F 3G1 mm²
- Completo di goniometro graduato per la regolazione dell'orientamento realizzato in acciaio INOX
- Per versioni ELL 65x35 / 9x70 / 70x9 contattare l'azienda

Dati di prodotto

| | | | |
|--------------|----------|--------------|----------|
| Gruppo ETIM: | EG000027 | Classe ETIM: | EC001744 |
|--------------|----------|--------------|----------|

Informazioni generali

| | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------------|--------|
| Attacco: | LED | Sorgente luminosa: | LED |
| Flusso Sorgente [lm]: | 530 | Flusso apparecchio [lm]: | 354.19 |
| Potenza apparecchio [W]: | 7 W | Efficienza luminosa [lm/W]: | 51 |
| CRI: | 90 | Temperatura colore [K]: | 2700 |
| Colore / Finitura: | AN-g6 / Antracite metallizzato / Goffrato | Grado di protezione IP: | IP66 |
| IK-J-xxIP: | IK06 1.2J xx3 | Classe di protezione: | I |
| Ottica: | ELL - Ellittica | Angolo ottica: | 70°x9° |
| Peso netto [kg]: | 1.018 | Diametro complessivo [mm]: | 105 |
| Lunghezza complessiva [mm]: | 105 | Larghezza complessiva [mm]: | 131 |
| Altezza complessiva [mm]: | 65 | | |

Caratteristiche meccaniche

| | | | |
|--|----------------|---|-----------|
| Forma: | Tondo ≤ 150 mm | Materiale del corpo: | Alluminio |
| Materiale del diffusore: | Vetro | Area esposta frontale [m ²]: | 0.01 |
| Area esposta laterale [m ²]: | 0.01 | Area esposta superiore [m ²]: | 0.01 |

Caratteristiche elettriche

| | | | |
|----------------------------------|--------|-----------------------------------|---------|
| Tipo di alimentazione: | AC | Tensione di alimentazione [V AC]: | 220/240 |
| Frequenza di alimentazione [Hz]: | 50/60 | Fattore di potenza / COS Φ: | <0.6 |
| Corrente di spunto [A/μs]: | 5 / 30 | C10 1.5 mm ² : | 96 |
| C16 2.5 mm ² : | 154 | B10 1.5 mm ² : | 96 |
| B16 2.5 mm ² : | 154 | | |

Installazione


| | | | |
|---------------------------------|---------|--|------------|
| Ambito di applicazione: | Outdoor | Tipo di montaggio: | Proiettori |
| Temperatura ambiente min. [°C]: | -20 | Temperatura ambiente max. [°C]: | 40 |
| Temperatura vetro [°C]: | 55 | Distanza min. dall'oggetto illuminato [m]: | 0.50 |

Caratteristiche della luce

| | | | |
|---|--------|-------------------------------|---------------|
| MacAdam: | 3 | Mantenimento flusso luminoso: | L90B10@75000h |
| Distribuzione emissione luminosa: | Direct | Classe di intensità luminosa: | G*6 |
| Inquinamento luminoso nullo (ULR = 0%): | | | |


Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE IN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

Dati fotometrici

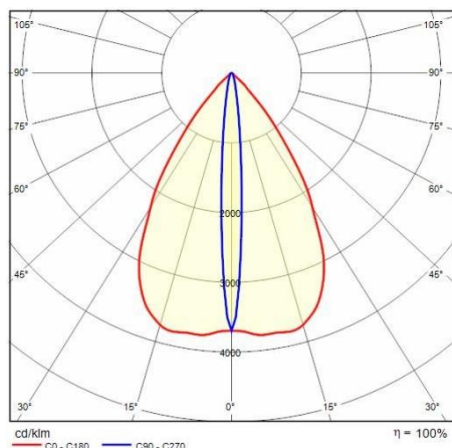

Accessori opzionali

TYK+ 10



3112969

Alette in lamiera d'acciaio verniciate

■ BK-81 / Nero



3108556

Staffa extra rotazione +25°/-90°

■ INOX / Inox



700191

Picchetto

■ BK-81 / Nero