


# SPIDER+ 10 KIT S/EW

Codice 3108613

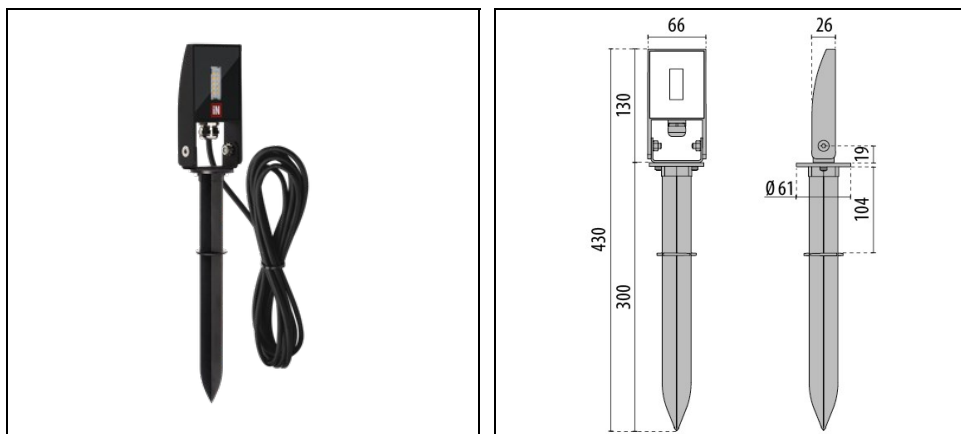

## Descrizione

Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da:

- Corpo in alluminio pressofuso, verniciato, di ridotte dimensioni
- Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato internamente
- Pressacavo antistrappo M16x1.5 per cavi Ø 5 - Ø 10 mm
- Modulo LED a tensione di rete (DOB) 220-240V 50/60Hz protetto per sovratensioni fino a 500 V
- Viteria di chiusura in acciaio inox
- Staffa in acciaio verniciato
- Le versioni SPIDER+ 10 KIT sono complete di picchetto in tecnopolimero e di 3 metri di cavo H05RN-F 3G1 mm<sup>2</sup>
- Design by GIORGIO LODI

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

Dati di prodotto

|              |          |              |          |
|--------------|----------|--------------|----------|
| Gruppo ETIM: | EG000027 | Classe ETIM: | EC001744 |
|--------------|----------|--------------|----------|

Informazioni generali

|                             |                                     |                             |      |
|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------|
| Attacco:                    | LED                                 | Sorgente luminosa:          | LED  |
| Flusso Sorgente [lm]:       | 1485                                | Flusso apparecchio [lm]:    | 1060 |
| Potenza apparecchio [W]:    | 9.5 W                               | Efficienza luminosa [lm/W]: | 112  |
| CRI:                        | 80                                  | Temperatura colore [K]:     | 4000 |
| Colore / Finitura:          | BK-81 / Nero / Goffrato             | Grado di protezione IP:     | IP66 |
| IK-J-xxIP:                  | IK06 1J xx3                         | Classe di protezione:       | I    |
| Ottica:                     | S/EW - Simmetrica extra-diffondente | Peso netto [kg]:            | 0.6  |
| Lunghezza complessiva [mm]: | 66                                  | Larghezza complessiva [mm]: | 130  |
| Altezza complessiva [mm]:   | 26                                  |                             |      |

Caratteristiche meccaniche

|                          |              |                              |           |
|--------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Forma:                   | Rettangolare | Materiale del corpo:         | Alluminio |
| Materiale del diffusore: | Vetro        | Area esposta superiore [m²]: | 0.01      |

Caratteristiche elettriche

|                                  |         |                                   |         |
|----------------------------------|---------|-----------------------------------|---------|
| Tipo di alimentazione:           | AC      | Tensione di alimentazione [V AC]: | 220/240 |
| Frequenza di alimentazione [Hz]: | 50/60   | Fattore di potenza / COS Φ:       | 0.9     |
| Corrente di spunto [A/μs]:       | 3 / 135 | C10 1.5 mm²:                      | 66      |
| C16 2.5 mm²:                     | 86      | B10 1.5 mm²:                      | 41      |
| B16 2.5 mm²:                     | 66      |                                   |         |

Installazione


|                                            |         |                                 |            |
|--------------------------------------------|---------|---------------------------------|------------|
| Ambito di applicazione:                    | Outdoor | Tipo di montaggio:              | Proiettori |
| Temperatura ambiente min. [°C]:            | -20     | Temperatura ambiente max. [°C]: | 25         |
| Distanza min. dall'oggetto illuminato [m]: | 0.10    |                                 |            |

Caratteristiche della luce

|                                         |        |                               |               |
|-----------------------------------------|--------|-------------------------------|---------------|
| MacAdam:                                | 3      | Mantenimento flusso luminoso: | L80B10@66800h |
| Distribuzione emissione luminosa:       | Direct | Classe di intensità luminosa: | G*6           |
| Inquinamento luminoso nullo (ULR = 0%): |        | IPEA* (stradale):             | A4+           |
| IPEA* (grandi aree, rotatorie):         | A4+    | IPEA* (ciclopeditonale):      | A3+           |
| IPEA* (aree verdi):                     | A3+    | IPEA* (centri storici):       | A7+           |

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

## Dati fotometrici

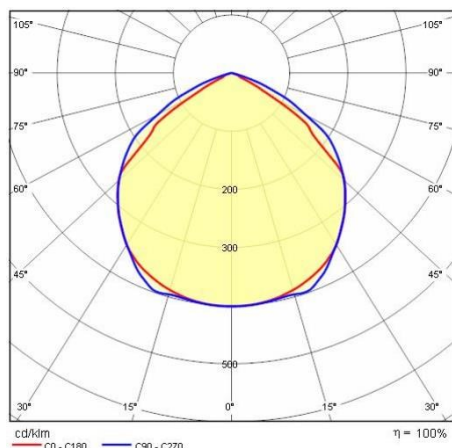

## Accessori opzionali

### SPIDER+ 10 - SPIDER+ 10 KIT



**310496**

Kit derivazione Y 3 VIE Ø 7-10,5 mm IP 68



**310495**

Kit derivazione Y 3 VIE Ø 14-17 mm IP 68