


STRIP SQUARE+ INGROUND 800

Codice 3109357

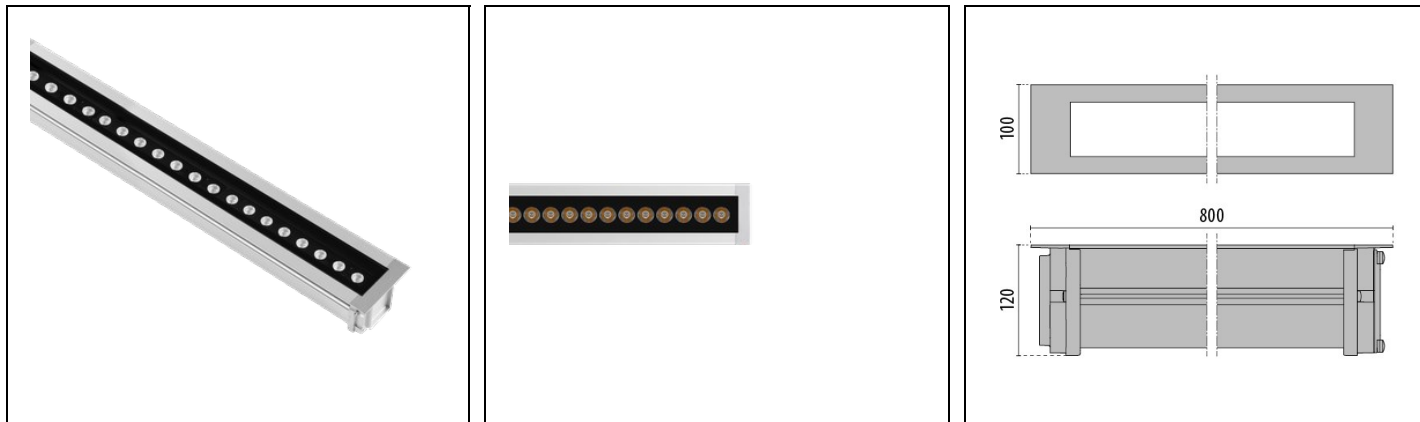

Descrizione

- Corpo in alluminio estruso anodizzato
 - Diffusore in vetro temperato e serigrafato
 - Testate in alluminio pressofuso verniciato
 - Guarnizione in silicone antinvecchiamento
 - Le versioni WATER-STOP sono complete di scatola di connessione stagna predisposta per cablaggio passante per cavi da \varnothing 5 mm a \varnothing 13 mm
 - Viteria di chiusura in acciaio inox
 - Staffa portacablaggio in alluminio per una elevata dissipazione termica dei componenti
 - Apparecchio completo di alimentatore
 - Controcassa da ordinarsi separatamente
 - Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata
- Apparecchio da incasso a terra, per interni ed esterni, costituita da:

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

Dati di prodotto

Gruppo ETIM:	EG000027	Classe ETIM:	EC000758
--------------	----------	--------------	----------

Informazioni generali

Attacco:	LED	Sorgente luminosa:	LED
Flusso Sorgente [lm]:	3000	Flusso apparecchio [lm]:	2075
Potenza apparecchio [W]:	20,5 W	Efficienza luminosa [lm/W]:	101
CRI:	80	Temperatura colore [K]:	3000
Colore / Finitura:	GR-11 / Grigio anodizzato / Opaco	Grado di protezione IP:	IP67
IK-J-xxIP:	IK10 20J xxg	Classe di protezione:	I
Ottica:	C/I - Circolare intensiva	Peso netto [kg]:	3,574
Lunghezza complessiva [mm]:	802	Larghezza complessiva [mm]:	100
Altezza complessiva [mm]:	72		

Caratteristiche meccaniche

Forma:	Rettangolare	Materiale del corpo:	Alluminio
Materiale del diffusore:	Vetro	Carico dinamico [kg]:	7500
Velocità [km/h]:	30	Carico statico [kg]:	2000
Carico di taglio [kN]:	5	Resistenza alla torsione [Nm]:	50

Caratteristiche elettriche

Tipo di alimentazione:	AC	Tensione di alimentazione [V AC]:	220/240
Frequenza di alimentazione [Hz]:	50/60	Fattore di potenza / COS Φ :	>0,9
Corrente di spunto [A/ μ s]:	5 / 50	C10 1,5 mm ² :	52
C16 2,5 mm ² :	83	B10 1,5 mm ² :	32
B16 2,5 mm ² :	50		

Installazione


Ambito di applicazione:	Outdoor	Tipo di montaggio:	Incassi a terra lineari
Temperatura ambiente min. [°C]:	-25	Temperatura ambiente max. [°C]:	45
Temperatura vetro [°C]:	35	Classificazione incassi:	A1 A2 A3 A4 A5

Caratteristiche della luce

MacAdam:	3	Mantenimento flusso luminoso:	L80B10@6000oh
Distribuzione emissione luminosa:	Direct		

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE IN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

Dati fotometrici

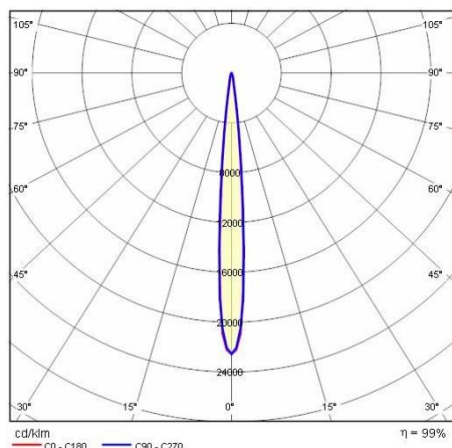

Accessori obbligatori

STRIP SQUARE+ INGROUND

**310423**

Controcassa L 842 mm