


STRIP SQUARE+ INGROUND 550 RGBW

Codice 3109417

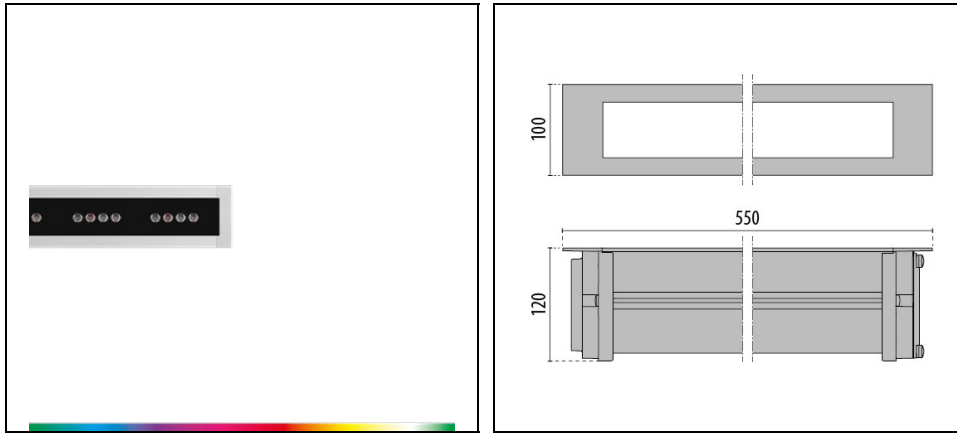

Descrizione

- Corpo in alluminio estruso anodizzato
- Diffusore in vetro temperato e serigrafato
- Testate in alluminio pressofuso verniciato
- Guarnizione in silicone antinvecchiamento
- Le versioni WATER-STOP sono complete di scatola di connessione stagna predisposta per cablaggio passante per cavi da Ø 5 mm a Ø 13 mm
- Viteria di chiusura in acciaio inox
- Staffa portacablaggio in alluminio per una elevata dissipazione termica dei componenti
- Apparecchio completo di alimentatore
- Generatore di segnale DMX-RDM per le versioni RGBW da ordinarsi separatamente
- Controcassa da ordinarsi separatamente
- Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata

Apparecchio da incasso a terra, per interni ed esterni, costituita da:

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE in LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

Dati di prodotto

Gruppo ETIM:	EG000027	Classe ETIM:	EC000758
--------------	----------	--------------	----------

Informazioni generali

Attacco:	LED	Sorgente luminosa:	LED
Flusso Sorgente [lm]:	1456	Flusso apparecchio [lm]:	855
Potenza apparecchio [W]:	15 W	Efficienza luminosa [lm/W]:	57
CRI:	80	Temperatura colore [K]:	rgbw 2700
Colore / Finitura:	GR-11 / Grigio anodizzato / Opaco	Grado di protezione IP:	IP67
IK-J-xxIP:	IK10 20J xxg	Classe di protezione:	III
Ottica:	ELL - Ellittica	Angolo ottica:	15°x45°
Peso netto [kg]:	2.468	Lunghezza complessiva [mm]:	550
Larghezza complessiva [mm]:	100	Altezza complessiva [mm]:	72

Caratteristiche meccaniche

Forma:	Rettangolare	Materiale del corpo:	Alluminio
Materiale del diffusore:	Vetro	Carico dinamico [kg]:	7500
Velocità [km/h]:	30	Carico statico [kg]:	2000
Carico di taglio [kN]:	5	Resistenza alla torsione [Nm]:	50

Caratteristiche elettriche

Tipo di alimentazione:	DC	Fattore di potenza / COS Φ:	>0.9
Tensione di alimentazione [V DC]:	48		

Installazione


Ambito di applicazione:	Outdoor	Tipo di montaggio:	Incassi a terra lineari
Temperatura ambiente min. [°C]:	-10	Temperatura ambiente max. [°C]:	35
Temperatura vetro [°C]:	35	Classificazione incassi:	A1 A2 A3 A4 A5

Caratteristiche della luce

MacAdam:	3	Mantenimento flusso luminoso:	L80B10@60000h
----------	---	-------------------------------	---------------

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

Dati fotometrici

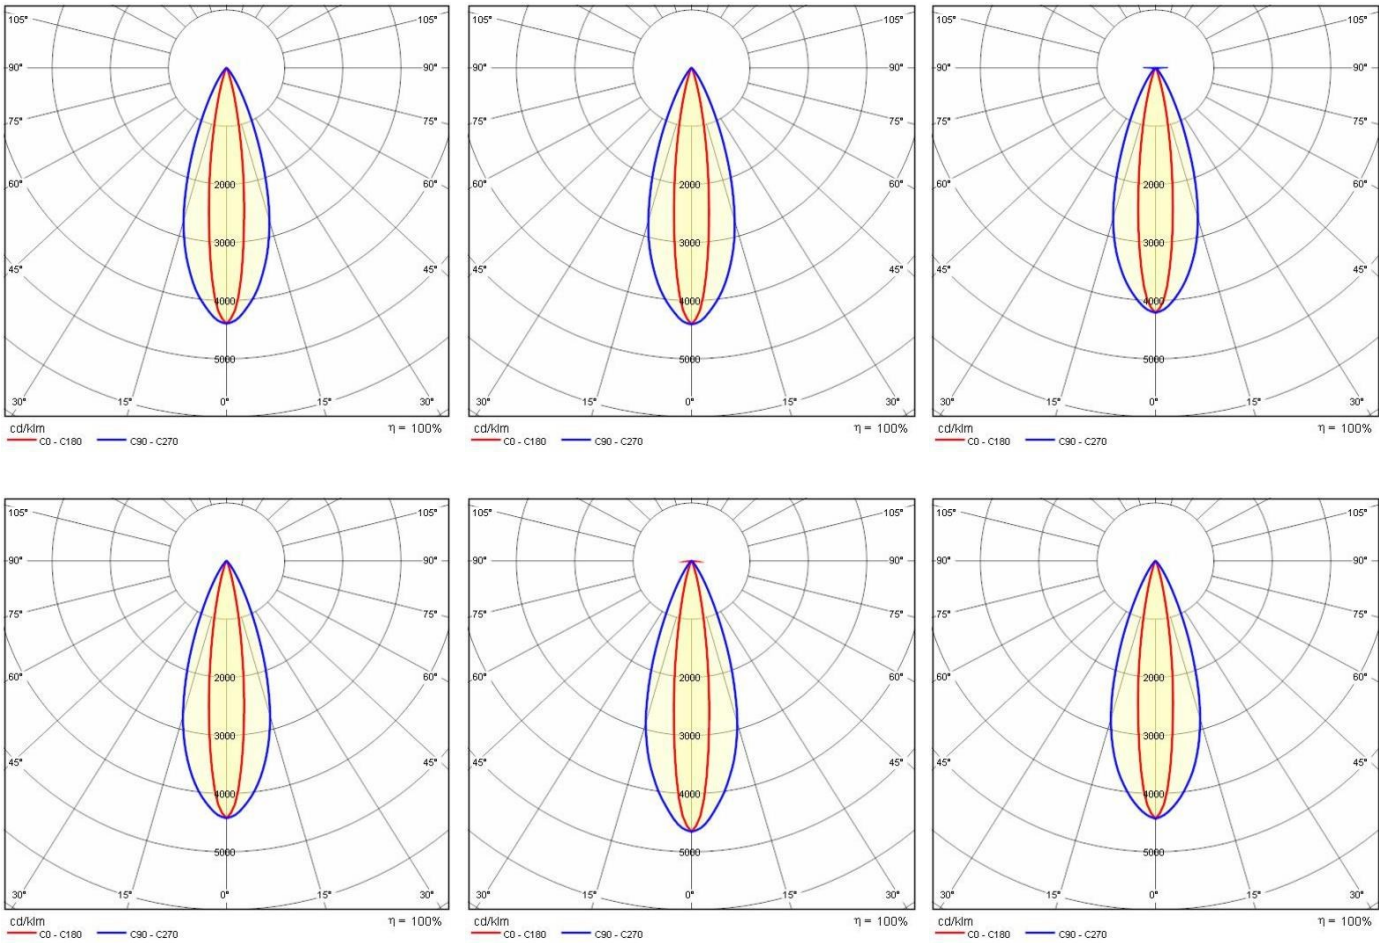

Gruppi di alimentazione

STRIP SQUARE+ INGROUND



310950
Kit driver - CV 100 W - 48 V



310951
Kit driver - CV 500 W - 48 V

STRIP SQUARE+ INGROUND RGBW

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE IN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>




3117844
Controller DMX touch white
☐ WH-87 / Bianco



3117845
Controller DMX touch black
☐ BK-81 / Nero

Accessori obbligatori

STRIP SQUARE+ INGROUND



310422
Controcassa L 590 mm

Accessori opzionali

STRIP SQUARE+ INGROUND RGBW



3109576
Box per fila continua RGBW

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>