


# CRICKET+ 10 C/M MARINE

Codice 3109828

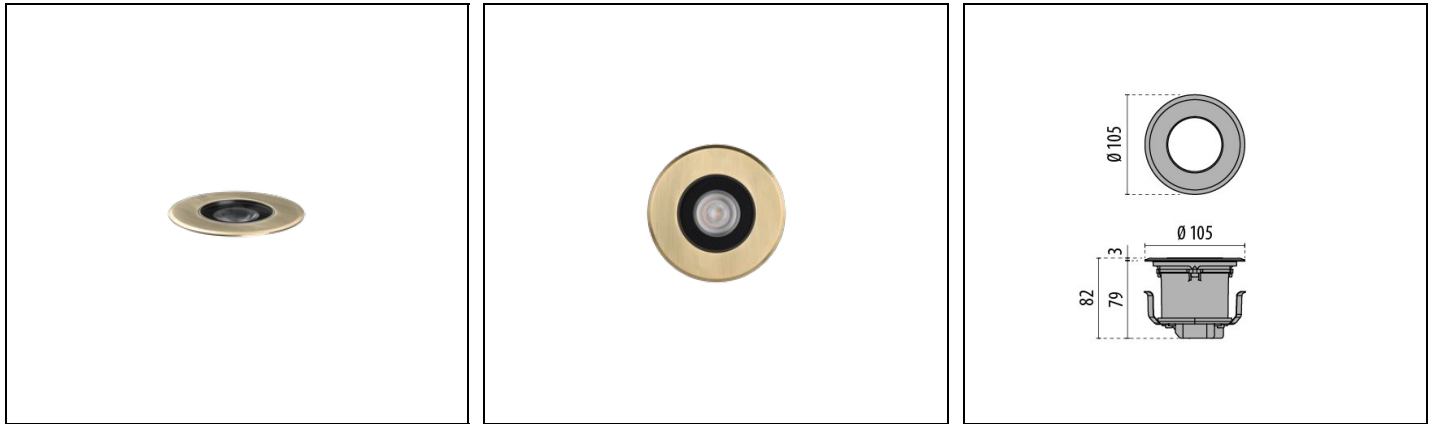

## Descrizione

Serie di apparecchi da incasso a terra di ridotta profondità in classe I, costituita da:

- Corpo in alluminio pressofuso anodizzato e verniciato nero
- Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce
- Guarnizione in silicone anti-invecchiamento ad elevata capacità di ritorno elastico
- Diffusore in vetro piano extrachiario di sicurezza temprato
- Anello di chiusura in ottone marina con finitura lucida ISO 9223 (CX)
- Sistema di connessione alla rete stagno WATER STOP
- Controcassa in tecnopolimero da ordinarsi separatamente
- Viteria di chiusura in acciaio inox
- Gli apparecchi, in quanto installati a pavimento, sono sottoposti, durante l'uso, a sollecitazioni gravose. Per garantire il buon funzionamento e la sicurezza è pertanto necessario che l'installazione sia fatta a regola d'arte, da personale qualificato e rispettando le istruzioni di montaggio
- Gli apparecchi non devono essere installati in zone infossate

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

Dati di prodotto

|              |          |              |          |
|--------------|----------|--------------|----------|
| Gruppo ETIM: | EG000027 | Classe ETIM: | EC000758 |
|--------------|----------|--------------|----------|

Informazioni generali

|                            |                                  |                             |      |
|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------|
| Attacco:                   | LED                              | Sorgente luminosa:          | LED  |
| Flusso Sorgente [lm]:      | 475                              | Flusso apparecchio [lm]:    | 436  |
| Potenza apparecchio [W]:   | 5 W                              | Efficienza luminosa [lm/W]: | 87   |
| CRI:                       | 80                               | Temperatura colore [K]:     | 4000 |
| Colore / Finitura:         | BR-10 / Ottone naturale / Lucido | Grado di protezione IP:     | IP67 |
| IK-J-xxIP:                 | IK08 gJ xx5                      | Classe di protezione:       | I    |
| Ottica:                    | C/M - Circolare media            | Peso netto [kg]:            | 0.71 |
| Diametro complessivo [mm]: | 105                              | Altezza complessiva [mm]:   | 82   |

Caratteristiche meccaniche

|                                |                |                               |           |
|--------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------|
| Forma:                         | Tondo ≤ 150 mm | Materiale del corpo:          | Alluminio |
| Materiale del diffusore:       | Vetro          | Test filo incandescente [°C]: | 650 °C    |
| Carico dinamico [kg]:          | 6000           | Velocità [km/h]:              | 30        |
| Carico statico [kg]:           | 2000           | Carico di taglio [kN]:        | 5         |
| Resistenza alla torsione [Nm]: | 50             |                               |           |

Caratteristiche elettriche

|                                  |        |                                   |         |
|----------------------------------|--------|-----------------------------------|---------|
| Tipo di alimentazione:           | AC     | Tensione di alimentazione [V AC]: | 220/240 |
| Frequenza di alimentazione [Hz]: | 50/60  | Fattore di potenza / COS Φ:       | >0.9    |
| Corrente di spunto [A/μs]:       | 5 / 25 | C10 1.5 mm²:                      | 64      |
| C16 2.5 mm²:                     | 103    | B10 1.5 mm²:                      | 64      |
| B16 2.5 mm²:                     | 103    |                                   |         |

Installazione


|                                            |         |                                 |                 |
|--------------------------------------------|---------|---------------------------------|-----------------|
| Ambito di applicazione:                    | Outdoor | Tipo di montaggio:              | Incassi a terra |
| Temperatura ambiente min. [°C]:            | -20     | Temperatura ambiente max. [°C]: | 40              |
| Temperatura vetro [°C]:                    | 43      | Classificazione incassi:        | A1 A2 A3 A4 A5  |
| Distanza min. dall'oggetto illuminato [m]: | 0.50    |                                 |                 |

Caratteristiche della luce

|                                   |        |                               |               |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|---------------|
| MacAdam:                          | 3      | Mantenimento flusso luminoso: | L90B10@94000h |
| Distribuzione emissione luminosa: | Direct |                               |               |

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE in LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

Dati fotometrici

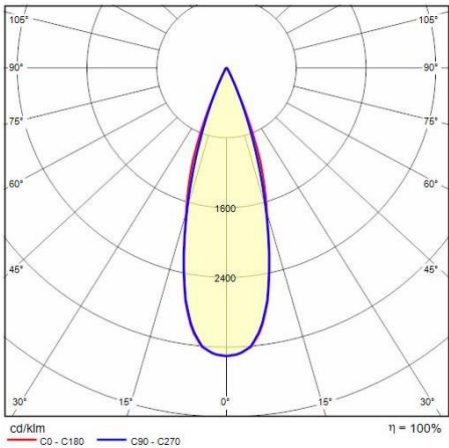

Accessori obbligatori

CRICKET+ 10 MARINE



**3109879**  
Controcassa CRICKET+ 10 MARINE

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>