

# FL ROUND 333 PL OP

Codice 3116322



## Descrizione

Apparecchio LED tondo a sospensione per interni, composto da:

- Alloggiamento in lamiera d'acciaio e alluminio pressofuso verniciato a polvere
- Diffusore bianco opale per una diffusione ottimale della luce e un'eccellente uniformità (OP)
- Tecnologia Sidelight LED e ottica di orientamento in tecnopolimero per una distribuzione luminosa omogenea sull'intera area diffondente
- Diffusione diretta della luce
- Tolleranza cromatica (MacAdam)  $\leq 3$  SDCM
- Completo di sospensione in cavo d'acciaio (1,5 m), cavo di alimentazione trasparente e rosone
- Apparecchio completo di alimentatore

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE in LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

Dati di prodotto

|              |          |              |          |
|--------------|----------|--------------|----------|
| Gruppo ETIM: | EG000027 | Classe ETIM: | EC001743 |
|--------------|----------|--------------|----------|

Informazioni generali

|                           |                                      |                             |         |
|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------|
| Attacco:                  | LED                                  | Sorgente luminosa:          | LED     |
| Flusso Sorgente [lm]:     | 4100                                 | Flusso apparecchio [lm]:    | 3140    |
| Potenza apparecchio [W]:  | 26 W                                 | Efficienza luminosa [lm/W]: | 121     |
| CRI:                      | 80                                   | Temperatura colore [K]:     | 4000    |
| Colore / Finitura:        | BK-RAL9005 / Nero RAL9005 / Goffrato | Grado di protezione IP:     | IP20    |
| IK-J-xxIP:                | IK06 1J xx3                          | Classe di protezione:       | I       |
| Ottica:                   | S/A - Simmetrica diretta             | Angolo ottica:              | 2 x 56° |
| Peso netto [kg]:          | 2.883                                | Diametro complessivo [mm]:  | 332     |
| Altezza complessiva [mm]: | 14                                   |                             |         |

Caratteristiche meccaniche

|                          |                |                               |           |
|--------------------------|----------------|-------------------------------|-----------|
| Forma:                   | Tondo ≥ 300 mm | Materiale del corpo:          | Alluminio |
| Materiale del diffusore: | Plastica       | Test filo incandescente [°C]: | 650 °C    |

Caratteristiche elettriche

|                                  |                    |                                   |         |
|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------|
| Tipo di alimentazione:           | AC/DC              | Tensione di alimentazione [V AC]: | 220/240 |
| Frequenza di alimentazione [Hz]: | 220-240V 0/50/60Hz | Fattore di potenza / COS Φ:       | >0.9    |

Installazione


|                                 |        |                                 |             |
|---------------------------------|--------|---------------------------------|-------------|
| Ambito di applicazione:         | Indoor | Tipo di montaggio:              | Sospensione |
| Temperatura ambiente min. [°C]: | 10     | Temperatura ambiente max. [°C]: | 40          |

Caratteristiche della luce

|                                   |                 |                               |               |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| MacAdam:                          | 3               | Mantenimento flusso luminoso: | L80B10@50000h |
| Distribuzione emissione luminosa: | Direct/Indirect | DFF - Flusso diretto [%]:     | 100           |
| UFF - Flusso indiretto [%]:       | 0               |                               |               |

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

## Dati fotometrici

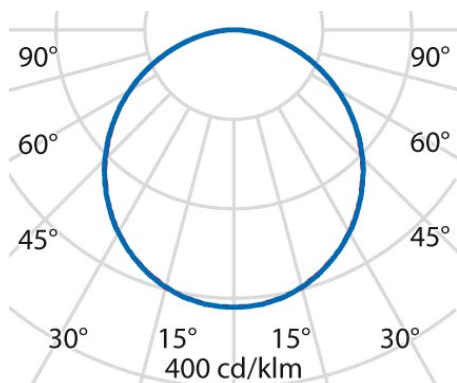

## Accessori opzionali

### FL ROUND 333 PL



#### 3122584

Modulo Casambi per l'installazione



#### 3122586

Singolo interruttore a parete wireless

☐ WH-87 / Bianco



#### 3122587

Doppio interruttore a parete wireless

☐ WH-87 / Bianco