
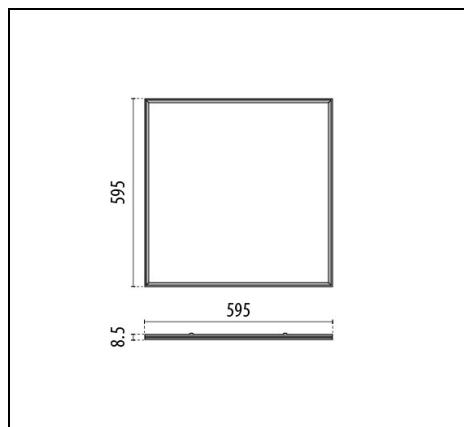


# PLATO 600 MP

Codice 3116609

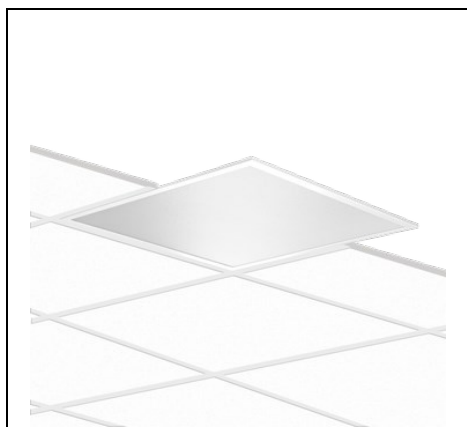

## Descrizione

Apparecchio da incasso a LED ultrapiatto, costituito da:

- Cornice in alluminio estruso, verniciata a polvere
- Diffusore in tecnopolimero a micropismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un'alta uniformità della luce
- UGR<19
- Driver ON/OFF esterno incluso

Opzioni:

- L'apparecchio può essere montato anche a sospensione mediante l'utilizzo dell'accessorio "kit sospensione"
- Kit per installazione a plafone disponibile

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

Dati di prodotto

|              |          |              |          |
|--------------|----------|--------------|----------|
| Gruppo ETIM: | EG000027 | Classe ETIM: | EC0028g2 |
|--------------|----------|--------------|----------|

Informazioni generali

|                             |                                     |                             |       |
|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------|
| Attacco:                    | LED                                 | Sorgente luminosa:          | LED   |
| Flusso Sorgente [lm]:       | 4540                                | Flusso apparecchio [lm]:    | 3706  |
| Potenza apparecchio [W]:    | 32 W                                | Efficienza luminosa [lm/W]: | 116   |
| CRI:                        | 90                                  | Temperatura colore [K]:     | 3000  |
| Colore / Finitura:          | WH-87 / Bianco / Goffrato           | Grado di protezione IP:     | IP40  |
| IK-J-xxIP:                  | IK06 1J xx3                         | Classe di protezione:       | II    |
| Ottica:                     | S/EW - Simmetrica extra-diffondente | Peso netto [kg]:            | 2.858 |
| Lunghezza complessiva [mm]: | 595                                 | Larghezza complessiva [mm]: | 595   |
| Altezza complessiva [mm]:   | 9                                   |                             |       |

Caratteristiche meccaniche

|                          |                 |                               |           |
|--------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------|
| Forma:                   | Quadro ≥ 300 mm | Materiale del corpo:          | Alluminio |
| Materiale del diffusore: | Plastica        | Test filo incandescente [°C]: | 750 °C    |

Caratteristiche elettriche

|                                  |          |                                   |         |
|----------------------------------|----------|-----------------------------------|---------|
| Tipo di alimentazione:           | AC       | Tensione di alimentazione [V AC]: | 198/264 |
| Frequenza di alimentazione [Hz]: | 50/60    | Fattore di potenza / COS Φ:       | >0.9    |
| Corrente di spunto [A/μs]:       | 27 / 154 | C10 1.5 mm²:                      | 34      |
| C16 2.5 mm²:                     | 56       | B10 1.5 mm²:                      | 20      |
| B16 2.5 mm²:                     | 33       |                                   |         |

Installazione


|                                 |        |                                 |                    |
|---------------------------------|--------|---------------------------------|--------------------|
| Ambito di applicazione:         | Indoor | Tipo di montaggio:              | Incassi a soffitto |
| Temperatura ambiente min. [°C]: | -30    | Temperatura ambiente max. [°C]: | 35                 |

Caratteristiche della luce

|                                   |        |                               |                |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|----------------|
| MacAdam:                          | 3      | Mantenimento flusso luminoso: | L80B10@120000h |
| Distribuzione emissione luminosa: | Direct | UGR massimo:                  | 19.0           |

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

## Dati fotometrici

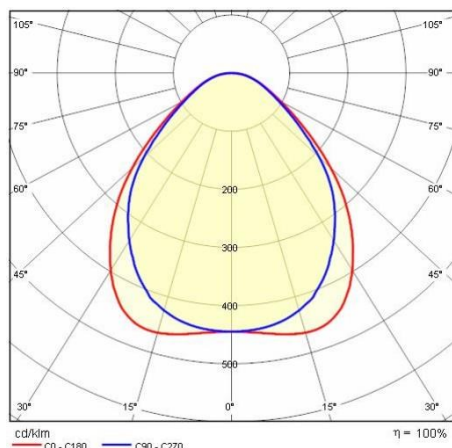

## Gruppi di alimentazione

### PLATO 600




**19-02565**  
 Driver 36 W DALI




**19-02566**  
 Driver 36 W 1-10 V push

## Accessori opzionali

### PLATO 600




**19-02567**  
 Kit EM3P



**3116983**  
 Ceiling kit  
☐ WH-RAL9010 / Bianco RAL9010

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>



**3116616**

Kit sospensione

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE in LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>