


# INSERT+ 2 V

Codice 3118193

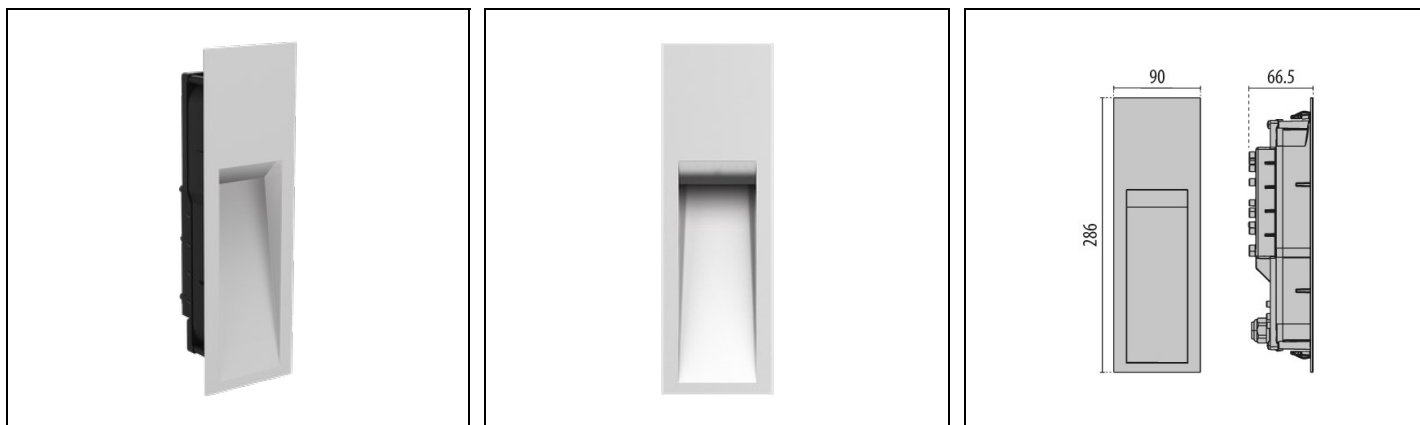

## Descrizione

Apparecchio per interni ed esterni per incasso in pareti piene per illuminazione generale, costituito da:

- Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffusore in vetro piano satinato internamente
- Guarnizione in silicone antinvecchiamento
- Molle in acciaio inox per aggancio rapido alla controcassa
- Le versioni sono state sviluppate senza viti a vista
- Controcassa da ordinarsi separatamente
- La controcassa è dotata di un coperchio estraibile con inserite all'interno due bolle di livello per facilitarne l'installazione
- Disponibili, come accessori, connettori per cablaggio in cascata. I connettori accettano cavi da Ø 7 - Ø 10,5 mm e da Ø 14 - Ø 17 mm

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

Dati di prodotto

|              |          |              |          |
|--------------|----------|--------------|----------|
| Gruppo ETIM: | EG000027 | Classe ETIM: | EC0028g2 |
|--------------|----------|--------------|----------|

Informazioni generali

|                             |                                      |                             |      |
|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------|
| Attacco:                    | LED                                  | Sorgente luminosa:          | LED  |
| Flusso Sorgente [lm]:       | 1197                                 | Flusso apparecchio [lm]:    | 592  |
| Potenza apparecchio [W]:    | 9 W                                  | Efficienza luminosa [lm/W]: | 66   |
| CRI:                        | 80                                   | Temperatura colore [K]:     | 3000 |
| Colore / Finitura:          | WH-87 / Bianco / Goffrato            | Grado di protezione IP:     | IP65 |
| IK-J-xxIP:                  | IK07 2J xx5                          | Classe di protezione:       | I    |
| Ottica:                     | A/EW - Asimmetrica extra-diffondente | Peso netto [kg]:            | 0.75 |
| Lunghezza complessiva [mm]: | 90                                   | Larghezza complessiva [mm]: | 67   |
| Altezza complessiva [mm]:   | 286                                  |                             |      |

Caratteristiche meccaniche

|                          |               |                      |           |
|--------------------------|---------------|----------------------|-----------|
| Forma:                   | Rettangolare  | Materiale del corpo: | Alluminio |
| Materiale del diffusore: | Vetro opalino |                      |           |

Caratteristiche elettriche

|                                  |         |                                   |         |
|----------------------------------|---------|-----------------------------------|---------|
| Tipo di alimentazione:           | AC/DC   | Tensione di alimentazione [V AC]: | 220/240 |
| Frequenza di alimentazione [Hz]: | 0/50/60 | Fattore di potenza / COS Φ:       | 0.6     |
| Corrente di spunto [A/μs]:       | 5 / 50  | C10 1.5 mm²:                      | 52      |
| C16 2.5 mm²:                     | 85      | B10 1.5 mm²:                      | 31      |
| B16 2.5 mm²:                     | 50      |                                   |         |

Installazione


|                                 |         |                                 |            |
|---------------------------------|---------|---------------------------------|------------|
| Ambito di applicazione:         | Outdoor | Tipo di montaggio:              | Segnapassi |
| Temperatura ambiente min. [°C]: | -20     | Temperatura ambiente max. [°C]: | 45         |

Caratteristiche della luce

|                                   |        |                               |                |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|----------------|
| MacAdam:                          | 3      | Mantenimento flusso luminoso: | L80B10@100000h |
| Distribuzione emissione luminosa: | Direct | DFF - Flusso diretto [%]:     | 90             |
| UFF - Flusso indiretto [%]:       | 10     |                               |                |

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

## Dati fotometrici

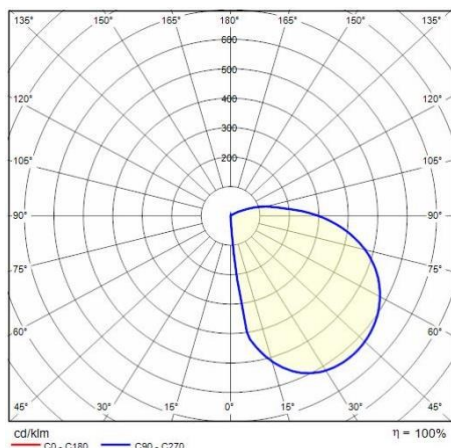

## Accessori obbligatori

### INSERT+ 2 V


**310490**

Controcassa INSERT+ 2

## Accessori opzionali

### INSERT+ 1/2 V


**310496**

Kit derivazione Y 3 VIE Ø 7-10,5 mm IP 68


**310495**

Kit derivazione Y 3 VIE Ø 14-17 mm IP 68