


# INSERT+ 1 V

Codice 3118536

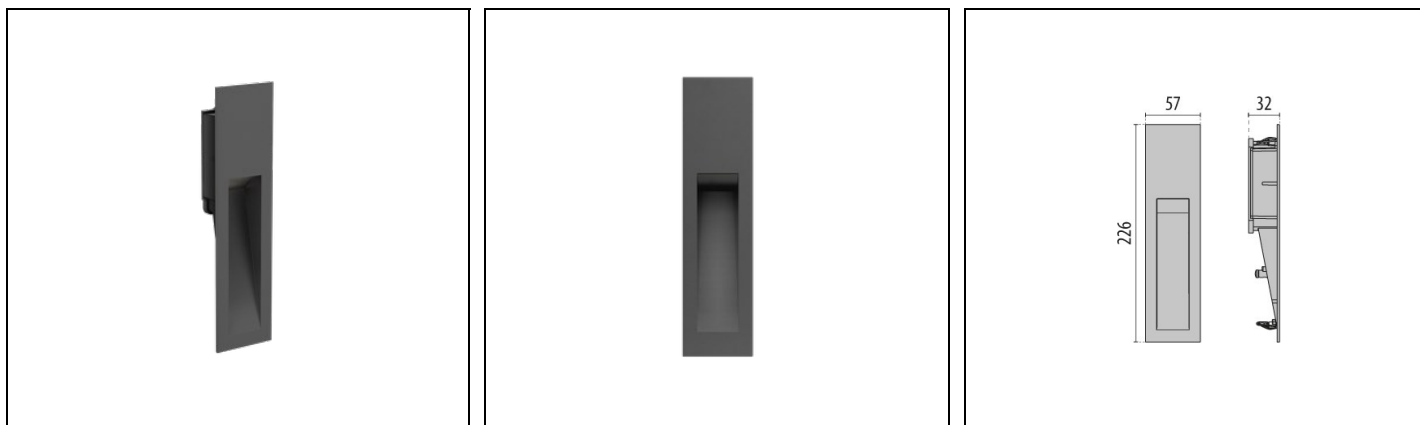

## Descrizione

Apparecchio per interni ed esterni per incasso in pareti piene per illuminazione generale, costituito da:

- Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffusore in vetro piano satinato internamente
- Guarnizione in silicone antinvecchiamento
- Molle in acciaio inox per aggancio rapido alla controcassa
- Le versioni sono state sviluppate senza viti a vista
- Modulo LED a tensione di rete (DOB) 220-240V 50/60Hz protetto per sovratensioni fino a 500 V
- È consigliato l'utilizzo di una protezione contro le sovratensioni, che potrebbero essere presenti sulla linea elettrica, per salvaguardare gli apparecchi
- Controcassa da ordinarsi separatamente
- La controcassa è dotata di un coperchio estraibile con inserite all'interno due bolle di livello per facilitarne l'installazione
- Disponibili, come accessori, connettori per cablaggio in cascata. I connettori accettano cavi da Ø 7 - Ø 10,5 mm e da Ø 14 - Ø 17 mm

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

Dati di prodotto

|              |          |              |          |
|--------------|----------|--------------|----------|
| Gruppo ETIM: | EG000027 | Classe ETIM: | EC0028g2 |
|--------------|----------|--------------|----------|

Informazioni generali

|                             |                                           |                             |       |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------|
| Attacco:                    | LED                                       | Sorgente luminosa:          | LED   |
| Flusso Sorgente [lm]:       | 418                                       | Flusso apparecchio [lm]:    | 197   |
| Potenza apparecchio [W]:    | 4 W                                       | Efficienza luminosa [lm/W]: | 49    |
| CRI:                        | 80                                        | Temperatura colore [K]:     | 4000  |
| Colore / Finitura:          | AN-g6 / Antracite metallizzato / Goffrato | Grado di protezione IP:     | IP65  |
| IK-J-xxIP:                  | IK06 1J xx3                               | Classe di protezione:       | I     |
| Ottica:                     | A/EW - Asimmetrica extra-diffondente      | Peso netto [kg]:            | 0.268 |
| Lunghezza complessiva [mm]: | 57                                        | Larghezza complessiva [mm]: | 32    |
| Altezza complessiva [mm]:   | 226                                       |                             |       |

Caratteristiche meccaniche

|                          |               |                      |           |
|--------------------------|---------------|----------------------|-----------|
| Forma:                   | Rettangolare  | Materiale del corpo: | Alluminio |
| Materiale del diffusore: | Vetro opalino |                      |           |

Caratteristiche elettriche

|                                  |         |                                   |         |
|----------------------------------|---------|-----------------------------------|---------|
| Tipo di alimentazione:           | AC      | Tensione di alimentazione [V AC]: | 220/240 |
| Frequenza di alimentazione [Hz]: | 50/60   | Fattore di potenza / COS Φ:       | 0.7     |
| Corrente di spunto [A/μs]:       | 3 / 332 | C10 1.5 mm²:                      | 160     |
| C16 2.5 mm²:                     | 256     | B10 1.5 mm²:                      | 100     |
| B16 2.5 mm²:                     | 160     |                                   |         |

Installazione


|                                 |         |                                 |            |
|---------------------------------|---------|---------------------------------|------------|
| Ambito di applicazione:         | Outdoor | Tipo di montaggio:              | Segnapassi |
| Temperatura ambiente min. [°C]: | -20     | Temperatura ambiente max. [°C]: | 45         |

Caratteristiche della luce

|                                   |        |                               |               |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|---------------|
| MacAdam:                          | 3      | Mantenimento flusso luminoso: | L80B10@65000h |
| Distribuzione emissione luminosa: | Direct |                               |               |

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

## Dati fotometrici

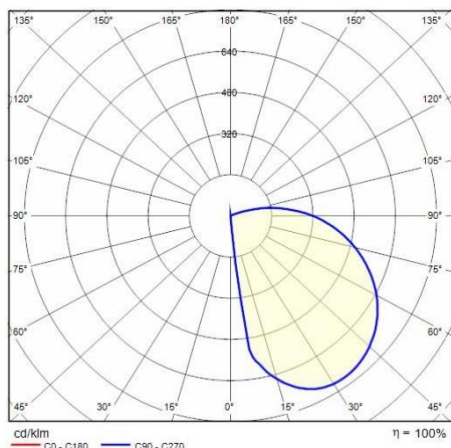

## Accessori obbligatori

### INSERT+ 1 V

**310475**

Controcassa INSERT+ 1