

# SL720SL L LED MICROPRISMA

Codice 8720761115410



## Descrizione

Piantana (SL) a LED per interni, costituita da:

- Testa lampada e palo in alluminio estruso, flangia d'appoggio in acciaio, verniciatura a polveri
- Inclinazione della testa dell'apparecchio regolabile con la vite di fissaggio
- La pratica base a U consente una collocazione flessibile e precisa della luce sulla scrivania
- Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamenti ridotto e un'alta uniformità della luce (MP)
- Diffusione della luce diretta / indiretta
- Tolleranza cromatica (MacAdam)  $\leq 3$  SDCM
- Completo di cavo di alimentazione flessibile con spina
- Dimmerabile DALI
- Limitazione dell'abbagliamenti conforme alla norma DIN EN 12464-1
- Versioni con temperatura colore 3000 K disponibili. Contattare l'azienda
- Versioni in colorazioni speciali disponibili. Contattare l'azienda
- L'innovativa tecnologia di illuminazione degli apparecchi è stata brevettata (n. brevetto: 102015115701.2)

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

Dati di prodotto

|              |          |              |          |
|--------------|----------|--------------|----------|
| Gruppo ETIM: | EG000027 | Classe ETIM: | EC000300 |
|--------------|----------|--------------|----------|

Informazioni generali

|                             |                                           |                             |               |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| Attacco:                    | LED                                       | Sorgente luminosa:          | LED           |
| Flusso Sorgente [lm]:       | 16000                                     | Flusso apparecchio [lm]:    | 14040         |
| Potenza apparecchio [W]:    | 110 W                                     | Efficienza luminosa [lm/W]: | 128           |
| CRI:                        | 80                                        | Temperatura colore [K]:     | 4000          |
| Colore / Finitura:          | WH-RAL9016 / Bianco WH-RAL9016 / Goffrato | Grado di protezione IP:     | IP20          |
| IK-J-xxIP:                  | IK05 0.7J xx3                             | Classe di protezione:       | I             |
| Ottica:                     | S/D - Simmetrica principalmente indiretta | Angolo ottica:              | 2 x 46° / 45° |
| Peso netto [kg]:            | 15,6                                      | Lunghezza complessiva [mm]: | 430           |
| Larghezza complessiva [mm]: | 705                                       | Altezza complessiva [mm]:   | 2042          |

Caratteristiche meccaniche

|                          |              |                               |           |
|--------------------------|--------------|-------------------------------|-----------|
| Forma:                   | Rettangolare | Materiale del corpo:          | Alluminio |
| Materiale del diffusore: | Plastica     | Test filo incandescente [°C]: | 650 °C    |

Caratteristiche elettriche

|                                   |                  |                                   |          |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------|
| Tipo di alimentazione:            | AC               | Tensione di alimentazione [V AC]: | 220/240  |
| Frequenza di alimentazione [Hz]:  | 220-240V 50/60Hz | Fattore di potenza / COS Φ:       | 0.9      |
| Tensione di alimentazione [V DC]: | 186/250          | Surge   Modo comune [kV]:         | 4.000000 |
| Corrente di spunto [A/μs]:        | 5 / 760          | C10 1.5 mm²:                      | 16       |
| C16 2.5 mm²:                      | 27               | B10 1.5 mm²:                      | 10       |
| B16 2.5 mm²:                      | 16               | EEL:                              | A1       |

Installazione

|                                 |        |                                 |          |
|---------------------------------|--------|---------------------------------|----------|
| Ambito di applicazione:         | Indoor | Tipo di montaggio:              | Piantane |
| Temperatura ambiente min. [°C]: | 10     | Temperatura ambiente max. [°C]: | 40       |


Caratteristiche della luce

|                                   |                 |                               |               |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| MacAdam:                          | 3               | Mantenimento flusso luminoso: | L80B10@50000h |
| Distribuzione emissione luminosa: | Direct/Indirect | DFF - Flusso diretto [%]:     | 12            |
| UFF - Flusso indiretto [%]:       | 88              |                               |               |

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

## Dati fotometrici

---

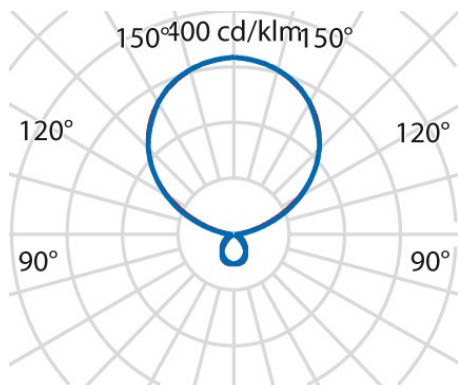

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE in LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

For information:  
**PERFORMANCE in LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy**  
Viale del Lavoro 9/11  
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy  
Tel. +39 045 61 59 211

[info.it@pil.lighting](mailto:info.it@pil.lighting)  
[www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com)