

# SL720SL L ECO LED MICROPRISMA

Codice 8720761748410



## Descrizione

Piantana (SL) a LED per interni, costituita da:

- Testa lampada e palo in alluminio estruso, flangia d'appoggio in acciaio, verniciatura a polveri
- Inclinazione della testa dell'apparecchio regolabile con la vite di fissaggio
- La pratica base a U consente una collocazione flessibile e precisa della luce sulla scrivania
- Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamentamento ridotto e un'alta uniformità della luce (MP)
- Diffusione della luce diretta / indiretta
- Tolleranza cromatica (MacAdam)  $\leq 3$  SDCM
- Completo di cavo di alimentazione flessibile con spina
- Limitazione dell'abbagliamentamento conforme alla norma DIN EN 12464-1
- Sensore PIR orientabile e controllo dell'illuminazione in funzione della luce diurna
- Versioni con temperatura colore 3000 K disponibili. Contattare l'azienda
- Versioni in colorazioni speciali disponibili. Contattare l'azienda

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

Dati di prodotto

|              |          |              |          |
|--------------|----------|--------------|----------|
| Gruppo ETIM: | EG000027 | Classe ETIM: | EC000300 |
|--------------|----------|--------------|----------|

Informazioni generali

|                             |                                           |                             |               |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| Attacco:                    | LED                                       | Sorgente luminosa:          | LED           |
| Flusso Sorgente [lm]:       | 12700                                     | Flusso apparecchio [lm]:    | 9180          |
| Potenza apparecchio [W]:    | 72 W                                      | Efficienza luminosa [lm/W]: | 128           |
| CRI:                        | 80                                        | Temperatura colore [K]:     | 4000          |
| Colore / Finitura:          | WH-RAL9016 / Bianco WH-RAL9016 / Goffrato | Grado di protezione IP:     | IP20          |
| IK-J-xxIP:                  | IK05 0.7J xx3                             | Classe di protezione:       | I             |
| Ottica:                     | S/C - Simmetrica diretta-indiretta        | Angolo ottica:              | 2 x 50° / 47° |
| Peso netto [kg]:            | 15.155                                    | Lunghezza complessiva [mm]: | 430           |
| Larghezza complessiva [mm]: | 705                                       | Altezza complessiva [mm]:   | 2042          |

Caratteristiche meccaniche

|                          |              |                               |           |
|--------------------------|--------------|-------------------------------|-----------|
| Forma:                   | Rettangolare | Materiale del corpo:          | Alluminio |
| Materiale del diffusore: | Plastica     | Test filo incandescente [°C]: | 650 °C    |

Caratteristiche elettriche

|                                   |                  |                                   |          |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------|
| Tipo di alimentazione:            | AC               | Tensione di alimentazione [V AC]: | 220/240  |
| Frequenza di alimentazione [Hz]:  | 220-240V 50/60Hz | Fattore di potenza / COS Φ:       | 0.9      |
| Tensione di alimentazione [V DC]: | 176/280          | Corrente di spunto [A/μs]:        | 34 / 193 |
| C10 1.5 mm²:                      | 15               | C16 2.5 mm²:                      | 25       |
| B10 1.5 mm²:                      | 9                | B16 2.5 mm²:                      | 15       |
| EEL:                              | A1               |                                   |          |

Installazione


|                                 |        |                                 |          |
|---------------------------------|--------|---------------------------------|----------|
| Ambito di applicazione:         | Indoor | Tipo di montaggio:              | Piantane |
| Temperatura ambiente min. [°C]: | 10     | Temperatura ambiente max. [°C]: | 40       |

Caratteristiche della luce

|                                   |                 |                               |               |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| MacAdam:                          | 3               | Mantenimento flusso luminoso: | L80B10@50000h |
| Distribuzione emissione luminosa: | Direct/Indirect | DFF - Flusso diretto [%]:     | 33            |
| UFF - Flusso indiretto [%]:       | 67              | UGR massimo:                  | 14.0          |


Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

## Dati fotometrici

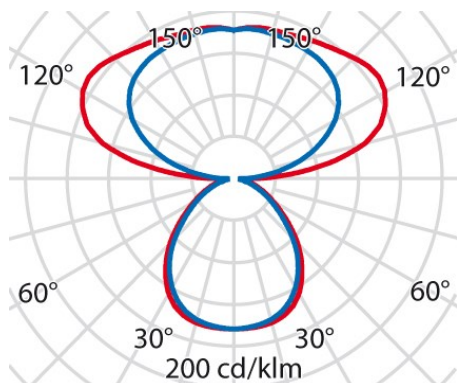


## Accessori opzionali

### SL720SL LED



**8118000257**

Telecomando "Master" per le versioni con sensore



**8118000647**

Telecomando "User" per le versioni con sensore