


# FL ROUND 777 PL MP CORONA

Codice 8777461763410

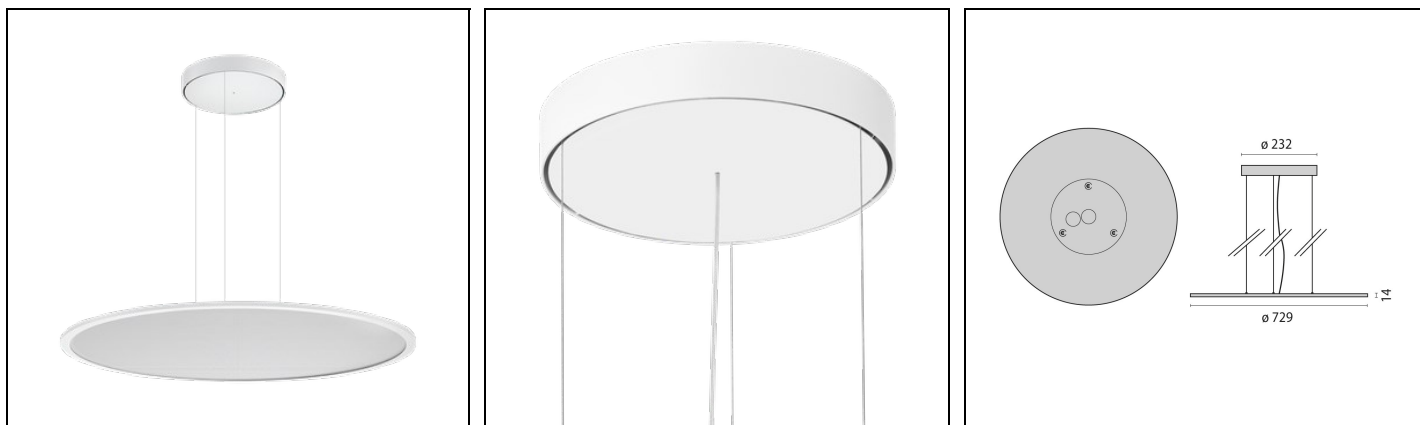

## Descrizione

Apparecchio LED tondo a sospensione per interni, composto da:

- Alloggiamento in lamiera d'acciaio e alluminio pressofuso verniciato a polvere
- Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un'alta uniformità della luce (MP)
- Tecnologia Sidelight LED e ottica di orientamento in tecnopolimero per una distribuzione luminosa omogenea sull'intera area diffondente
- Diffusione luminosa diretta e leggera retroilluminazione
- Limitazione dell'abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1
- Tolleranza cromatica (MacAdam)  $\leq 3$  SDCM
- Completo di sospensione in cavo d'acciaio (1,5 m), cavo di alimentazione trasparente e rosone
- Apparecchio completo di alimentatore

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE in LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

Dati di prodotto

|              |          |              |          |
|--------------|----------|--------------|----------|
| Gruppo ETIM: | EG000027 | Classe ETIM: | EC001743 |
|--------------|----------|--------------|----------|

Informazioni generali

|                           |                                           |                             |         |
|---------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------|
| Attacco:                  | LED                                       | Sorgente luminosa:          | LED     |
| Flusso Sorgente [lm]:     | 10500                                     | Flusso apparecchio [lm]:    | 8230    |
| Potenza apparecchio [W]:  | 69 W                                      | Efficienza luminosa [lm/W]: | 119     |
| CRI:                      | 80                                        | Temperatura colore [K]:     | 4000    |
| Colore / Finitura:        | WH-RAL9016 / Bianco WH-RAL9016 / Goffrato | Grado di protezione IP:     | IP20    |
| IK-J-xxIP:                | IK05 0.7J xx3                             | Classe di protezione:       | I       |
| Ottica:                   | S/B - Simmetrica principalmente diretta   | Angolo ottica:              | 2 x 48° |
| Peso netto [kg]:          | 8.5                                       | Diametro complessivo [mm]:  | 729     |
| Altezza complessiva [mm]: | 14                                        |                             |         |

Caratteristiche meccaniche

|                          |                |                               |           |
|--------------------------|----------------|-------------------------------|-----------|
| Forma:                   | Tondo ≥ 300 mm | Materiale del corpo:          | Alluminio |
| Materiale del diffusore: | Plastica       | Test filo incandescente [°C]: | 650 °C    |

Caratteristiche elettriche

|                                  |                  |                                   |         |
|----------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------|
| Tipo di alimentazione:           | AC               | Tensione di alimentazione [V AC]: | 220/240 |
| Frequenza di alimentazione [Hz]: | 220-240V 50/60Hz | Fattore di potenza / COS Φ:       | >0.9    |
| Corrente di spunto [A/μs]:       | 57 / 230         | C10 1.5 mm²:                      | 8       |
| C16 2.5 mm²:                     | 14               | B10 1.5 mm²:                      | 4       |
| B16 2.5 mm²:                     | 7                | EEL:                              | A2      |

Installazione

|                                 |        |                                 |             |
|---------------------------------|--------|---------------------------------|-------------|
| Ambito di applicazione:         | Indoor | Tipo di montaggio:              | Sospensione |
| Temperatura ambiente min. [°C]: | 10     | Temperatura ambiente max. [°C]: | 40          |


Caratteristiche della luce

|                                   |                 |                               |               |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| MacAdam:                          | 3               | Mantenimento flusso luminoso: | L80B10@50000h |
| Distribuzione emissione luminosa: | Direct/Indirect | DFF - Flusso diretto [%]:     | 95            |
| UFF - Flusso indiretto [%]:       | 5               | UGR massimo:                  | 20.0          |

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

## Dati fotometrici

---

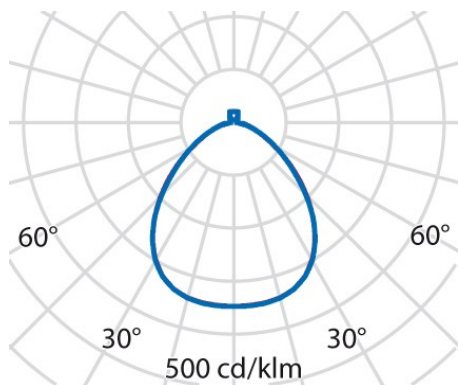

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE in LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

For information:  
**PERFORMANCE in LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy**  
Viale del Lavoro 9/11  
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy  
Tel. +39 045 61 59 211

[info.it@pil.lighting](mailto:info.it@pil.lighting)  
[www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com)