1SP**SP060B**

RILEVATORE DI MOVIMENTO
CON LUCE DI CORTESIA
CREPUSCOLARE A LED

RILEVATORE DI MOVIMENTO
E **LUCE DI CORTESIA**
IN UN UNICO PRODOTTO

ELECTRIC
PERRY

Il nuovo rilevatore di movimento a raggi infrarossi PERRY comprende anche una luce notturna LED crepuscolare. Al tramonto, la luce LED si accenderà illuminando ad esempio il perimetro della casa (luce di cortesia o sicurezza) e si spegnerà automaticamente all'alba per risparmiare energia (5 Lux non regolabili). Il sensore di movimento PIR accenderà l'impianto di illuminazione principale collegato solo quando rileverà un movimento nell'area di copertura. I regolatori LUX e TIME consentono di impostare la soglia di luminosità di intervento e per quanto tempo dovrà rimanere acceso l'impianto di illuminazione dopo l'attivazione del sensore PIR.

1SP SP060B
Rilevatore di movimento con luce di cortesia crepuscolare LED - IP54

CAMPI DI APPLICAZIONE:

- **Uffici**
- **Bagni**
- **Autorimesse**
- **Viali d'accesso**
- **Scalinate**
- **Parcheggi**
- **Patio**
- **Portici**
- **Ingressi pedonali**



Staffa per montaggio a soffitto inclusa nella confezione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione		230V c.a. ± 10% 50 Hz
Pilotaggio intelligente del relè "ZERO CROSSING"		
Potenza massima pilotabile:	Lampade incandescenza	1000W
	Lampade fluorescenti non rifasate	400W
	Lampade fluorescenti rifasate in parallelo	250W
	Lampade CFL/LED (230V) 7W ÷ 23W	max 5 lamp.
Grado di protezione		IP54
Sezione dei cavi a morsetti		0,75.....1,5 mm^2
Grado di inquinamento		normale
Installazione a parete:		altezza dal pavimento 1,5 ÷ 1,8 m
Installazione a soffitto (con staffa orientabile compresa)		altezza dal pavimento 2,0 ÷ 3,0 m
Angolo di rilevamento		max 180°
Campo di rilevamento		12 m
Regolazione della temporizzazione (solo per rilevatore di movimento)		da 5 secondi a circa 12 minuti
Regolazione della luminosità (unica per luce di cortesia e rilevatore di movimento)		da 20 a 300 Lux
Temperatura di funzionamento		da 0°C a +50°C
Normativa marcatura CE		LVD/EMC EN60669-2-1
Consumo in modalità stand-by (5 Lux)		0,5 W
Dimensioni (LxPxH)		60 x 92 x 80 mm

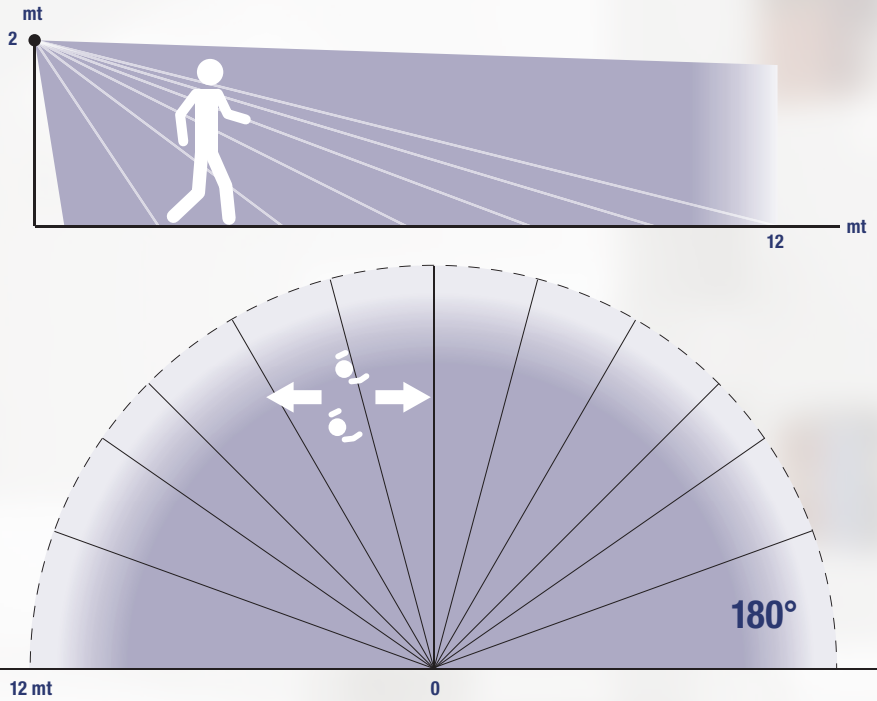

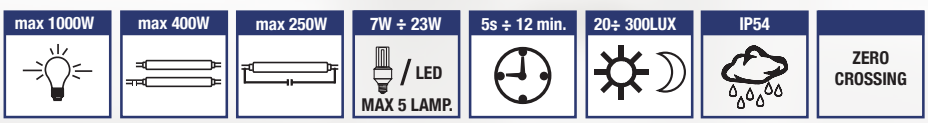

PERRY ELECTRIC s.r.l.
Via Milanese, 11
22070 Veniano - CO - ITALY
T. +39 031 8944.1
Fax +39 031 931848
www.perry.it - venditalia@perry.it

ELECTRIC PERRY