




Veniano (Como) ITALY
www.perry.it

Sonda 1GA 4200 MET
Rileva Gas esplosivo METANO (CH₄)
Protezione esterna IP55
Sensore a Tecnologia Catalitica

Dispositivo costruito secondo le normative
EN 50194-1 per gas esplosivi



PE-9DEGAPE007 01-11



PRESENTAZIONE

La sonda 1GA 4200 MET è un'unità di rilevazione gas Catalitica con grado di protezione IP55 che, unita ad una delle centrali PERRY, permette di individuare la presenza di: **GAS ESPLOSIVO METANO**. La sonda viene gestita da un microprocessore che oltre a fornire un segnale d'allarme alla centrale a cui è collegata, le permette di fare una autodiagnosi, e quindi una **TARATURA AUTOMATICA**, in modo da avere costantemente nel tempo la massima precisione di rilevamento. L'autotaratura permette alla sonda di adattarsi in ambienti difficili e a temperatura variabile, evitando falsi allarmi dovuti ad eventi anomali. Tramite uno specifico **strumento di controllo** (Opzionale), è possibile visualizzare sul display quante correzioni di taratura ha eseguito, leggere la concentrazione di gas rilevata, controllare quante volte la sonda è andata in allarme, controllare quante volte è mancata tensione, e vedere il tempo rimasto prima della revisione periodica della sonda. Nella sonda è presente un'uscita lineare 0 ÷ 20% del L.I.E., Funzionante con lo standard 4 ÷ 20 mA. Inoltre, avendo in dotazione una trasmissione seriale, è possibile stampare con apposito strumento il rapporto di controllo e verifica d'impianto avvenuto, certificando il proprio lavoro.

AVVERTENZE

Leggere attentamente le istruzioni di installazione e uso prima di attivare il sistema e conservarle per le future consultazioni.

L'installazione della sonda, la sua manutenzione ordinaria, straordinaria e la messa fuori servizio allo scadere del periodo di funzionamento garantito dal costruttore, devono essere eseguite da personale autorizzato o specializzato.

- Assicurarsi dell'integrità della sonda dopo averla tolta dalla confezione.
- Verificare che i dati dichiarati siano corrispondenti al tipo di gas usato.
- Quando si effettua il collegamento elettrico seguire attentamente il disegno dello schema elettrico.
- Ogni uso diverso da quello per cui la sonda è stata progettata è da considerarsi improprio; per cui la PERRY ELECTRIC declina ogni responsabilità per eventuali danni causati a persone, animali o cose.
- Variazioni improvvise di temperatura possono provocare la formazione di condensa e la sonda potrebbe non funzionare correttamente.
- Non pulire mai l'apparecchio con prodotti chimici, se necessario dopo aver tolto tensione lavare con un panno umido.

DATI TECNICI

Alimentazione	12 ÷ 24 V. dc ± 10%
Assorbimento	110 mA Max @ 13,8V
Sensore	Catalitico
Campo di lavoro dell'elemento sensibile.....	0 ÷ 100% del LIE
Segnale di uscita analogico	4mA ÷ 20mA tolleranza di serie
Campo di misura rilevatore gas metano.....	0 ÷ 20% del LIE
Precisione del rilevatore	± 1% FS
Tempo di risposta.....	< 10"
Centraline utilizzabili	1GA2001-1GA2002-1GA2004-1GA4001-1GA4004
Massima distanza tra sonda e centralina	100 mt
Sezione cavi di collegamento.....	1 mmq
Collegamento: i fili di collegamento della sonda non devono essere messi assieme ai cavi di potenza	
Temperatura di funzionamento	-10° C° ÷ + 40° C°
Umidità di funzionamento	0÷90% UR non condensata
Compatibilità Elettromagnetica "CE Normativa di riferimento	EN 50270
Materiale contenitore sonda	Polipropilene autoestinguento VDE0471
Grado di protezione esterno	IP55

L'installazione della sonda non esonera...

...dall'osservanza di tutte le regole riguardanti le caratteristiche, l'installazione e l'uso degli apparecchi a gas; la ventilazione dei locali e lo scarico dei prodotti della combustione prescritti dalle norme UNI come dall' ART. 3 DELLA LEGGE 1083/71 e dalle disposizioni di legge.


L'installazione della sonda, la sua manutenzione ordinaria, straordinaria e la messa fuori servizio allo scadere del periodo di funzionamento garantito dal costruttore, devono essere eseguite da personale autorizzato o specializzato.

Posizionamento della sonda Gas 1GA 4200 MET


Il posizionamento della sonda costituisce un fattore di determinante importanza per il corretto funzionamento di una centralina di rilevazione gas.

Al fine di ottenere i massimi risultati da un apparecchio e di minimizzare le probabilità di presenza di falsi allarmi, si consiglia di attenersi al seguente schema e di ricordare le seguenti norme di ordine generale. La sonda a distanza per rilevare gas LEGGERI deve essere installata a:


- **30 cm dal soffitto** per rilevare **GAS Metano CH4**
- La sonda non va piazzata a ridosso dell'apparecchio da controllare (caldaia, bruciatore, cucine industriali, ecc.) ma sulla parete opposta.
- La sonda non deve essere investita da fumi, vapori, ecc. che possano falsarne la rilevazione, e deve essere posizionata lontana da fonti di calore e lontana da aspiratori o ventilatori.

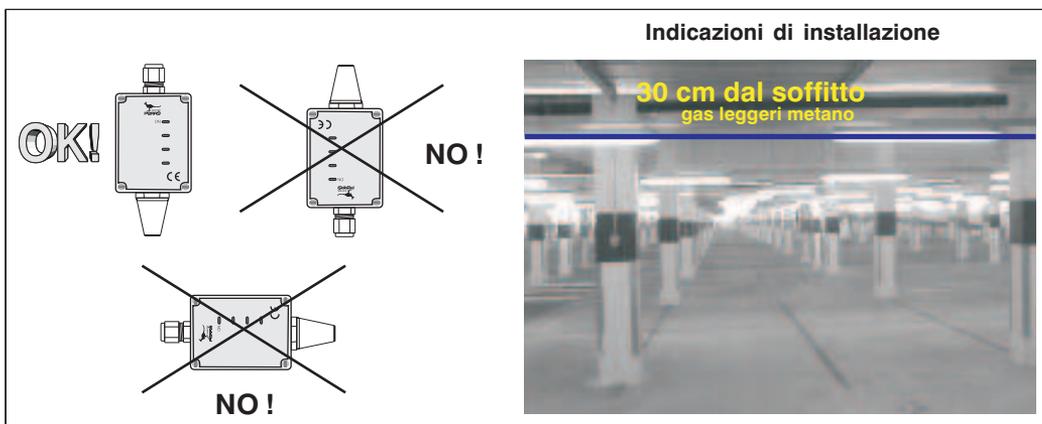

Apertura o chiusura del coperchio sonda

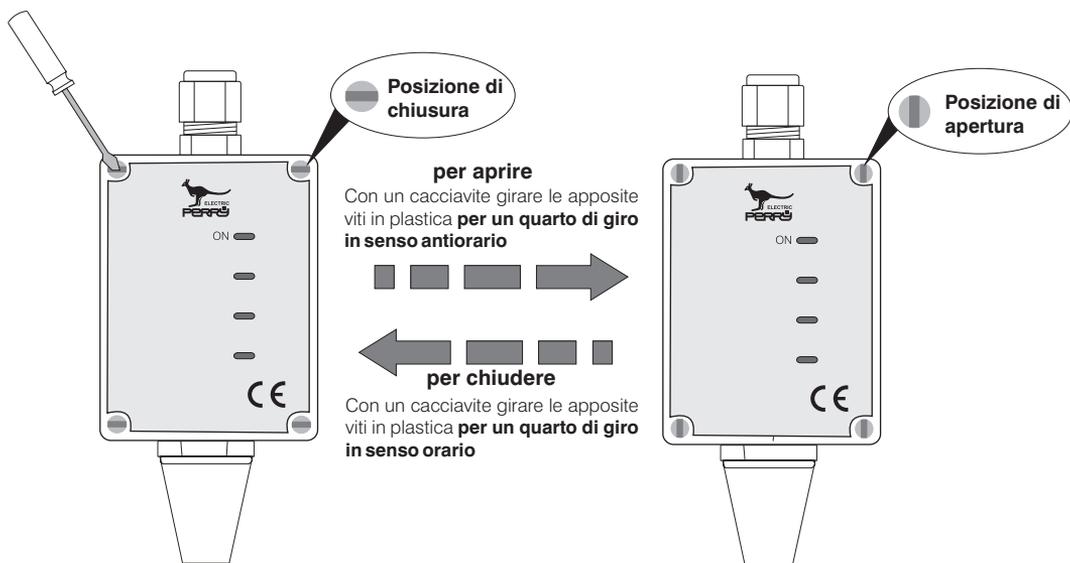

Vista scheda elettronica

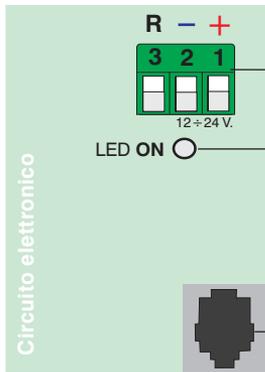

Morsetti per collegamento elettrico:

n° 1 - Positivo

generalmente la tensione 12/24V dc viene fornita direttamente dalla centrale.

n° 2 - Negativo

n° 3 - Ritorno segnale 4÷20 mA.

LED ON:

Acceso = segnalazione di alimentazione inserita.

Plug di collegamento rapido per *strumento di controllo del funzionamento sonda*.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI DELLE CAPSULE RILEVATRICI DI GAS

Attenzione!




La sonda a tecnologia Catalitica non sopporta un rilevamento di gas oltre il 100% del L.I.E., pena la morte naturale del sensore.

Ogni sbuffata istantanea di gas oltre il 100% del L.I.E. toglie mesi di vita al sensore.

La prova di collaudo generale deve essere eseguita emettendo del gas da una bomboletta precalibrata entro le percentuali descritte sotto. Questa prova è consigliabile che venga eseguita almeno una volta all'anno.

IMPORTANTE: non utilizzare un comune accendisigari per la prova del sensore.

Il sensore CATALITICO ha una durata di 5 anni.

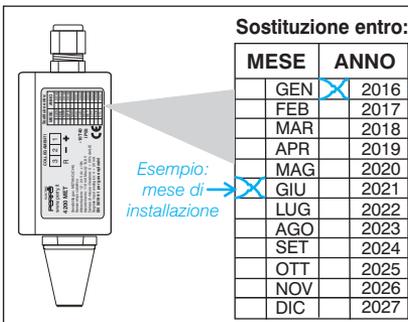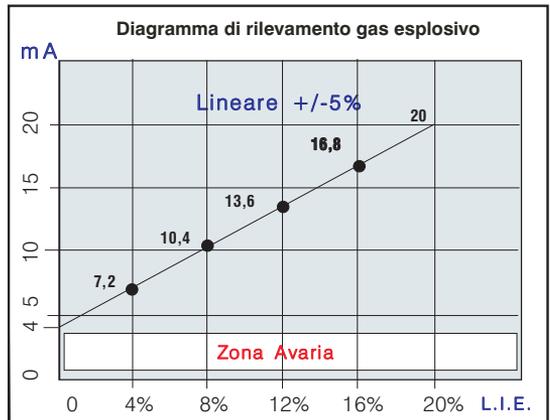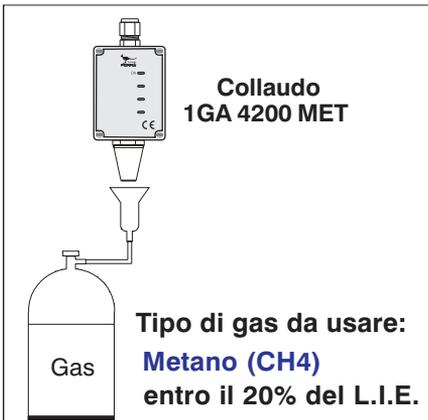

MESE	ANNO
GEN	2016
FEB	2017
MAR	2018
APR	2019
MAG	2020
GIU	2021
LUG	2022
AGO	2023
SET	2024
OTT	2025
NOV	2026
DIC	2027

Esempio: ←2011 → Anno di installazione

Esempio: mese di installazione

IMPORTANTE:

la sonda va sostituita dopo 5 anni dalla data di installazione

Sull'etichetta laterale della sonda contrassegnare in tabella, con pennarello indelebile, mese e anno di sostituzione del dispositivo, che dovrà avvenire dopo 5 anni dalla sua installazione.

Esempio in figura:

- dispositivo installato il 06/2011

- contrassegnare sull'etichetta il mese "GIU" e anno 2016, corrispondente alla data di Sostituzione del dispositivo.



ATTENZIONE IN CASO DI ALLARME



- Spegnere le fiamme libere.
- Chiudere il rubinetto principale del gas METANO.
- Non accendere o spegnere luci e non azionare dispositivi elettrici.
- Aprire porte e finestre per aumentare l'aerazione.
- Se l'allarme cessa è necessario individuare la causa e provvedere di conseguenza.
- Se l'allarme continua e la causa non è individuabile o eliminabile, abbandonare l'immobile e avvertire dall'esterno il servizio d'emergenza (vigili del fuoco, gestore rete del gas ecc.).

DA COMPILARE DOPO L'INSTALLAZIONE

Data di installazione:


Numero di matricola:

Locale di installazione:

Sostituzione raccomandata:

Timbro e firma dell'installatore

Dimensioni ingombro

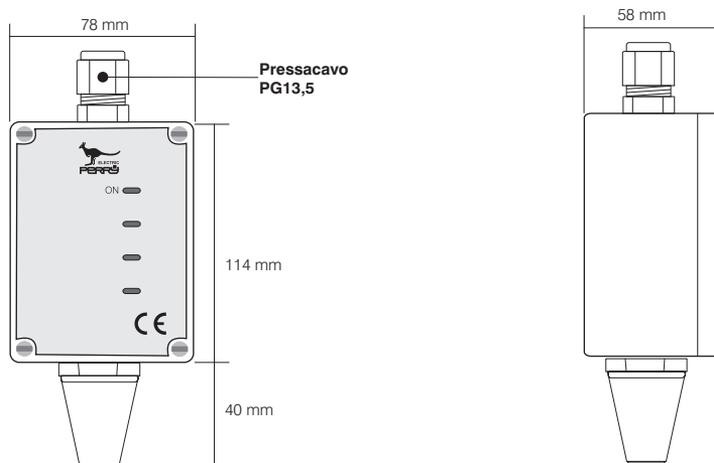

SMALTIMENTO A "FINE VITA" DI APPARECCHI ELETTRICI ED ELETTRONICI (direttiva europea 2002/96/CE).

Questo simbolo sul prodotto o sul suo imballo indica che questo prodotto non può essere trattato come rifiuto domestico. Al contrario, dovrà essere portato ad un punto di raccolta determinato per il riciclaggio degli apparecchi elettrici ed elettronici, come ad esempio:

- punti vendita, nel caso si acquisti un prodotto nuovo simile a quello da smaltire;
- punti di raccolta locali (centri di raccolta rifiuti, centri locali di riciclaggio, ecc...).

AssicurandoVi che il prodotto sia smaltito correttamente, aiuterete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute, che potrebbero essere causate da un inadeguato smaltimento di questo prodotto.

Il riciclaggio dei materiali aiuterà a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate riguardo il riciclaggio di questo prodotto, contattate per cortesia il Vs. ufficio locale, il Vs. servizio di smaltimento rifiuti domestici o il negozio dove avete acquistato questo prodotto.

Attenzione: in alcuni paesi dell'Unione il prodotto non ricade nel campo di applicazione della legge nazionale di recepimento della direttiva europea 2002/96/CE, e quindi non è in essi vigente alcun obbligo di raccolta differenziata a "fine vita".

Il costruttore si riserva di introdurre tutte le modifiche tecniche e costruttive che riterrà necessarie senza obbligo di preavviso