

Scheda tecnica

# Uscita Sicura



EN60598-1  
EN1138  
EN 60598-2-22  
230V 50/60 Hz  
ABS  
IP20 - IK04



## Autotest SA / Mantained


IP  
20

	COM.	COLORE	A	■■■■
<b>1LE SGA30</b>	-	bianco	3 h	24 h


### Caratteristiche tecniche:

- Involucro: ABS autoestinguente.  
Diffusore a bandiera: Metacrilato.
- Installazione: a soffitto o parallela / perpendicolare alla parete (da incasso, fissata con scatola universale o sospesa a soffitto tramite accessori).
- Fonte di luce: LED.
- Batterie: Ni-Cd (alta temperatura).
- Modalità di funzionamento: SA
- Versione: Standard, IP 20. IK 04.  
Adatta per il montaggio su superfici infiammabili.
- Alimentazione: 230 V · 50/60 Hz.
- Distanza massima di visione (secondo norma EN 1838): 24 metri.
- Prodotta secondo norma: EN 60598-1, EN 1838 e 60598-2-22.

### Curva Isolux

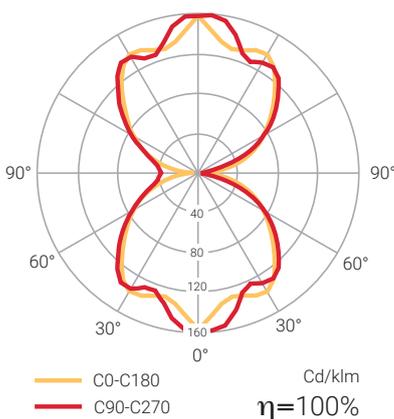

### Dimensioni

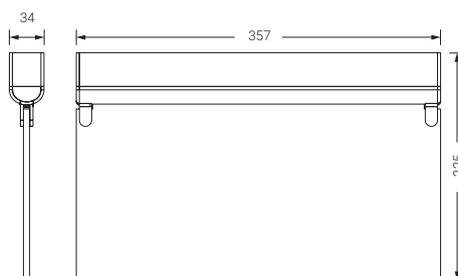

Ogni confezione include:

- Una lampada SG
- Un diffusore a bandiera SG-DB
- 4 pittogrammi (2 frecce laterali / 1 freccia basso / 1 bianco)
- Un accessorio di fissaggio SG-AT composto da 3 supporti che permettono il fissaggio della lampada USCITA SICURA parallelamente o perpendicolarmente rispetto alla parete