

Scheda tecnica

Uscita Sicura



EN60598-1
EN1138
EN 60598-2-22
230V 50/60 Hz
ABS
IP20 - IK04



Intelligente DALI SA / Maintained


IP
20

	COM.	COLORE	A	■■■■
1LE SGIDK	DALI	bianco	1 h	24 h


Caratteristiche tecniche:

- Involucro: ABS autoestinguente.
Diffusore a bandiera: Metacrilato.
- Installazione: a soffitto o parallela / perpendicolare alla parete (da incasso, fissata con scatola universale o sospesa a soffitto tramite accessori).
- Fonte di luce: LED.
- Batterie: Ni-Cd (alta temperatura).
- Modalità di funzionamento: SA
- Versione: Standard, IP 20. IK 04.
Adatta per il montaggio su superfici in infiammabili.
- Alimentazione: 230 V · 50/60 Hz.
- Distanza massima di visione (secondo norma EN 1838): 24 metri.
- Prodotta secondo norma: EN 60598-1, EN 1838 e 60598-2-22.

Curva Isolux

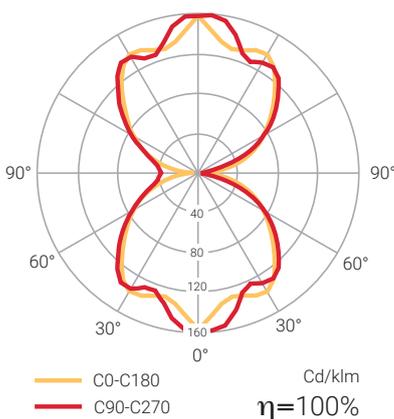

Dimensioni

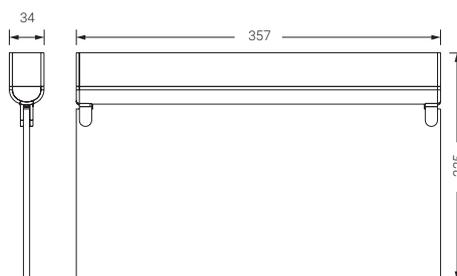

Ogni confezione include:

- Una lampada SG
- Un diffusore a bandiera SG-DB
- 4 pittogrammi (2 frecce laterali / 1 freccia basso / 1 bianco)
- Un accessorio di fissaggio SG-AT composto da 3 supporti che permettono il fissaggio della lampada USCITA SICURA parallelamente o perpendicolarmente rispetto alla parete